


**Serie 6, Placa de indução, 60 cm,
Preto, Instalação na superfície sem
moldura
PVS651FC5E**

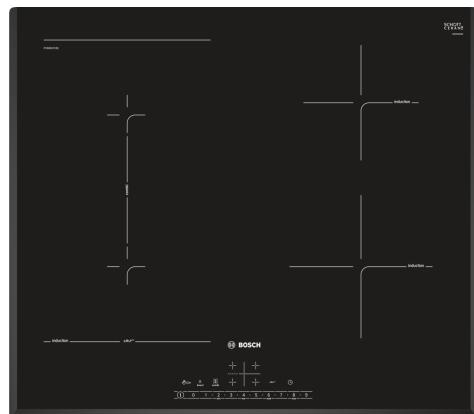

HEZ390090	Wok (placas de indução)
HEZ390210	Acessórios fogões/fornos eléctricos
HEZ9ES100	Cafeteira para indução (4 chávenas)
HEZ9FE280	Frigideira, Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE040	Conjunto de panelas, 4 peças
HEZ9SE060	Conjunto de panelas, 6 peças

Placa CombiInduction: permite utilizar recipientes ovais ou rectangulares de grande dimensão, unindo as duas zonas de confecção.

- **DirectSelect:** seleção simples e direta da zona de confecção desejada, da potência e outras funções.
- **CombiZone:** combine duas zonas de indução para aquecer recipientes maiores.
- **PerfectFry:** queimar a comida deixou de ser uma preocupação.
- **Design biselado:** design elegante com bisel frontal e lateral.
- **PowerBoost:** até 50% mais potência para um aquecimento mais rápido da sua placa de indução.

Produto:Disco/queimador vitrocerâmica
Tipo de construção:Encastre
Fonte de energia:Eletricidade
Número de zonas que podem ser usados ao mesmo tempo:4
Medidas do nicho para instalação (AxLxP):51 x 560-560 x 490-500 mm
Largura:592 mm
Dimensões do produto:51 x 592 x 522 mm
Dimensões do produto embalado:126 x 753 x 608 mm
Peso líquido:11.1 kg
Peso bruto:13.4 kg
Indicador de calor residual:Separado
Localização do painel de controlo:Frente
Material da superfície da placa:Vidro
Cor da superfície:Preto
Comprimento do cabo de ligação:110.0 cm
Código EAN:4242005088751
Voltagem:220-240 V
Frequência:50; 60 Hz



Serie 6, Placa de indução, 60 cm, Preto, Instalação na superfície sem moldura **PVS651FC5E**

Placa CombiInduction: permite utilizar recipientes ovais ou rectangulares de grande dimensão, unindo as duas zonas de confecção.

- 60 cm: espaço para 4 tachos e frigideiras.

Flexibilidade das zonas de cozedura

- CombiZone
- : utilize recipientes maiores ao combinar duas zonas de cozedura clássicas numa só zona grande.
- Zona de cozedura frente esquerda: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (potência máxima 3.7 kW)
- Zona de cozedura atrás esquerda: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (potência máxima 3.7 kW)
- Zona de cozedura atrás direita: 145 mm, 1.4 kW (potência máxima 2.2 kW)
- Zona de cozedura frente direita: 180 mm, 1.8 kW (potência máxima 3.1 kW)

Conforto

- Controlo DirectSelect: controle o nível de potência diretamente através da barra tátil.
- 17 níveis de potência: para uma maior precisão no ajuste do calor (9 níveis principais e 8 níveis intermediários).
- Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ função desligar
 - : desliga automaticamente a zona de cozedura assim que o tempo programado terminar (p.e. para cozer ovos).
- Sinal sonoro de fim de tempo
 - : emite um sinal assim que o tempo programado terminar (p.e. para cozer massa).

Poupança de tempo & eficiência

- Função PowerBoost em todas as zonas
- : ferve a água mais rápido pois tem 50% mais energia que no nível máximo standard.
- Função QuickStart: ao ser ligada, a placa seleciona automaticamente a zona com o recipiente (quando desligada).
- Função ReStart: no caso da placa se desligar accidentalmente, recupera todas as regulações anteriores ao ligar novamente a placa durante os 4 segundos seguintes.

Assistente de cozinha

- Sensor PerfectFry com 4 níveis de temperatura: evite um aquecimento desadequado com a regulação automática da temperatura do sensor integrado.

Design

- Design Biselado

Segurança

- Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis: indica se as zonas de cozedura ainda estão muito quentes ou quentes.
- Bloqueio de segurança para crianças: evita uma ligação acidental da placa.

- Função Limpeza: bloqueio temporário dos comandos: limpe líquidos derramados sem alterar accidentalmente as regulações da sua placa (bloqueia todos os botões durante 30 segundos).
- Interruptor principal: desliga todas as zonas de cozedura ao toque de um botão.
- Desligar de segurança: por razões de segurança, o aquecimento é interrompido após detetar um determinado tempo sem interação (personalizável).
- Indicação do consumo de energia no visor (des/activável): indica o consumo de eletricidade durante o último processo de cozedura.


Instalação

- Dimensões do produto (AxLxP mm): 51 x 592 x 522
- Dimensões do nicho para a instalação (AxLxP mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Espessura mínima da bancada: 16 mm
- Potência de ligação: 6.9 kW
- Potência máxima regulável: se necessário, limite a potência máxima (dependendo da proteção dos fusíveis da instalação elétrica).
- Comprimento do cabo de ligação: 1.1 m, Cabo incluído na embalagem




BOSCH

**Série 6, Placa de indução, 60 cm,
Preto, Instalação na superfície sem
moldura
PVS651FC5E**

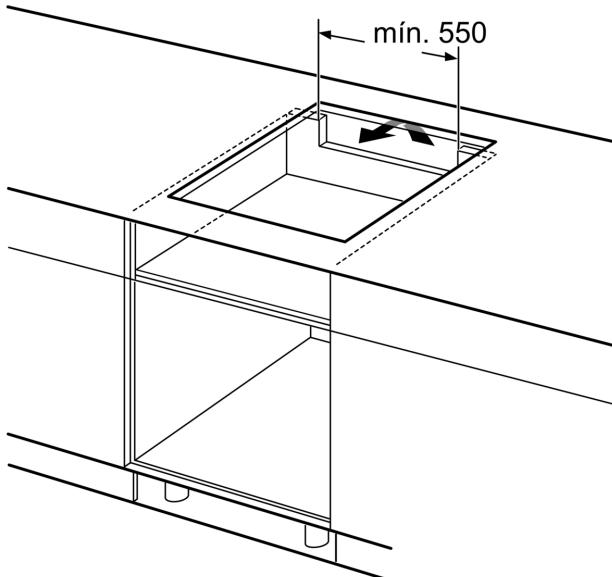


Medidas em mm

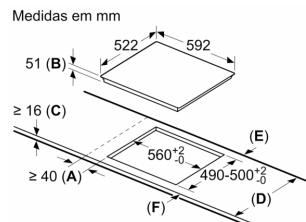

A: Distância mínima desde o recorte da placa à parede.
B: Profundidade do nicho
C: O espaço livre entre a superfície da bancada e o topo da frente do forno deve ter 30 mm.
Ver requisitos de espaço para o forno.


A bancada dentro da qual a placa é instalada tem de suportar cargas de aprox. 60 kg; subestruturas adequadas têm de ser usadas se tal for necessário.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

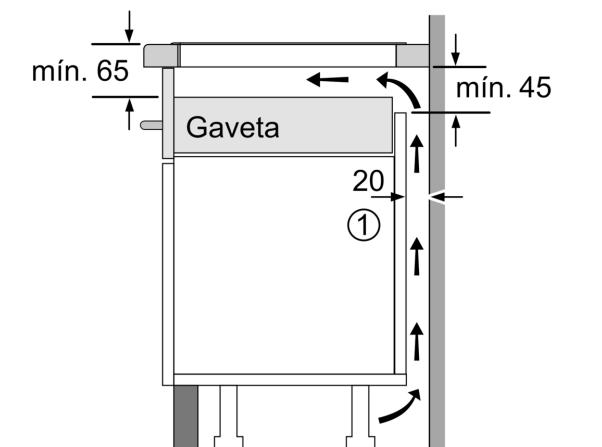

① Espaço para ventilação
tem de estar previsto.

Medidas em mm

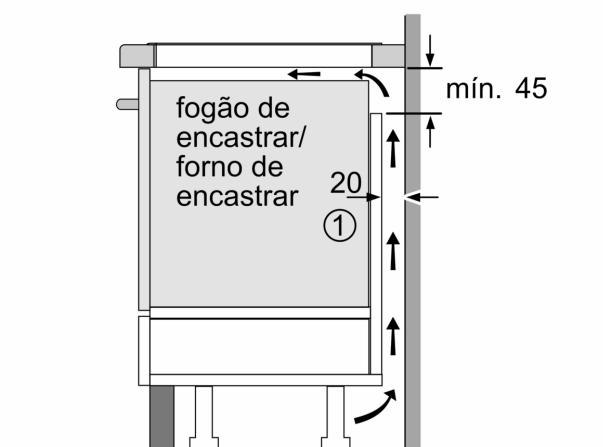

① É necessário prever um
espaço para ventilação.

Medidas em mm