


**Serie | 6, Placa de indução, 70 cm,
PVS775FC1E**

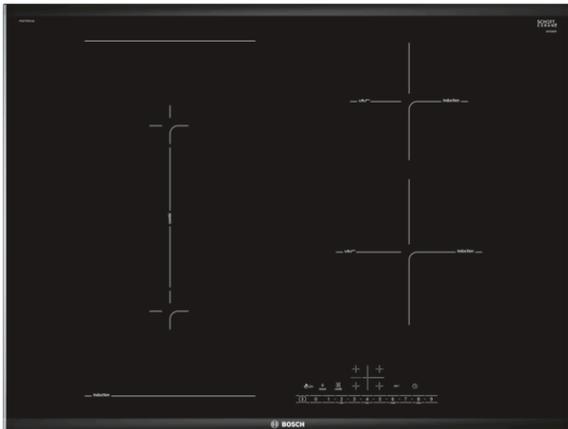

Acessórios opcionais

HEZ390090 : Wok (placas de indução)

A placa de indução com PerfectFry: atinja resultados perfeitos graças ao controlo automático da temperatura.

- **DirectSelect:** directo, simples selecção da zona desejada e do nível de potência e de funções adicionais.
- **Indução:** rapidez, precisão, segurança, limpeza fácil e baixo consumo energético.
- **PerfectFry:** frita os alimentos de forma homogénea, deixando-os no ponto ideal, e sem nunca fritarem ou passarem demais.
- **CombiZone:** mais flexibilidade ao combinar 2 zonas de confecção para assados, ou confecções de maior dimensão.
- **PowerBoost:** até 50% mais potência para um aquecimento rápido.
- **Temporizador com função desligar automático:** desliga a zona de cozedura após o tempo programado terminar.

Technical data

| | |
|---|-------------------------------|
| Nome/família do produto : | Disco/queimador vitrocerâmica |
| Tipo de construção : | Encastrar |
| Entrada de energia : | Eléctrica |
| Secção de planos de cozedura/tampos apenas para aparelhos independentes : | 4 |
| Medidas do nicho para instalação(mm) : | 51 x 560-560 x 490-500 |
| Largura do produto sem pegas desembalado em mm. : | 710 |
| Dimensões do produto (mm) : | 51 x 710 x 527 |
| Dimensões do produto embalado : | 126 x 953 x 608 |
| Peso líquido (kg) : | 13,670 |
| Peso bruto (kg) : | 15,2 |
| Indicador de calor residual : | Separado |
| Localização do painel de controlo : | Direita |
| Material de superfície básico : | Vitrocerâmica |
| Cor da superfície : | Preto |
| Certificados de aprovação : | AENOR, CE |
| Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : | 110 |
| Código EAN : | 4242002845814 |
| Classificação da ligação eléctrica (W) : | 6900 |
| Voltagem (V) : | 220-240 |
| Frequência (Hz) : | 60; 50 |



Serie | 6, Placa de indução, 70 cm, PVS775FC1E

A placa de indução com PerfectFry: atinja resultados perfeitos graças ao controlo automático da temperatura.

Design

- Comfort Design
- Pode ser combinada com placas com o mesmo design

Conforto

- 4 zonas de indução
- CombiZone
- Controlo DirectSelect
- Visor digital 7 segmentos
- 17 níveis de potência
- Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ função desligar
- Função Restart
- Função QuickStart
- Indicação do consumo de energia no display (des/activável)

Equipamento profissional

- PerfectFry - sensor com 4 níveis de temperatura

Ambiente e Segurança

- 2 níveis de indicadores de calor residual para cada zonas
- Detecção do recipiente
 - Limitação da potência da placa
 - Desligar de segurança
 - Bloqueio de segurança para crianças
 - Função Limpeza: bloqueio temporal dos comandos
- Interruptor principal


Rapidez

- Função PowerBoost em todas as zonas

Medidas (mm)


- Potência de ligação: 6,9 kW
- Zonas de cozedura de indução: 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (potência máx. 3.7 kW); 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (potência máx. 3.7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (potência máx. 2.2 kW); 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (potência máx. 3.1 kW)
- Cabo de ligação (1,1 m)
- Aparelho de 70 cm de largura para instalar num nicho de uma placa de 60 cm.
- Nicho (AxLxP): 51 x 560-560 x 490-500 mm
- Espessura mínima da bancada: 30 mm

**Serie | 6, Placa de indução, 70 cm,
PVS775FC1E**

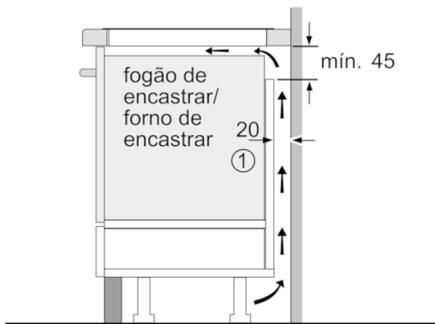


① É necessário prever um espaço para ventilação.


Medidas em mm

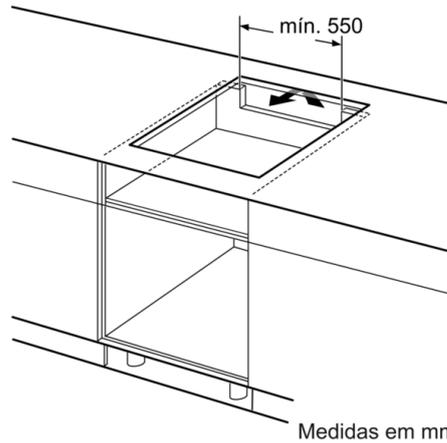

Medidas em mm

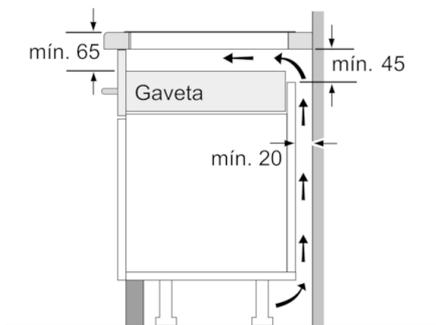

Medidas em mm

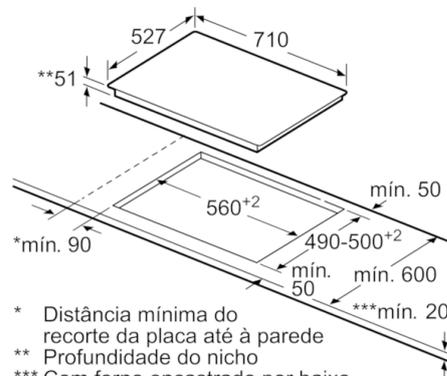

* Distância mínima do recorte da placa até à parede
 ** Profundidade do nicho
 *** Com forno encastrado por baixo eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno

Medidas em mm