


Serie 8, Placa de indução, 90 cm, Instalação na superfície com moldura PXV975DV1E

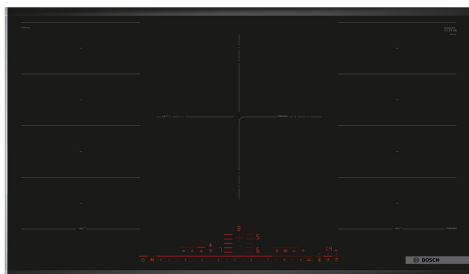

Acessórios opcionais

HEZ32WA00 Termosonda sem fios, HEZ390011 Assadeira (FlexInduction/CombiInduction), HEZ390012 Cesto para cozer a vapor na assadeira, HEZ390090 Wok (placas de indução), HEZ390210 Acessórios fogões/fornos eléctricos, HEZ390220 Acessórios fogões/fornos eléctricos, HEZ390230 Acessórios fogões/fornos eléctricos, HEZ390512 Teppan Yaki (FlexInduction), HEZ390522 Grelhador (FlexInduction), HEZ394301 Friso de união (Comfort Design), HEZ9CF240 Frigideira antiaderente, 24cm Ø, HEZ9CF280 Frigideira antiaderente, 28cm Ø, HEZ9ES100 Cafeteira para indução (4 chávenas), HEZ9FE280 Frigideira, Ø 18 / 28 cm, HEZ9FF010 Tabuleiro zona flexível, grande, HEZ9FF030 Tabuleiros zona flexível, 3 peças, HEZ9FF040 Tabuleiros zona flexível, 4 peças, HEZ9SE040 Conjunto de panelas, 4 peças, HEZ9SE060 Conjunto de panelas, 6 peças, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 Acessório para placas - assadeira

Placa FlexInduction: liberdade para colocar vários recipientes de dimensões e formatos diferentes em qualquer zona de cozedura flexível.

- **DirectSelect Premium:** seleção simples e direta da zona de confeção, da potência e de outras funções.
- **FlexInduction:** mais flexibilidade na sua placa para recipientes grandes.
- **Zona tripla de 32 cm:** zona extensível para panelas e tachos de diversos tamanhos.
- **PerfectFry:** queimar a comida deixou de ser uma preocupação.
- **Zonas Easy Flex:** ajusta as zonas de confeção às suas necessidades.

Technical data

Produto: Placa com vidro cerâmico
Tipo de construção: Encastre
Fonte de energia: Eletricidade
Número de zonas: 5
Dimensões do nicho para instalação (AxLxP) (mm): ...51 x 880-880 x 490-500 mm
Largura: 916 mm
Dimensões do produto: 51x916x527 mm
Dimensões do produto embalado: 126 x 1073 x 603 mm
Peso líquido: 20.2 kg
Peso bruto: 22.9 kg
Indicador de calor residual: Separado
Localização do painel de controlo: Frente
Material da superfície da placa: Vidro
Cor da superfície: Preto, Alumínio escovado
Comprimento do cabo de ligação: 110.0 cm
Código EAN: 4242002944340
Voltagem: 220-240 V
Frequência: 60; 50 Hz



4 242002 944340

Serie 8, Placa de indução, 90 cm, Instalação na superfície com moldura PXV975DV1E

Placa FlexInduction: liberdade para colocar vários recipientes de dimensões e formatos diferentes em qualquer zona de cozedura flexível.

- 90 cm: espaço para 5 tachos e frigideiras.

Flexibilidade das zonas de cozedura

- 2 zonas FlexInduction, 1 zona tripla: utilize recipientes de qualquer formato ou tamanho na zona de 40cm.
- 1 zona tripla: utilize recipientes de todas as dimensões na zona de cozedura expansível.
- Zona de cozedura frente esquerda: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (potência máxima 3.7 kW)
- Zona de cozedura atrás esquerda: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (potência máxima 3.7 kW)
- Zona de cozedura ao centro: 210 mm, 260 mm, 320 mm, 2.2 kW (potência máxima 3.7 kW)
- Zona de cozedura atrás direita: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (potência máxima 3.7 kW)
- Zona de cozedura frente direita: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (potência máxima 3.7 kW)

Conforto

- Controlo DirectSelect Premium: controlo tátil da potência diretamente na barra iluminada extra larga (invisível quando desligada).
- 17 níveis de potência: para uma maior precisão no ajuste do calor (9 níveis principais e 8 níveis intermediários).
- Manter quente: um nível baixo pré-programado que mantém os seus pratos quentes.
- Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ função desligar
 - : desliga automaticamente a zona de cozedura assim que o tempo programado terminar (p.e. para cozer ovos).
- Sinal sonoro de fim de tempo
 - : emite um sinal assim que o tempo programado terminar (p.e. para cozer batatas).
- Cronómetro
 - : indica o tempo que passou após o início do temporizador (p.e. para cozer batatas).

Poupança de tempo & eficiência

- Função PowerBoost em todas as zonas
 - : ferve a água mais rápido pois tem 50% mais energia que no nível máximo standard.
- Função PanBoost (Frigideira): aquece a frigideira mais rápido do que no nível máximo standard, protegendo o seu revestimento.
- Função união automática: ao colocar recipientes grandes na zona flexível, a placa liga automaticamente duas zonas de confeção numa grande zona contínua.
- Função MoveMode (3 níveis de potência pré-selecionados): aumente ou diminua o nível de potência com o simples deslocar do recipiente para a frente ou para trás.
- Função PowerTransfer: desloque o recipiente para uma outra zona

da placa (zona flex) e, com um simples toque num botão, transfira todas as regulações anteriores para a nova zona.

- Função seleção automática da zona: quando ativada, a placa seleciona automaticamente a zona de confeção flexível onde o recipiente está colocado.
- Ao mover um recipiente na zona flexível, as configurações são ajustadas de forma instantânea e a zona de confeção adapta-me ao tamanho do recipiente
- Função QuickStart: ao ser ligada, a placa seleciona automaticamente a zona com o recipiente (quando desligada).
- Função ReStart: no caso da placa se desligar acidentalmente, recupera todas as regulações anteriores ao ligar novamente a placa durante os 4 segundos seguintes.

Assistente de cozinha

- Sensor PerfectFry com 5 níveis de temperatura: evite um aquecimento desadequado com a regulação automática da temperatura do sensor integrado.
- Assistente de receitas: encontre facilmente as configurações mais adequadas para as suas receitas através da app Home Connect.

Conectividade

- Home Connect (controlo remoto através da app): verifique se a sua placa está ligada, mesmo quando não está em casa, e encontre receitas e funções adicionais na app Home Connect.
- Possibilidade de conexão placa-exaustor (com exaustor compatível): ativa automaticamente o exaustor quando liga a placa (apenas disponível em placas e exaustores com conexão WiFi).

Design

- Comfort Design


Segurança

- Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis: indica se as zonas de cozedura ainda estão muito quentes ou quentes.
- Bloqueio de segurança para crianças: evita uma ligação acidental da placa.
- Função Limpeza: bloqueio temporário dos comandos: limpe líquidos derramados sem alterar acidentalmente as regulações da sua placa (bloqueia todos os botões durante 30 segundos).
- Interruptor principal: desliga todas as zonas de cozedura ao toque de um botão.
- Desligar de segurança: por razões de segurança, o aquecimento é interrompido após detetar um determinado tempo sem interação (personalizável).
- Indicação do consumo de energia no visor (des/activável): indica o consumo de eletricidade durante o último processo de cozedura.


Instalação

- Dimensões do produto (AxLxP mm): 51 x 916 x 527
- Dimensões do nicho para a instalação (AxLxP mm) : 51 x 880 x (490 - 500)
- Espessura mínima da bancada: 16 mm
- Potência de ligação: 11.1 kW
- Limitação da potência da placa: se necessário, limite a potência máxima (dependendo da proteção dos fusíveis da instalação elétrica).
- Comprimento do cabo de ligação: 1.1 m, Cabo incluído na embalagem

**Serie 8, Placa de indução, 90 cm,
Instalação na superfície com
moldura
PXV975DV1E**

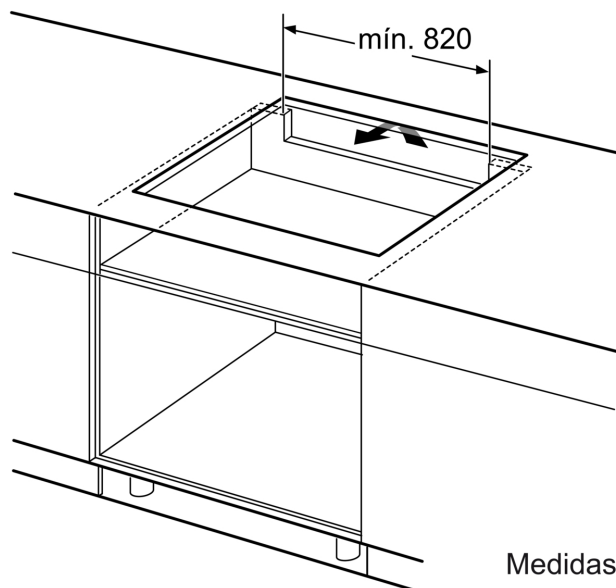


Medidas
em mm

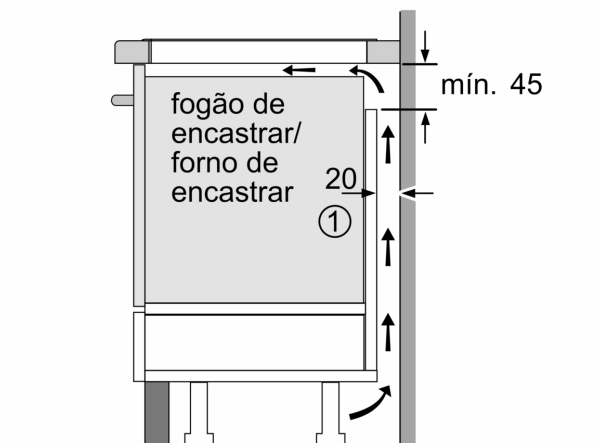

① É necessário prever um
espaço para ventilação.

Medidas em mm


Medidas em mm



A: Distância mínima desde o recorte
da placa à parede.
B: Profundidade do nicho
C: O espaço livre entre a superfície
da bancada e o topo da frente do
forno deve ter 30 mm. Ver requisitos
de espaço para o forno.

A bancada dentro da qual a placa
é instalada tem de suportar cargas
de aprox. 60 kg; subestruturas
adequadas têm de ser usadas se tal
for necessário.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

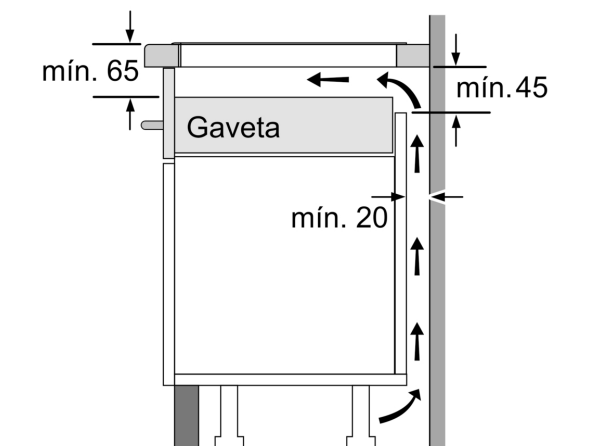

Medidas em mm