


**Serie 8, Placa de indução, 60 cm,
Preto, Instalação na superfície com
moldura
PXY675JW1E**

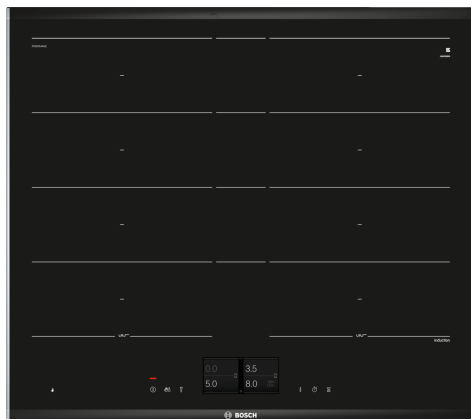

Acessórios opcionais

HEZ390012 Cesto para cozer a vapor na assadeira, HEZ39050 Sensor de temperatura PerfectCook, HEZ390512 Teppan Yaki (FlexInduction), HEZ390522 Grelhador (FlexInduction), HEZ9ES100 Cafeteira para indução (4 chávenas), HEZ9FE280 :, HEZ9FF010 Tabuleiro zona flexível, grande, HEZ9FF030 Tabuleiros zona flexível, 3 peças, HEZ9FF040 Tabuleiros zona flexível, 4 peças, HEZ9SE040 Conjunto de panelas, 4 peças, HEZ9SE060 Conjunto de panelas, 6 peças, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 Acessório para placas - assadeira

**Placa FlexInduction: liberdade para
colocar vários recipientes de dimensões e
formatos diferentes em qualquer zona de
cozedura flexível.**

- **TFT-touchdisplay:** navegação fácil com texto claro e cores vivas.
- **FlexZone extensível:** espaço maximizado na placa para recipientes maiores.
- **PerfectCook ready:** o sensor mede a temperatura e evita que os alimentos se queimem ou que fervam demasiado (adquirido separadamente).
- **PerfectFry:** fritos e grelhados perfeitos.
- **Função Assist:** configuração automática de recomendações de temperatura e tempo de confeção para variados pratos.

Technical data

Nome/família do produto: Disco/queimador vitrocerâmica
Tipo de construção: Encastre
Fonte de energia: Eletricidade
Número de zonas que podem ser usadas ao: 4
Medidas do nicho para instalação: 51 x 560-560 x 490-500 mm
Largura: 606 mm
Dimensões do produto: 51 x 606 x 527 mm
Dimensões do produto embalado: 126 x 753 x 603 mm
Peso líquido: 13.7 kg
Peso bruto: 16.0 kg
Indicador de calor residual: Separado
Localização do painel de controlo: Frente
Cor da superfície: Preto, Alumínio escovado
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica: 110.0 cm
Código EAN: 4242002949116
Voltagem: 220-240 V
Frequência: 50; 60 Hz



4 242002 949116

Serie 8, Placa de indução, 60 cm, Preto, Instalação na superfície com moldura PXY675JW1E

Placa FlexInduction: liberdade para colocar vários recipientes de dimensões e formatos diferentes em qualquer zona de cozedura flexível.

- 60 cm: espaço para 4 tachos e frigideiras.

Flexibilidade das zonas de cozedura

- 2 FlexZones (com zona alargada): independentemente do seu tamanho ou formato, na zona de 40cm pode colocar os seus recipientes onde e como quiser.
- Zona de cozedura frente esquerda: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (potência máxima 3.7 kW)
- Zona de cozedura atrás esquerda: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (potência máxima 3.7 kW)
- Zona de cozedura atrás direita: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (potência máxima 3.7 kW), 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (potência máxima 3.7 kW)
- Zona de cozedura frente direita: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (potência máxima 3.7 kW)

Conforto

- Visor TFT: controle a sua placa de uma forma simples através do seu visor tátil e explore todas as funções disponíveis através de textos completos e ilustrados.
- 17 níveis de potência: para uma maior precisão no ajuste do calor (9 níveis principais e 8 níveis intermediários).
- Manter quente: um nível baixo pré-programado que mantém os seus pratos quentes.
- Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ função desligar
- : desliga automaticamente a zona de cozedura assim que o tempo programado terminar (p.e. para cozer ovos).
- Sinal sonoro de fim de tempo
- : emite um sinal assim que o tempo programado terminar (p.e. para cozer massa).
- Cronómetro
- : indica o tempo que passou após o início do temporizador (p.e. para cozer batatas).

Poupança de tempo & eficiência

- Função PowerBoost em todas as zonas
- : ferve a água mais rápido pois tem 50% mais energia que no nível máximo standard.
- Função PanBoost (Frigideira): aquece a frigideira mais rápido do que no nível máximo standard, protegendo o seu revestimento.
- Função MoveMode: 3 níveis de potência pré-selecionados: aumente ou diminua o nível de potência com o simples deslocar do recipiente para a frente ou para trás.
- Função PowerTransfer: desloque o recipiente para uma outra zona da placa e, com um simples toque num botão, transfira todas as regulações anteriores para a nova zona.
- Função QuickStart: ao ser ligada, a placa seleciona automaticamente a zona com o recipiente (quando desligada).
- Função ReStart: no caso da placa se desligar acidentalmente,

recupera todas as regulações anteriores ao ligar novamente a placa durante os 4 segundos seguintes.

Assistente de cozinha

- Função Assist: encontre facilmente a temperatura mais adequada para a sua receita no visor.
- PerfectCook ready (sensor disponível como acessório): evite líquidos a transbordar dos recipientes com a regulação automática de temperatura do sensor colado ao recipiente.
- 5 níveis de fritura e de cozedura: evite um aquecimento desadequado com a regulação automática da temperatura do sensor integrado.

Conectividade

- Home Connect (controlo remoto através da app): verifique se a sua placa está ligada, mesmo quando não está em casa, e encontre receitas e funções adicionais na app Home Connect.
- Possibilidade de conexão placa-exaustor (com exaustor compatível): ativa automaticamente o exaustor quando liga a placa (apenas disponível em placas e exaustores com conexão WiFi).

Design

- Comfort Design


Segurança

- Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis: indica se as zonas de cozedura ainda estão muito quentes ou quentes.
- Bloqueio de segurança para crianças: evita uma ligação acidental da placa.
- Função Limpeza: bloqueio temporário dos comandos: limpe líquidos derramados sem alterar acidentalmente as regulações da sua placa (bloqueia todos os botões durante 30 segundos).
- Interruptor principal: desliga todas as zonas de cozedura ao toque de um botão.
- Desligar de segurança: por razões de segurança, o aquecimento é interrompido após detetar um determinado tempo sem interação (personalizável).
- Indicação do consumo de energia no visor (des/activável): indica o consumo de eletricidade durante o último processo de cozedura.

Instalação


- Dimensões do produto (AxLxP mm): 51 x 606 x 527
- Dimensões do nicho para a instalação (AxLxP mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Espessura mínima da bancada: 16 mm
- Potência de ligação: 7.4 kW
- Potência máxima regulável: se necessário, limite a potência máxima (dependendo da proteção dos fusíveis da instalação elétrica).
- Comprimento do cabo de ligação: 1.1 m, Cabo incluído na embalagem

**Serie 8, Placa de indução, 60 cm,
Preto, Instalação na superfície com
moldura
PXY675JW1E**

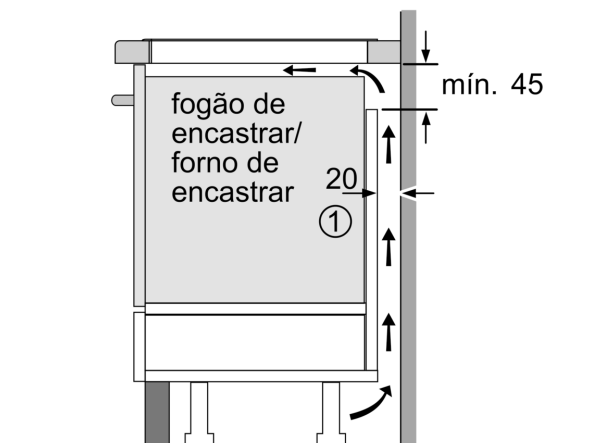

① É necessário prever um espaço para ventilação.


Medidas em mm

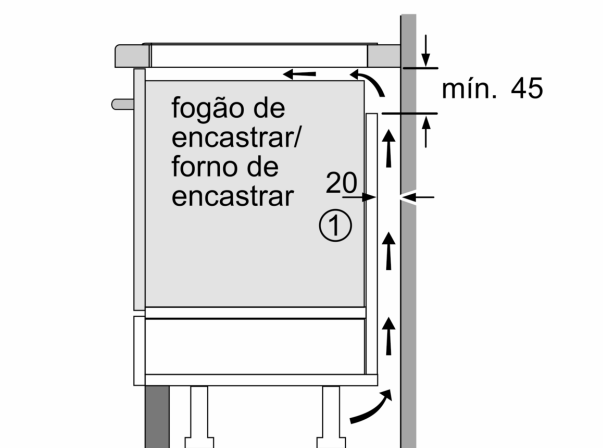

① É necessário prever um espaço para ventilação.

Medidas em mm


Medidas em mm




A: Distância mínima desde o recorte da placa à parede.
B: Profundidade do nicho.
C: O espaço livre entre a superfície da bancada e o topo da frente do forno deve ter 30 mm. Ver requisitos de espaço para o forno.

A bancada dentro da qual a placa é instalada tem de suportar cargas de aprox. 60 kg; subestruturas adequadas têm de ser usadas se tal for necessário.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

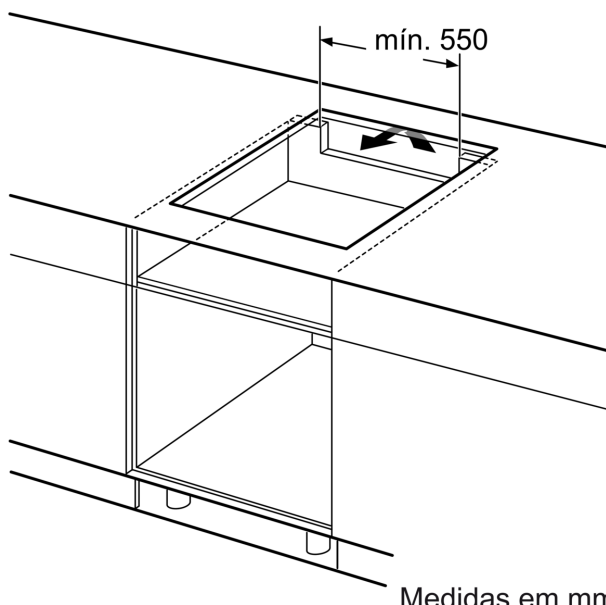

Medidas em mm

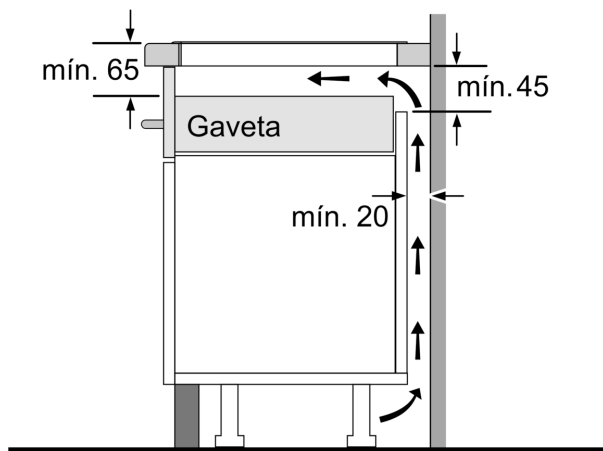

Medidas em mm