


Series 8, Flex induction hob, 80 cm, surface mount with frame PXY875DE3E

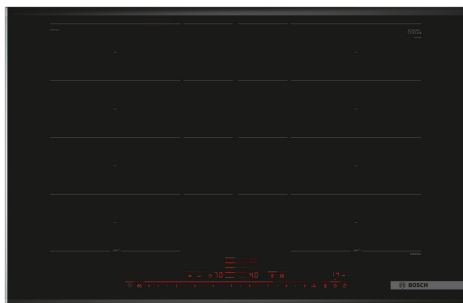

Acessórios opcionais

HEZ32WA00 Termosonda sem fios, HEZ390011 Assadeira (FlexInduction/CombiInduction), HEZ390012 Cesto para cozer a vapor na assadeira, HEZ390090 Wok (placas de indução), HEZ390210 Acessórios fogões/fornos eléctricos, HEZ390220 Acessórios fogões/fornos eléctricos, HEZ390230 Acessórios fogões/fornos eléctricos, HEZ390250 Acessórios fogões/fornos eléctricos, HEZ39050 Sensor de temperatura PerfectCook, HEZ390512 Teppan Yaki (FlexInduction), HEZ390522 Grelhador (FlexInduction), HEZ394301 Friso de união (Comfort Design), HEZ9CF240 Frigideira antiaderente, 24cm Ø, HEZ9CF280 Frigideira antiaderente, 28cm Ø, HEZ9ES100 Cafeteira para indução (4 chávenas), HEZ9FE280 Frigideira, Ø 18 / 28 cm, HEZ9FF010 Tabuleiro zona flexível, grande, HEZ9FF030 Tabuleiros zona flexível, 3 peças, HEZ9FF040 Tabuleiros zona flexível, 4 peças, HEZ9SE040 Conjunto de panelas, 4 peças, HEZ9SE060 Conjunto de panelas, 6 peças, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 Acessório para placas - assadeira

Placa de indução com PerfectCook e PerfectFry: resultados perfeitos graças ao controlo automático da temperatura.

Technical data

Produto: Placa com vidro cerâmico
Tipo de construção: Encastre
Fonte de energia: Eletricidade
Número de zonas: 4
Dimensões do nicho para instalação (AxLxP) (mm): ...51 x 750-780 x 490-500 mm
Largura: 816 mm
Dimensões do produto: 51x816x527 mm
Dimensões do produto embalado: 126 x 953 x 603 mm
Peso líquido: 17.3 kg
Peso bruto: 18.7 kg
Indicador de calor residual: Separado
Localização do painel de controlo: Frente
Material da superfície da placa: Vidro
Cor da superfície: Preto, Alumínio escovado
Comprimento do cabo de ligação: 110.0 cm
Código EAN: 4242002939216
Voltagem: 220-240 V
Frequência: 50; 60 Hz



**Series 8, Flex induction hob, 80 cm,
surface mount with frame
PXY875DE3E**

**Placa de indução com PerfectCook e
PerfectFry: resultados perfeitos graças ao
controlo automático da temperatura.**

Design

- Comfort Design
- Pode ser combinada com placas com o mesmo design

Conforto

- Função MoveMode: 3 níveis de potência pré-selecionados
- 4 zonas de indução
- FlexInduction Plus (2 indutores adicionais na vertical)
- Controlo Direct Select Premium
- Painel digital TopControl
- 17 níveis de potência
- Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ função desligar
- sim
- Detecção do recipiente Limitação da potência da placa Desligar de segurança Bloqueio de segurança para crianças Função Limpeza: bloqueio temporal dos comandos
- Função QuickStart
- Função Restart
- Indicação do consumo de energia no display (des/activável)
- Cabo de ligação incluído
- Potência de ligação: 7.4 kW
- Potência e Dimensões
- Zonas de cozedura de indução: 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (nível de potência máx. 3.7 kW) ou 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (nível de potência máx. 3.7 kW); 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (nível de potência máx. 3.7 kW) ou 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (nível de potência máx. 3.7 kW).
- Espessura mínima da bancada: 30 mm

Ambiente e Segurança

- 2 níveis de indicadores de calor residual para cada zonas
- Interruptor principal

Equipamento profissional

- PerfectCook (sensor incluído)
- PerfectFry - Sensor com 5 níveis de temperatura


Rapidez

- Função PowerBoost em todas as zonas
- Função PowerBoost - Frigideira

Acessórios


- N**0149 incluída.

**Series 8, Flex induction hob, 80 cm,
surface mount with frame
PXY875DE3E**

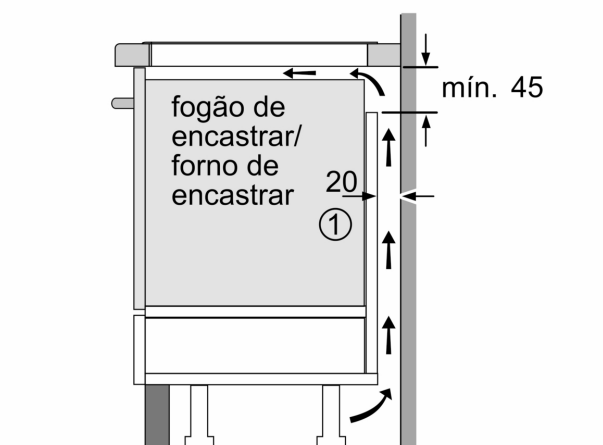

① É necessário prever um espaço para ventilação.

Medidas em mm

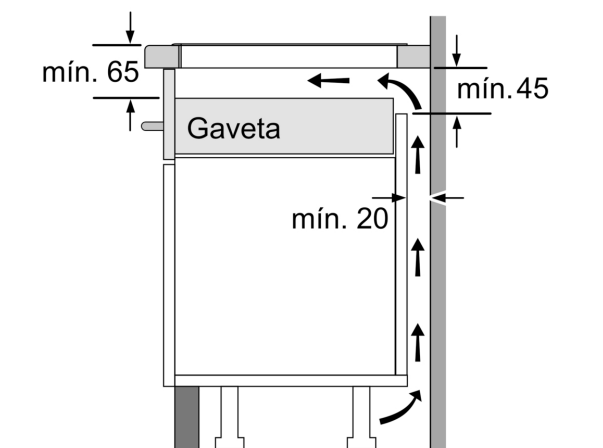

Medidas em mm

