

Máquina de café totalmente automática integrável
TCC78K750



Technical data

Boquilha para espuma :	Não
Sistema de protecção da água :	Não
Medida das porções :	Todas chávenas
Dimensões do produto (mm) :	454 x 594 x 535
Dimensões do produto embalado :	540 x 600 x 660
Medidas do nicho para instalação(mm) :	450 x 564 x 514
Código EAN :	4242002518794
Classificação da ligação eléctrica (W) :	1700
Corrente (A) :	10
Voltagem (V) :	220-240
Frequência (Hz) :	50-60
Tipo de ficha :	Ficha Schuko/Gardy c/ terra



- Acessórios incluídos**
1 x Cartucho do filtro de água
1 x Pastilhas de limpeza
1 x Colher de medida

Máquina de café totalmente automática integrável

TCC78K750


- "Cream Center cleaner"
- Sistema de limpeza confortável da zona de leite "Cream Cleaner"
- Tecnologia inovadora "Aroma Pressure System"
- Inovador sistema de Aquecimento "senso flow system"
- Mínimo tempo de aquecimento: rapidez na primeira chávena!
- Unidade de moagem em cerâmica de grande qualidade com redução de ruído "silent ceram drive"
- Função de Pré-Infusão
- Single portion cleaning
- Função para bebidas com leite
- Função One touch para: Latte Macchiato, Cappuccino, café com leite e outras bebidas preparadas com leite
- Saída de café e bocal de leite (max. 150 mm) ajustável em altura para copos altos de latte macchiato ou galão
- Bomba de água com 19 bar de pressão
- Sistema de redução do ruído em todos os processos de funcionamento
- Iluminação da saída de café e do suporte para chávenas
- Depósito amovível para 2.5 litros de água
- Recipiente para grãos de café com tampa para protecção de aroma (1.000 g capacidade)
- Temperatura do café ajustável individualmente (3 níveis) e água quente (4 níveis) ajuste individual da moagem do café (4 níveis)
- Aviso no visor digital do número de chávenas possíveis de tirar antes de ser necessário efectuar limpeza ou descalcificação
- Indicação
- Indica quando o depósito de café ou de água se encontram vazios
- Unidade de infusão amovível
- Todas as partes do bocal para leite são amovíveis, de fácil limpeza, aptas para a máquina de lavar loiça
- Água e leite funcionam separadamente no bocal de leite
- Acessório para leite incluído na zona de café
- Função espumar leite e água quente
- Café e expresso à distância de um toque
- Dispensador de café ajustável em altura
- Visor LCD multifunções com programação de idioma
- Tabuleiro para recolher gotas com recipiente para borras de café
- Preparação de 2 chávenas em simultâneo: 2 moagens + 2 ciclos de infusão
- Limpeza de todos os canais de processo quando se liga ou desliga o aparelho
- Programa automático completo de descalcificação e limpeza (programa combinado "calc'n'clean")
- Abertura automática através de comando para aceder aos depósitos internos
- Depósito em separado para café em pó
- Indicador electrónico de mudança do filtro de água
- Modo Stand By
- Caixa de acessórios integrada (colher de medida, tubo e ligação de leite em acrílico, manual guia de referências)

- Acessórios: depósito para leite, tubo de ligação ao acessório do leite, pastilhas de limpeza e de descalcificação, filtro brita, tira para teste de dureza da água

Medidas (mm)


- Potência de ligação 1700 Watt max.
- Cabo de ligação com ficha (NO_FEATURE)

Máquina de café totalmente automática integrável TCC78K750

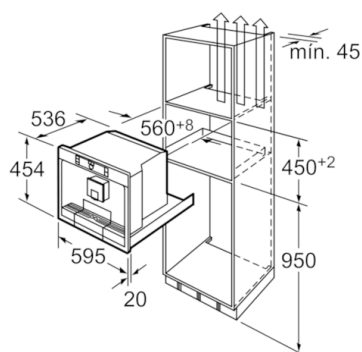


Uma altura do nicho >950 mm dificulta o enchimento dos recipientes para café em grão e água colocados na parte superior da máquina.

Medidas em mm

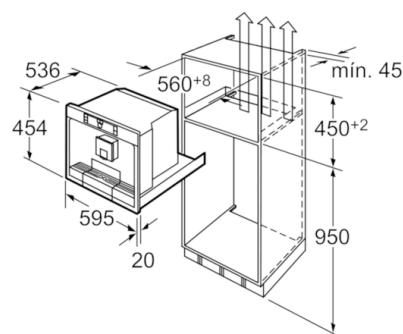


Uma altura do nicho >950 mm dificulta o enchimento dos recipientes para café em grão e água colocados na parte superior da máquina.

Medidas em mm

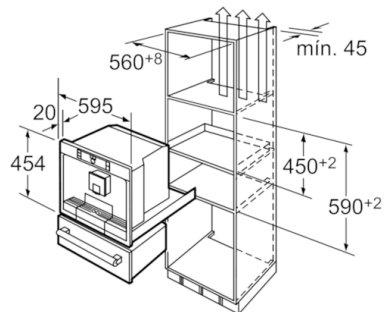


A máquina de café expresso automática pode ser instalada por cima de uma gaveta de aquecimento. Não é necessário um fundo falso.

Medidas em mm

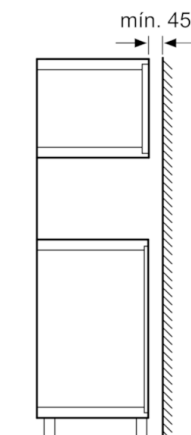

Medidas em mm

Máquina de café expresso automática
Instalação num canto à esquerda
Instalação num canto à direita

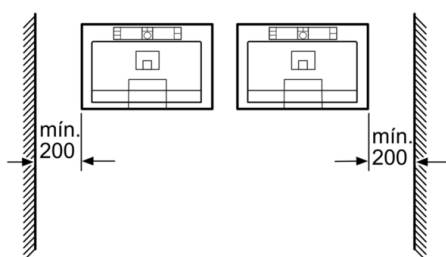

Medidas em mm