

**Serie | 8, Cuptor cu aburi, 60 x 45 cm,  
Inox  
CDG634BS1**



**Accesorii incluse**

1 x Tavă pentru aburi, perforată, dimen. L, 1 x Tavă pentru aburi, neperforată, dimen. L

**Cuptorul cu aburi: prepară alimentele  
într-un mod delicat, reținând aroma și  
vitaminele.**

- Funcție FullSteam - pentru prepararea alimentelor la abur într-un mod delicat și sănătos
- Display TFT cu TouchControl - ușor de utilizat datorită inelului rotativ și a afișajului cu text și simboluri
- Ușă cu sistem SoftOpen și SoftClose - ușa se deschide și se închide foarte ușor și silentios
- AutoPilot 20 - fiecare preparat este un succes cu ajutorul celor 20 de rețete pre-setate

**Date tehnice**

Culoare / material panou frontal :	Inox
Forma constructiva :	incorporat
Dimensiuni nisa (lxLxA) (mm) :	450-455 x 560-568 x 550
Dimensiuni aparat ambalat (mm) :	520 x 650 x 710
Material panou de control :	Inox
Material usa :	Sticlă
Greutate netă (kg) :	24,523
Certificate de autorizare :	CE, VDE
Lungime cablu de alimentare (cm) :	150
Cod EAN :	4242002789132
Putere instalata (W) :	1750
Amperaj (A) :	10
Tensiune (V) :	220-240
Frecventa (Hz) :	60; 50
Tip stecher :	Schuko-/Gardy cu împământare
Certificate de autorizare :	CE, VDE



4 242002 789132

## Serie | 8, Cuptor cu aburi, 60 x 45 cm, Inox CDG634BS1

**Cuptorul cu aburi: prepară alimentele într-un mod delicat, reținând aroma și vitaminele.**

### TIP CUPTOR / MODURI DE ÎNCĂLZIRE:

- Cuptor compact cu aburi - 4 funcții: Aburi, Regenerare / Reîncălzire, Fermentare (ex: iaurt), Decongelare
- Temperatură reglabilă: 30 °C - 100 °C
- Volum interior: 38 l

### SISTEM DE ACCES CUPTOR:

- 4 niveluri de coacere

### DESIGN:

- Inel rotativ pentru control intuitiv

### CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE:

- Ușa interioară complet din sticlă

### CONFORT:

- Afișaj TFT color 2,5" cu meniu text și TouchControl
- Afișaj digital cu programator electronic pentru pornire și oprire automate
- Recomandarea temperaturii pentru gătire  
Control preîncălzire  
Afișarea temperaturii curente  
AutoPilot
- AutoPilot - 20 programe automate de gătire
- Ușă cu sistem SoftClose  
Ușă cuptor cu SoftOpen și SoftClose  
Ușă cu deschidere rabatabilă
- Mâner din inox tip bară
- AutoPilot
- Iluminare interioară, Întrerupător pentru iluminare cuptor
- Rezervor de apă - 1.3 l
- Indicator rezervor de apă gol
- Cavități interioară pentru generare aburi
- Ventilator de răcire integrat

### ACCESORII:

- Accesorii incluse: Tavă pentru aburi, perforată, dimen. L, Tavă pentru aburi, neperforată, dimen. L, Burete pentru curățare

### PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ:

- CoolDoor - temperatura maximă a geamului: 40° C ( în partea centrală a geamului, funcție încălzire superioară/inferioară la 180° C, durata 1 h)
- Sistem de protecție împotriva accesului copiilor  
Deconectare automată pentru siguranță,  
Tasta Start/Stop  
Comutator contact ușă

### DETALII TEHNICE


- Lungime cablu de alimentare: Lungime cablu de conectare: 150 cm
- Valoarea tensiunii nominale: 220 - 240 V
- Putere maximă consumată: 1.75 kW

### DETALII TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Dimensiuni (ÎxLxA): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- „Va rugăm să consultați dimensiunile specificate în schița de instalare”

## Serie | 8, Cuptor cu aburi, 60 x 45 cm, Inox CDG634BS1


Montaj cu o plită.

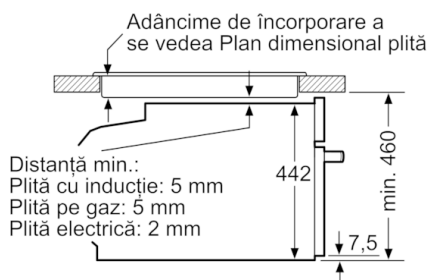

Dimensiuni în mm

Dacă aparatul compact este încorporat sub o plită, trebuie respectată următoarea grosime a blatului de lucru (dacă este cazul, inclusiv substructura).

Tip de plită	grosime min. a blatului de lucru	
	așezată	coplanară
Plită cu inducție	42 mm	43 mm
Plită cu inducție pe toată suprafața	52 mm	53 mm
Plită pe gaz	32 mm	43 mm
Plită electrică	32 mm	35 mm

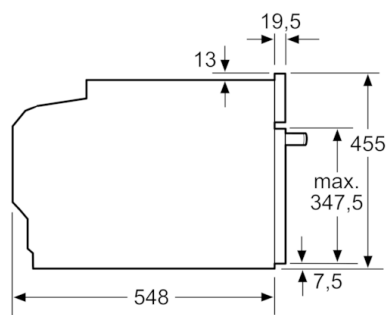

Dimensiuni în mm

