

Serie | 8, Cuptor compact cu funcție de aburi, încorporabil, Inox CSG656BS1

A+



Accesorii incluse

1 x grătar, 1 x tavă universală, 1 x Tavă pentru aburi, perforată, dimen. S, 1 x Tavă pentru aburi, perforată, dimen. XL, 1 x Tavă pentru aburi, neperforată, dimen. S

Accesorii optionale

HEZ532010 : Tava universală cu acoperire ceramică
HEZ6FCG0 :

Cuptor compact multifuncțional cu aburi și convecție cu aer fierbinte: combină gătirea delicată cu puterea aerului fierbinte.

- **Coacere cu aburi:** adăugând aburi, alimentele devin crocante la exterior și suculente la interior.
- **DishAssist:** setare automată a tipului optim de încălzire, a temperaturii și timpului de preparare pentru numeroase preparate.
- **Controlul ecranului tactil TFT:** ușor de utilizat datorită selectorului și a afisării textului integral și al imaginilor.
- **Iluminare cu LED:** iluminare perfectă a alimentelor, cu consum minim de energie.

Date tehnice

| | |
|---|------------------------------|
| Culoare / material panou frontal : | Inox |
| Forma constructiva : | incorporat |
| Deschidere usa : | rabatabila |
| Dimensiuni nisa (lxLxA) (mm) : | 450-455 x 560-568 x 550 |
| Dimensiuni aparat (mm) : | 455 x 594 x 548 |
| Dimensiuni aparat ambalat (mm) : | 520 x 650 x 710 |
| Material panou de control : | Inox |
| Material usa : | Sticlă |
| Greutate netă (kg) : | 33,999 |
| Certificate de autorizare : | CE, VDE |
| Lungime cablu de alimentare (cm) : | 150 |
| Cod EAN : | 4242002789095 |
| Amperaj (A) : | 16 |
| Tensiune (V) : | 220-240 |
| Frecvența (Hz) : | 60; 50 |
| Tip stecher : | Schuko-/Gardy cu împământare |
| Certificate de autorizare : | CE, VDE |
| Number of cavities (2010/30/EC) : | 1 |
| Usable volume (of cavity) - NEW (2010/30/EC) : | 47 |
| Clasă de eficiență energetică (2010/30/EC) : | A+ |
| Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : | 0,73 |
| Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : | 0,61 |
| Energy efficiency index (2010/30/EC) : | 81,3 |



Serie | 8, Cuptor compact cu funcție de abur, încorporabil, Inox CSG656BS1

Cuptor compact multifunctional cu aburi si convecție cu aer fierbinte: combină gătirea delicată cu puterea aerului fierbinte.

TIP CUPTOR / MODURI DE ÎNCĂLZIRE:

- Cuptor compact cu aburi cu 12 functii de incalzire: Convecție aer 4D, Convecție aer - Eco, Încălzire superioară / inferioară, Încălzire superioară / inferioară - Eco, Grill cu convecție aer, Grill - suprafață mare, Grill - suprafață mică, Pizza, Încălzire inferioară, Preparare delicată, Preîncălzire / Încălzire veselă, Menținere caldă a preparatelor
- Funcții suplimentare de gătire cu aburi: Aburi, Regenerare / Reîncălzire, Fermentare (ex: iaurt), Decongelare
- Setare electronică a temperaturii în intervalul 30 °C - 250 °C
- Volum interior: 47 l

DESIGN:

- Inel rotativ pentru control intuitiv
- Interior emailat GranitEmail

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE:

- Sistem de autocurățare EcoClean Direct: perete superior, perete posterior, pereți laterali
- Program EcoClean de curățare/regenerare
- Ușa interioară complet din sticlă

CONFORT:

- 3 ecrane TFT 2,5" cu afișaj color, grafică și taste touchControl
- Recomandarea temperaturii pentru gătire
Afișarea temperaturii curente
Control preîncălzire
Program Sabat
- Funcții suplimentare:
Program pentru decalcifiere
Controlul automat al punctului de fierbere
Funcție de uscare
- Ușă cu deschidere rabatabilă, Ușă cu sistem SoftClose, softOpen
- Utilizare ușoară: Assist - recomandări de gătire și programe automate
- Afișaj digital cu programator electronic pentru pornire și oprire automate
- Încălzire rapidă automată
- Iluminare interioară cu LED, Înterupător pentru iluminare cuptor
- Rezervor de apă - 1 l
- Indicator rezervor de apă gol
- Generator de aburi în exteriorul cavității cuptorului - mai mult spațiu interior
- Ventilator de răcire integrat
- Ventilator din inox
- Tastă Info pentru obținere de informații suplimentare
- Mâner tip bară din inox

SISTEM DE ACCES CUPTOR:

- Cavitare cu suporturi tăvi, suporturi telescopice Suporturi telescopice disponibile ca accesoriu opțional

PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ:

- CoolDoor - temperatura maximă a geamului: 40° C (în partea centrală a geamului, funcție încălzire superioară/inferioară la 180° C, durata 1 h)
- Sistem de protecție împotriva accesului copiilor
Deconectare automată de siguranță
Indicator de căldură reziduală
Tasta Start/Stop
Comutator contact ușă

ACCESORII:


- Accesorii incluse: 1 x Tavă pentru aburi, perforată, dimensiune S, 1 x Tavă pentru aburi, perforată, dimensiune XL, 1 x Tavă pentru aburi, neperforată, dimensiune S, 1 x grătar, 1 x tavă universală

DETALII TEHNICE

- Clasa de eficiență energetică (cf. EU Nr. 65/2014): A+ (pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A+++ la D)
Consum de energie per ciclu - mod convecție naturală: 0.73 kWh
Consum de energie per ciclu - mod convecție forțată: 0.61 kWh
Număr compartimente coacere: 1
Sursă de încălzire: electrică
Volum interior: 47 l
- Cablu de alimentare: Cablu de conectare: 150 cm
- Putere maximă consumată: 3.3 kW
- Dimensiuni (ÎxLxA): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 560 mm - 568 mm x 450 mm - 455 mm x 550 mm
- „Va rugăm sa consultați dimensiunile specificate în schița de instalare”

Serie | 8, Cuptor compact cu funcție de abur, încorporabil, Inox CSG656BS1

Montaj cu o plită.

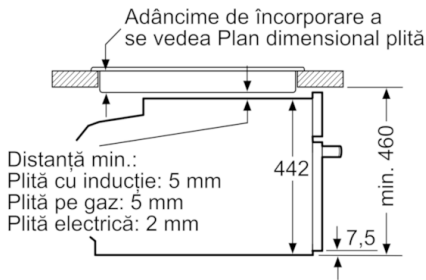

Dimensiuni în mm

Dacă aparatul compact este încorporat sub o plită, trebuie respectată următoarea grosime a blatului de lucru (dacă este cazul, inclusiv substructura).

| Tip de plită | grosime min. a blatului de lucru | |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| | așezată | coplanară |
| Plită cu inducție | 42 mm | 43 mm |
| Plită cu inducție pe toată suprafața | 52 mm | 53 mm |
| Plită pe gaz | 32 mm | 43 mm |
| Plită electrică | 32 mm | 35 mm |

