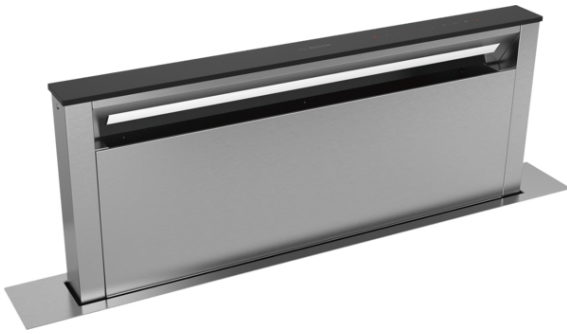


**Seria 6, Hotă încorporabilă in blat, 90 cm, clear glass black printed
DDD96AM60**

B**Accesorii optionale**

DSZ9ID0P0 : Kit recirculare Long Life

DSZ9ID0Q0 : Filtru contra mirosurilor LongLife(acc.)

Modulul Downdraft oferă o vedere deschisă în bucătărie asupra plitei, cu o rată de extracție ridicată.

- **Hotă deosebit de silențioasă:** performanță maximă cu nivel minim de zgomot.
- Iluminare LED - pentru iluminare perfectă a plitei și consum minim de energie
- Treapta intensiv - înprospătarea aerului din bucătărie într-un mod rapid și eficient
- Instalarea #n mod evacuare - aerul este curățat cu ajutorul unui filtru de grăsime și apoi este dirijat spre exterior, pentru a asigura o calitate optimă a aerului din bucătărie
- Filtru de grăsime din metal - pentru filtrarea grăsimii și a altor particule solide din aerul extras

Date tehnice

Tip : Downdraft

Lungime cablu de alimentare : 150 cm

Dimensiuni nisa (lxLxA) : 738mm x 844.0mm x 104mm mm

Greutate netă : 34,0 kg

Tip reglaj : electronic

Trepte de reglare a puterii : 3 trepte + 2 Intensiv

Eficienta maxima ventilator - regim evacuare aer : 428 m³/hEficienta ventilator pe treapta Intensiv - Regim de recirculare a aerului : 520.0 m³/hPutere maxima a ventilatorului - Regim de recirculare a aerului : 332 m³/hEficienta ventilator pe treapta Intensiv - Regim de evacuare a aerului : 690 m³/h

Numar lampi de iluminare : 1

Nivel de zgomot : 59 dB(A) re 1 pW

Diametru racord de evacuare a aerului : 150 mm

Material filtru de grasime : Filtre aluminiu lavabile

Cod EAN : 4242005074181

Putere instalata : 267 W

Amperaj : 10 A

Tensiune : 220-240 V

Frecventa : 50 Hz

Tip stecher : Schuko-/Gardy cu împământare

Tip de instalare : incorporata in corp mobilier



4 242005 074181

Seria 6, Hotă încorporabilă în blat, 90 cm, clear glass black printed DDD96AM60

Modulul Downdraft oferă o vedere deschisă în bucătărie asupra plitei, cu o rată de extracție ridicată.

TIP HOTĂ:

- Hotă downdraft cu posibilitate de instalare standard în blat sau la nivelul blatului (flush design).
- Înălțime de extensie: 300 mm
- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- În modul de recirculare nu este permisă combinația cu plite pe gaz.
- Pentru montaj în mod recirculare este necesar kit de recirculare sau kit de recirculare CleanAir (accesorii opționale)
- Motor de înaltă performanță

DESIGN

- Lățime: 90 cm
- Culoare: negru

MOD UTILIZARE / FUNCȚIONARE:

- Comandă electronică
- 3 trepte de putere + 2 intensiv
- TouchControl pentru trepte de putere și iluminare
- Treaptă Intensiv cu schimbare automată la o treaptă inferioară după 5 sau 10 min
- Funcție de operare cu oprire automată după 10 min
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală maximă, \varnothing 15 cm: 428 m³/h; Treapta Intensiv: 690 m³/h
- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-2-13 în mod evacuare aer:
la putere normală maximă: 59dB(A) re 1 pW
la treapta Intensiv: 68 dB(A) re 1 pW

CONFORT

- RimVentilation - sistem de filtrare cu absorbție periferică
- Indicator de saturare pentru filtrul de grăsime și carbon
- Filtru de grăsime din metal (poate fi curățat în mașina de spălat vase)
- Filtru de grăsime mascat în panou de inox
- Iluminare cu modul LED 1 x 7W
- Intensitate luminoasă: 203 lux
- Temperatura de culoare: 3500 K

MOD DE FUNCȚIONARE:

- Clasa de eficiență energetică: B pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A++ la E
- Consum mediu de energie: 63.3 kWh/an
- Clasă de eficiență la ventilare: A
- Clasă de eficiență pentru iluminare: A*
- Clasă de eficiență a filtrului de grăsime: D

DETALII TEHNICE:

- Putere motor: 267 W
- Lungime cablu de alimentare: 1.5 m


DIMENSIUNI:

- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 738 x 844 x 104 mm
- Dimensiuni pentru montaj #n mod evacuare (ÎxLxA): 738-1038 x 918 x 268 mm
- Dimensiuni (variantă montaj pe recirculare) (ÎxLxA): 738 - 1038 x 918 x 268 mm
- Diametru burlan \varnothing Diametru racord tuburi: 150 mm mm (\varnothing 150 mm atașat)
- „Va rugăm să consultați dimensiunile specificate în schița de instalare”

* Conform cu normativul EU Nr. 65/2014


Seria 6, Hotă încorporabilă în blat, 90 cm, clear glass black printed DDD96AM60

Combi-nație cu plită electrică


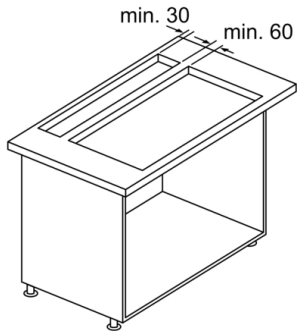


Pentru utilizare cu plită pe gaz, consultați desenul „Combi-nație cu plită pe gaz”.

Dimensiuni în mm

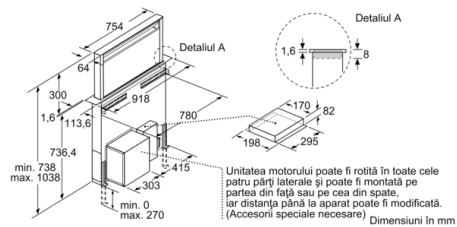


Dimensiuni în mm

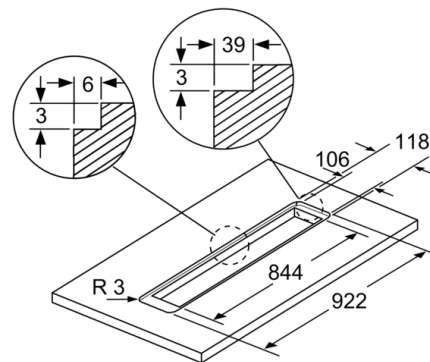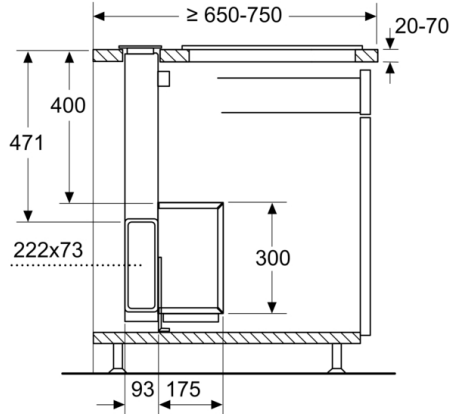


Pentru montajele coplanare în blat de lucru din piatră și granit

Dimensiuni în mm

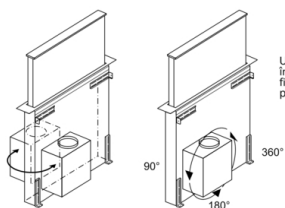


Unitatea motorului poate fi rotită în toate cele 4 direcții și poate fi montată pe partea din față și pe partea din spate.

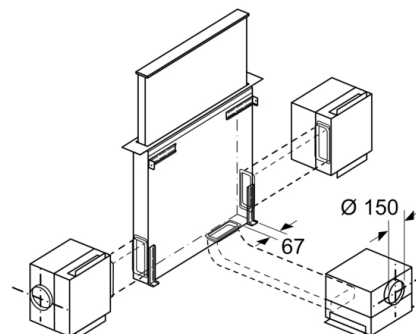

Unitatea motorului poate fi montată la o distanță de maxim 3 m de aparat. (Accesorii speciale necesare)

Seria 6, Hotă încorporabilă în blat, 90 cm, clear glass black printed DDD96AM60


Combinăție cu plită pe gaz 75 cm

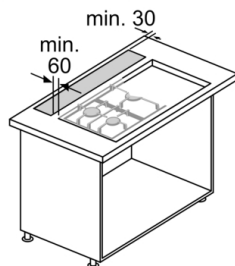

Este posibilă o utilizare cu plită pe gaz numai în modul de funcționare cu aer evacuat.
Putere maximă totală 11,9 kW.
Putere maximă Wok 4,2 kW.
Puterea maximă totală a plitelor 4,7 kW.


Dimensiuni în mm

Combinăție cu plită pe gaz 90 cm

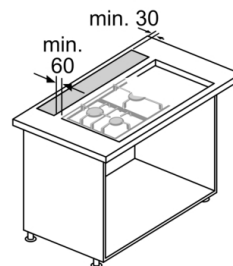

Este posibilă o utilizare cu plită pe gaz în modul de funcționare cu aer evacuat.
Putere maximă totală 13,7 kW.
Putere maximă Wok 6 kW.
Puterea maximă totală a plitelor 4,7 kW.

Dimensiuni în mm

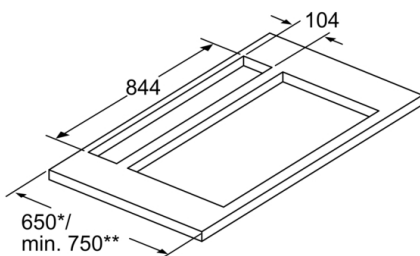

Instalați aparatul numai cu o singură latură lângă un dulap înalt sau un perete, la o distanță de min. 50 mm

* 650 mm adâncime numai în combinație cu plitele înguste.

** min. 750 mm pentru plită cu adâncimea decupajului de 500 mm. Dimensiuni în mm