

**Seria 4, Hotă telescopică,
încorporabilă, 60 cm, Silver metallic
DFS067A51**



Accesorii optionale

DSZ4660	Sistem de coborare push&hide
DSZ4682	Maner hota telescopica 60 cm
DSZ4686	Maner hota telescopica 60 cm
DWZ2IT1B4	Filtru contra mirosurilor Clean Air
DWZ2IT1I4	Kit recirculare Clean Air

**Hotă telescopică: abia vizibilă în unitatea
de perete, pentru un design unitar al
bucătăriei.**

- **EcoSilence Drive:** un motor puternic și eficient energetic pentru hote.
- **Extra silențioasă:** hotă ultra performantă, cu nivel minim de zgomot.
- **Filtru de grăsime din metal:** curăță aerul, captează grăsimea, iar curățenia lunară e o joacă de copii.
- **Treaptă intensivă de viteză cu resetare:** repornește automat hota la turația normală.

Date tehnice

Tip:	Pull-out
Lungime cablu de alimentare:	175 cm
Dimensiuni nișă (IxLxA):	385mm x 524.0mm x 290mm mm
Înălțime produs:	426 mm
Distanță minimă deasupra plitei electrice:	430 mm
Distanță minimă deasupra plitei gaz:	650 mm
Greutate netă:	10.9 kg
Tip reglaj:	Electronic
Trepte de reglare a puterii:	3 trepte + Intensiv
Eficiența maximă ventilator - regim evacuare aer:	399 m ³ /h
Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de recirculare a aerului:	628 m ³ /h
Eficiența maximă ventilator - regim recirculare aer:	358 m ³ /h
Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de evacuare a aerului:	728 m ³ /h
Maximum Air flow:	399 m ³ /h
Număr lămpi de iluminare:	2
Nivel de zgomot:	53 dB(A) re 1pW
Diametru racord de evacuare a aerului:	120 / 150 mm
Material filtru de grasime:	Oțel inoxidabil lavabil
Cod EAN:	4242005232055
Putere de conectare nominală:	144 W
Amperaj:	10 A
Tensiune:	220-240 V
Frecvență:	50; 60 Hz
Tip stecher:	Schuko-/Gardy cu împământare
Tip de instalare:	Încorporat



Seria 4, Hotă telescopică, încorporabilă, 60 cm, Silver metallic DFS067A51

Hotă telescopică: abia vizibilă în unitatea de perete, pentru un design unitar al bucătăriei.

TIP HOTĂ

- Lățime: 60 cm
- Pentru instalare în dulap special (60 cm)
- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- Pentru instalare în mod recirculare aer este nevoie de kit de recirculare standard sau kit de recirculare CleanAir Plus, disponibile ca accesorii opționale

DESIGN

- Culoare: argintiu metalizat
- Mâner inox inclus

MOD DE UTILIZARE/ FUNCȚIONARE

- Taste "push-button" cu afișaj electronic
- Taste "push-button" (3 trepte de putere + Intensiv) cu afișaj electronic
- Control electronic
- 3 trepte de putere + Intensiv
- Treaptă Intensiv cu resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min
- Funcție de operare cu oprire automată după 10 min
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală maximă, Ø 15 cm: 399 m³/h; Treapta Intensiv: 728 m³/h
- 2 motoare cu performanță ridicată. EcoSilence Drive - motor BLDC (brushless)
- EcoSilence Drive - motor BLDC (brushless)

CONFORT

- Iluminare 2 x 1,5W LED
- Temperatura de culoare: 3500 K
- Intensitate luminoasă: 294 lux
- Casetă cu ramă de inox
- Filtru de grăsime din metal (poate fi curățat în mașina de spălat vase)
- Instalare ușoară

ETICHETĂ ENERGETICĂ

- Clasa de eficiență energetică: A pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A++ la E
- Clasă de eficiență la ventilare: B
- Clasă de eficiență pentru iluminare: A*
- Clasă de eficiență a filtrului de grăsime: B
- Consum mediu de energie: 37.9 kWh/an
- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-2-13 în mod evacuare aer:
 - la putere normală maximă: 53dB(A) re 1 pW
 - la treapta Intensiv: 68 dB(A) re 1 pW
- Cu kit-ul de recirculare Clean Air Plus (disponibil ca și accesoriu opțional) aparatele dumneavoastră vor atinge:
 - 1. Rata de extracție în modul de recirculare:
 - Max. utilizare normală: 358m³/h

- Treapta Intensiv: 628m³/h
- 2. Nivelul de zgomot în modul de recirculare:
 - Max. utilizare normală: 60dB(A) re 1 pW
 - Treapta Intensiv: 71 dB(A) re 1 pW

DETALII TEHNICE


- Putere motor: 144 W
- Lungime cablu de alimentare: 1.75 m
- Clapetă antiretur inclusă

DIMENSIUNI

- Dimensiuni produs (ÎxLxA): 426 x 598 x 290 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 385 x 524 x 290 mm
- Diametru burlan Ø Diametru racord tuburi: 120 mm mm (Ø 120 mm atașat)


* Conform cu normativul EU Nr. 65/2014

**Seria 4, Hotă telescopică,
încorporabilă, 60 cm, Silver metallic
DFS067A51**

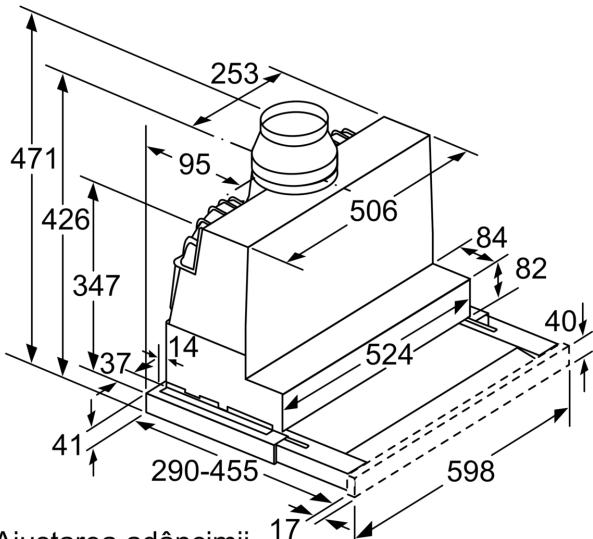


Ajustarea adâncimii
filtrului detașabil este posibilă
până la 29 mm


Dimensiuni în mm

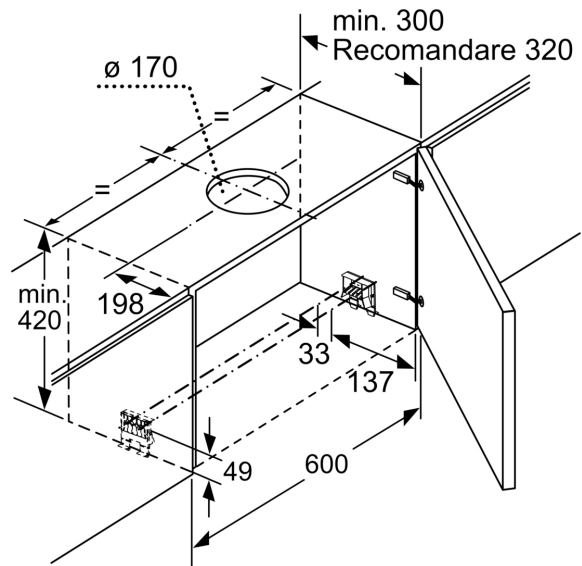




Dimensiuni în mm

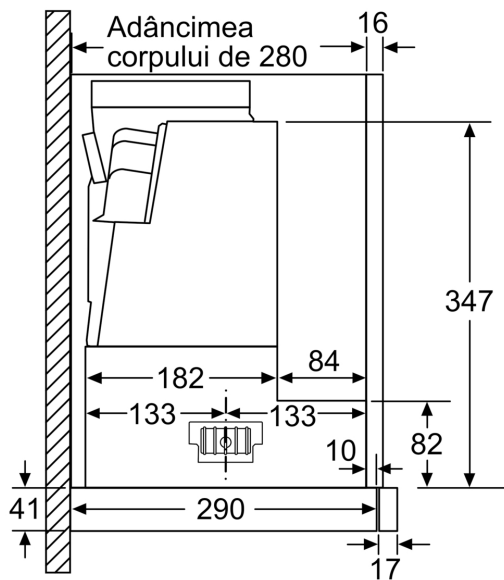

Dimensiuni în mm

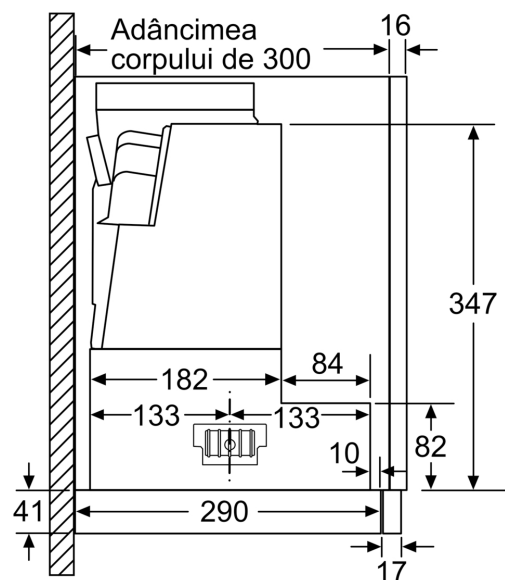

Dimensiuni în mm

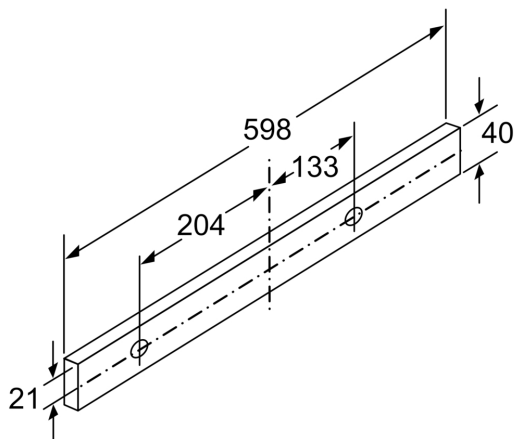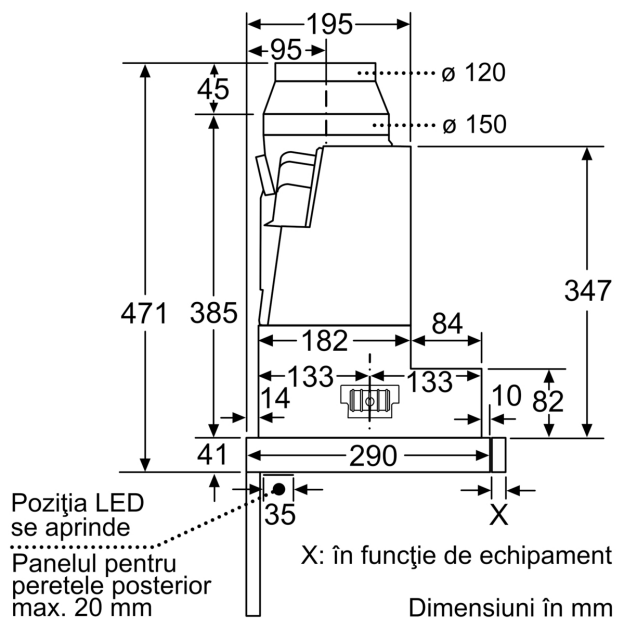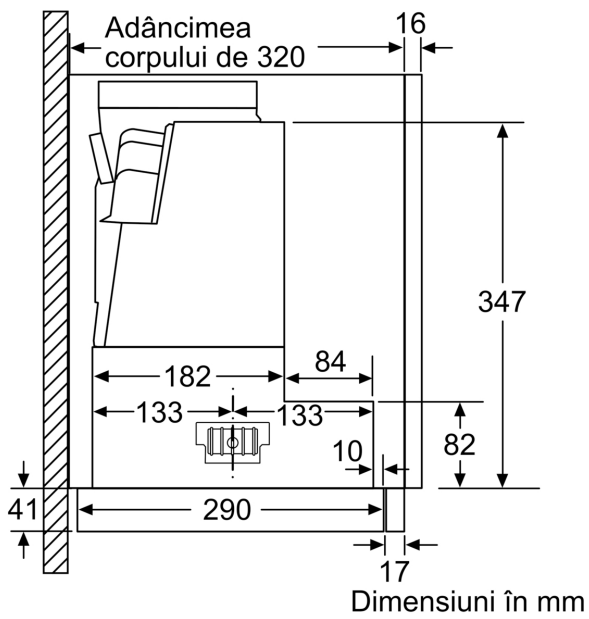

Dimensiuni în mm