

**Serie | 8, Hotă telescopică,
încorporabilă, 60 cm, Inox
DFS067K50**

B



Accesorii optionale

- DSZ4561 : Filtru contra mirosurilor (accesoriu)
- DSZ4565 : Kit recirculare standard
- DSZ4660 : Sistem de coborare push&hide

**Hotă telescopică: culisează în nișă oferind
eleganță mobilei de bucătărie.**

- **Hotă deosebit de silențioasă:** performanță maximă cu nivel minim de zgomot.
- **EcoSilence Drive™:** un motor puternic și cu un consum redus de energie, pentru hote.
- **Iluminare LED** - pentru iluminare perfectă a plitei și consum minim de energie
- **Treapta intensiv** - înprospătarea aerului din bucătărie într-un mod rapid și eficient
- **Nivel de zgomot redus** pentru ca tu să poți sta de vorbă cu oaspeții tăi în timp ce gătești

Date tehnice

Tip : Pull-out

Certificate de autorizare : CE, Eurasian, VDE

Lungime cablu de alimentare : 175 cm

Dimensiuni nisa (lxLxA) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm

Dist min deasupra plitei elect : 430 mm

Dist min deasupra plitei gaz : 650 mm

Greutate netă : 12,5 kg

Tip reglaj : electronic

Trepte de reglare a puterii : 3 trepte + 2 Intensiv

Eficiența maximă ventilator - regim evacuare aer : 381 m³/h

Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de recirculare a aerului : 628 m³/h

Putere maximă a ventilatorului - Regim de recirculare a aerului : 358 m³/h

Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de evacuare a aerului : 677 m³/h

Numar lampi de iluminare : 2

Nivel de zgomot : 56 dB(A) re 1 pW

Diametru racord de evacuare a aerului : 150 / 120 mm

Material filtru de grasime : Filtre inox lavabile

Cod EAN : 4242002878300

Putere instalată : 146 W

Amperaj : 10 A

Tensiune : 220-240 V

Frecvență : 50; 60 Hz

Tip stecher : Schuko-/Gardy cu împământare

Tip de instalare : incorporată în corp mobilier



4 242002 878300

Serie | 8, Hotă telescopică, încorporabilă, 60 cm, Inox DFS067K50

Hotă telescopică: culisează în nișă oferind eleganță mobilei de bucătărie.

TIP HOTĂ:

- Pentru instalare în dulap special (60 cm)
- EcoSilence Drive - motor BLDC (brushless)

MOD UTILIZARE / FUNCȚIONARE:

- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- Control electronic via TouchControl, funcționare automată
- Comandă electronică cu TouchControl și LightLine
- Treaptă Intensiv cu resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min
- Funcție de operare cu oprire automată după 10 min
- 2 motoare cu performanță ridicată. EcoSilence Drive - motor BLDC (brushless)

MOD DE FUNCȚIONARE:

- Clasa de eficiență energetică: B pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A++ la E
- Consum mediu de energie: 41.3 kWh/an
- Clasă de eficiență la ventilare: B
- Clasă de eficiență pentru iluminare: A*
- Clasă de eficiență a filtrului de grăsime: B
- Nivel de zgomot (treapta maxim normală): 56 dB
- 3 trepte de putere + 2 intensiv
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală max.: 381 m³/h; Treapta Intensiv: 677 m³/h
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală maximă, ø 15 cm: 381 m³/h; Treapta Intensiv: 677 m³/h

DESIGN

- Mâner/Profil inclus
- TouchControl (3 trepte de putere + 2 intensiv) cu LightLine

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ:

- EcoSensor - determină calitatea aerului și ajustează automat puterea de funcționare
- Silence kit - pentru nivel de zgomot redus
- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-2-13 în mod evacuare aer:
la putere normală maximă: 56 dB(A) re 1 pW
la treapta Intensiv: 67 dB(A) re 1 pW
- Indicator de saturare pentru filtrul de grăsime și carbon
- Carcasă filtru grăsime din inox
- Filtru de grăsime din metal (poate fi curățat în mașina de spălat vase)
- Funcție DimmLight - reducerea intensității luminoase
- Funcție Softlight
- Iluminare clară: 2 buc. x LED 3W
- Intensitate luminoasă: 711 lux
- Temperatura de culoare: 3500 K


DETALII TEHNICE:

- Instalare ușoară
- Putere motor: 146 W
- Pentru instalare în mod recirculare aer este nevoie de kit de recirculare standard sau kit de recirculare CleanAir Plus, disponibile ca accesorii opționale


DIMENSIUNI:

- Lățime: 60 cm
- Dimensiuni produs (ÎxLxA): 426 x 598 x 290 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 385 x 524 x 290 mm
- Diametru burlan Ø Diametru racord tuburi: 150 mm mm (Ø 120 mm atașat)

Serie | 8, Hotă telescopică, încorporabilă, 60 cm, Inox DFS067K50

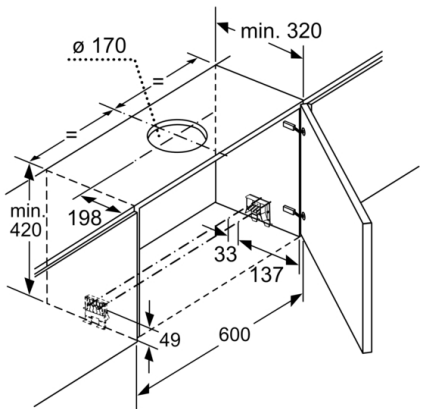


Dimensiuni în mm

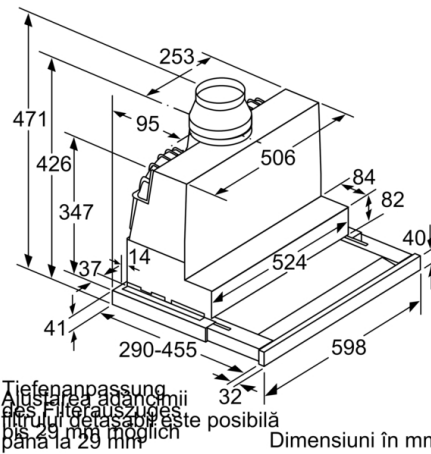


Tiefenpassung des Filteradapters für die abnehmbare Filterung ist möglich bis zu 29 mm


Dimensiuni în mm

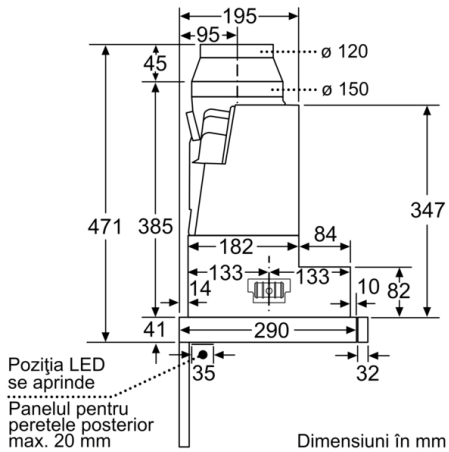


Dimensiuni în mm

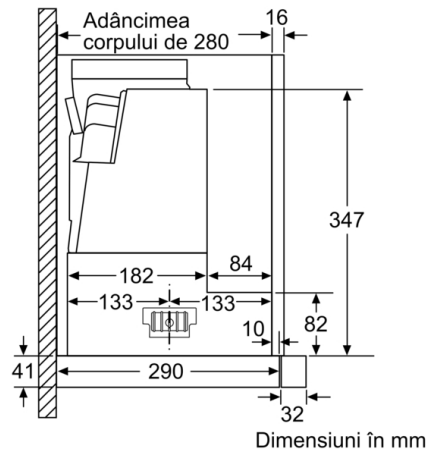

Dimensiuni în mm

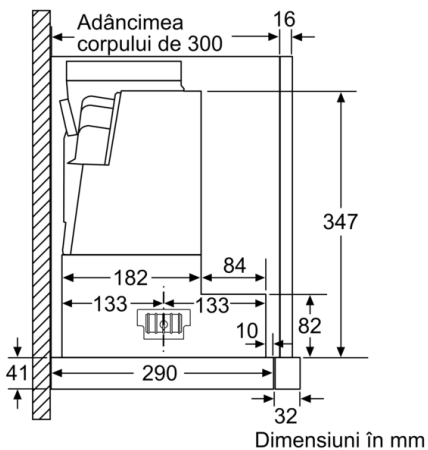

Dimensiuni în mm

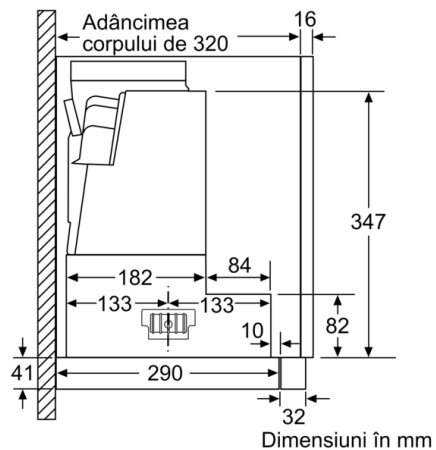

Dimensiuni în mm