

Seria 6, Hotă decorativă de perete, 60 cm, Inox DWB67CM50



Accesorii optionale

DWZ1CB1I4	Kit recirculare Clean Air
DZZ1CX1B4	Filtru contra mirosurilor Clean Air

Hotă decorativă: montare pe perete, ce oferă flexibilitate în proiectarea bucătăriei.

- **Hotă deosebit de silențioasă:** performanță maximă cu nivel minim de zgomot.
- **Interior ușor de curățat:** șuruburi și cabluri ascunse, precum și muchii rotunjite, toate acestea fac curățarea să fie simplă.
- **EcoSilence Drive:** un motor puternic și eficient energetic pentru hote.
- **TouchSelect control:** Selectează rapid setările hotei, cu o simplă atingere.

Date tehnice

Culoare horn:	Gri oțel inoxidabil
Tip:	Wall-mounted
Lungime cablu de alimentare:	130 cm
Înălțime horn:	582-908/568-1018 mm
Înălțime produs:	46 mm
Distanță minimă deasupra plitei electrice:	550 mm
Distanță minimă deasupra plitei gaz:	650 mm
Greutate netă:	14.7 kg
Tip reglaj:	Electronic
Trepte de reglare a puterii:	3 trepte + Intensiv
Eficiența maximă ventilator - regim evacuare aer:	414 m³/h
Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de recirculare a aerului:	409 m³/h
Eficiența maximă ventilator - regim recirculare aer:	330 m³/h
Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de evacuare a aerului:	671 m³/h
Maximum Air flow:	414 m³/h
Număr lămpi de iluminare:	2
Nivel de zgomot:	60 dB(A) re 1pW
Diametru racord de evacuare a aerului:	150 / 120 mm
Material filtru de grasime:	Filtre aluminiu lavabile
Cod EAN:	4242005086597
Putere de conectare nominală:	143 W
Amperaj:	10 A
Tensiune:	220-240 V
Frecvență:	60; 50 Hz
Tip stecher:	Schuko-/Gardy cu împământare
Tip de instalare:	Montat pe perete



4 242005 086597

Seria 6, Hotă decorativă de perete, 60 cm, Inox DWB67CM50

Hotă decorativă: montare pe perete, ce oferă flexibilitate în proiectarea bucătăriei.

TIP HOTĂ:

- Pentru montare pe perete
- EcoSilence Drive - motor BLDC (brushless)

DESIGN

- Casetă cu ramă de aluminiu

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ:

- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-2-13 la putere normală maximă în mod evacuare aer: 60 dB dB(A) re 1 pW
- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-2-13 în mod evacuare aer:
 - la putere normală maximă: 60dB(A) re 1 pW
 - la treapta Intensiv: 70 dB(A) re 1 pW
- Filtru de grăsime din metal (poate fi curățat în mașina de spălat vase)
- Cadru interior: da; ușor de curățat
- Clapetă antiretur inclusă
- Iluminare 2 x 1,5W LED
- Intensitate luminoasă: 267 lux
- Temperatura de culoare: 3500 K

MOD UTILIZARE / FUNCȚIONARE:

- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- TouchControl pentru trepte de putere și iluminare
- TouchControl cu afișaj electronic
- TouchControl (3 trepte de putere + Intensiv) cu afișaj electronic
- Control electronic cu TouchControl și afișaj electronic
- Treaptă Intensiv cu resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min

MOD DE FUNCȚIONARE:

- Clasa de eficiență energetică: A pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A++ la E
- Consum mediu de energie: 36.1 kWh/an
- Clasă de eficiență la ventilare: A
- Clasă de eficiență pentru iluminare: A*
- Clasă de eficiență a filtrului de grăsime: B
- Nivel de zgomot (treapta maxim normală): 60 dB
- 3 trepte de putere + Intensiv
- TouchControl cu 3 trepte de putere + Intensiv
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală max.: 415 m³/h; Treapta Intensiv: 671 m³/h
- Capacitate maximă de evacuare conform EN 61591: 415 m³/h în regim de evacuare a aerului
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală maximă, Ø 15 cm: 415 m³/h; Treapta Intensiv: 671 m³/h
- Putere maximă de extracție: 671 m³/h
- Capacitate de evacuare conform EN 61591: la putere normală maximă 415 m³/h

DETALII TEHNICE:

- EasyMount - sistem ușor de fixare pe perete
- Putere motor: 143 W
- Pentru instalare în mod recirculare aer este nevoie de kit de recirculare standard sau kit de recirculare CleanAir Plus, disponibile ca accesorii opționale
- Lungime cablu de alimentare: 1.3 m
- Conexiune electrică: 220 - 240 V


DIMENSIUNI:

- Lățime: 60 cm
- Diametru burlan Ø Diametru racord tuburi: 150 mm mm (Ø 120 mm atașat)
- Dimensiuni pentru montaj în mod evacuare (ÎxLxA): 614-954 x 598 x 500 mm
- Dimensiuni pentru montaj în mod recirculare (ÎxLxA): 614-1064 x 598 x 500 mm
- Dimensiuni pentru montaj în mod recirculare cu accesoriu opțional - modul CleanAir (ÎxLxA):
 - 689 x 598 x 500mm - montaj cu horn superior
 - 795-1139 x 598 x 500 mm - montaj cu horn telescopic
- „Va rugăm să consultați dimensiunile specificate în schița de instalare”

* Conform cu normativul EU Nr. 65/2014

**Seria 6, Hotă decorativă de perete,
60 cm, Inox
DWB67CM50**


Dimensiuni în mm

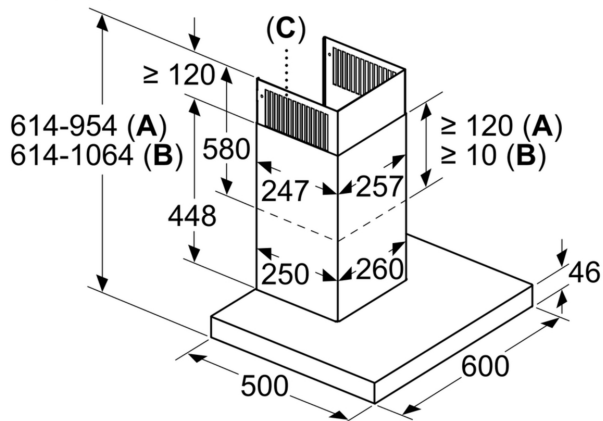

A: Aer evacuat


B: Aer recirculat

C: Evacuarea aerului - montați în jos fantele de la aerul evacuat

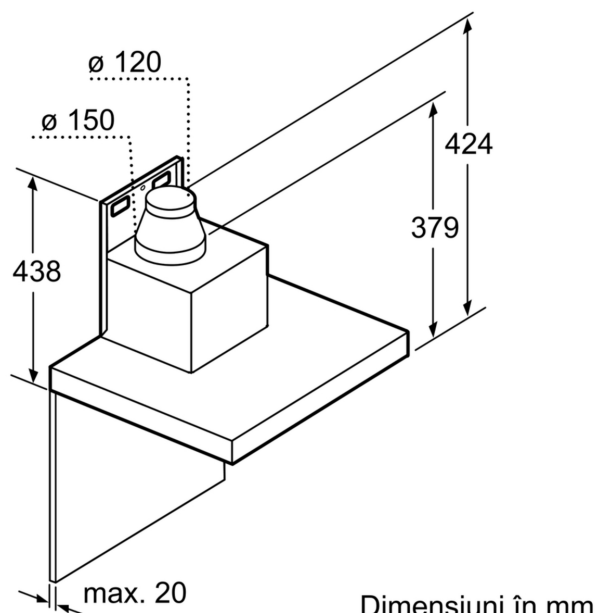


Dimensiuni în mm

leșire pentru aer evacuat

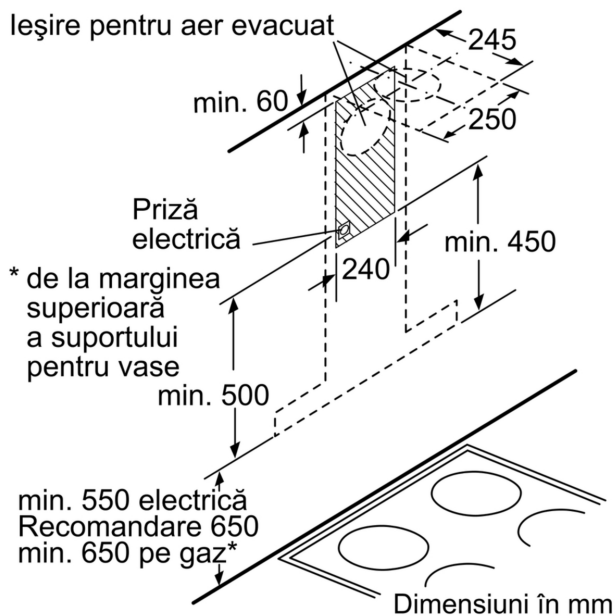

Dimensiuni în mm

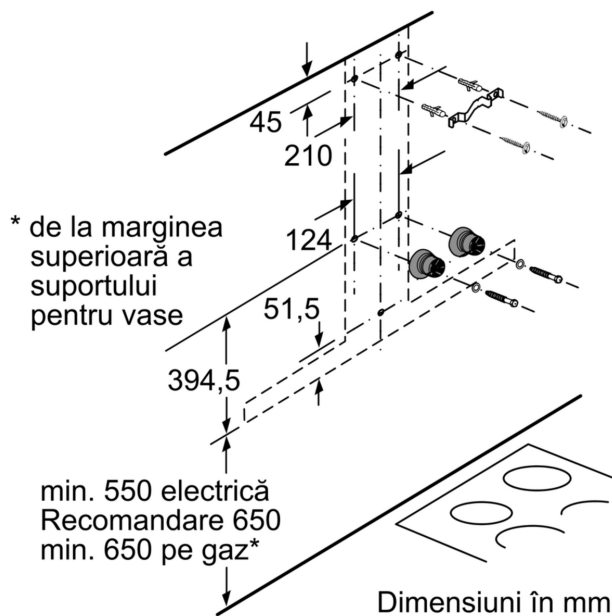

Dimensiuni în mm