

## Seria 6, Hotă decorativă de perete, 90 cm, Inox DWB97CM50



### Accesorii optionale

DWZ2CB1I4 Kit recirculare Clean Air  
DZZ2CB1B4 Filtru contra mirosurilor Clean Air

## Hotă decorativă: montare pe perete, ce oferă flexibilitate în proiectarea bucătăriei.

- **Extra silențioasă:** hotă ultra performantă, cu nivel minim de zgomot.
- **Interior ușor de curățat:** șuruburi și cabluri ascunse, precum și muchii rotunjite, toate acestea fac curățarea să fie simplă.
- **EcoSilence Drive:** un motor puternic și eficient energetic pentru hote.
- **TouchSelect control:** Selectează rapid setările hotei, cu o simplă atingere.

### Date tehnice

Culoare horn: .....Gri oțel inoxidabil  
Tip: .....Wall-mounted  
Lungime cablu de alimentare: ..... 130 cm  
Înălțime horn: .....582-908/568-1018 mm  
Înălțime produs: .....46 mm  
Distanță minimă deasupra plitei electrice: ..... 550 mm  
Distanță minimă deasupra plitei gaz: ..... 650 mm  
Greutate netă: ..... 17.2 kg  
Tip reglaj: .....Electronic  
Trepte de reglare a puterii: ..... 3 trepte + Intensiv  
Eficiența maximă ventilator - regim evacuare aer: .....440 m³/h  
Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de recirculare a aerului: .....442 m³/h  
Eficiența maximă ventilator - regim recirculare aer: .....343 m³/h  
Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de evacuare a aerului: .....722 m³/h  
Maximum Air flow: .....440 m³/h  
Număr lămpi de iluminare: .....3  
Nivel de zgomot: .....55 dB(A) re 1pW  
Diametru racord de evacuare a aerului: ..... 150 / 120 mm  
Material filtru de grăsime: ..... Filtre aluminiu lavabile  
Cod EAN: ..... 4242005086603  
Putere de conectare nominală: ..... 145 W  
Amperaj: ..... 10 A  
Tensiune: .....220-240 V  
Frecvență: ..... 60; 50 Hz  
Tip stecher: ..... Schuko-/Gardy cu împământare  
Tip de instalare: .....Montat pe perete



4 242005 086603

## Seria 6, Hotă decorativă de perete, 90 cm, Inox DWB97CM50

### Hotă decorativă: montare pe perete, ce oferă flexibilitate în proiectarea bucătăriei.

#### TIP HOTĂ:

- Pentru montare pe perete
- EcoSilence Drive - motor BLDC (brushless)

#### CONFORT ȘI SIGURANȚĂ:

- Nivel de zgomot redus datorită izolației fonice suplimentare
- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-2-13 la putere normală maximă în mod evacuare aer: 55 dB dB(A) re 1 pW
- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-2-13 în mod evacuare aer:
  - la putere normală maximă: 55dB(A) re 1 pW
  - la treapta Intensiv: 66 dB(A) re 1 pW
- Filtru de grăsime din metal (poate fi curățat în mașina de spălat vase)
- Cadru interior: da; ușor de curățat
- Clapetă antiretur inclusă
- Iluminare 3 x 1,5W LED
- Intensitate luminoasă: 359 lux
- Temperatura de culoare: 3500 K

#### MOD UTILIZARE / FUNCȚIONARE:

- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- TouchControl pentru trepte de putere și iluminare
- TouchControl cu afișaj electronic
- TouchControl (3 trepte de putere + Intensiv) cu afișaj electronic
- Control electronic cu TouchControl și afișaj electronic
- Control electronic
- Treaptă Intensiv cu resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min

#### MOD DE FUNCȚIONARE:

- Clasa de eficiență energetică: A+ pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A++ la E
- Consum mediu de energie: 29.4 kWh/an
- Clasă de eficiență la ventilare: A
- Clasă de eficiență pentru iluminare: A\*
- Clasă de eficiență a filtrului de grăsime: B
- Nivel de zgomot (treapta maxim normală): 55 dB
- 3 trepte de putere + Intensiv
- TouchControl cu 3 trepte de putere + Intensiv
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală max.: 440 m<sup>3</sup>/h; Treapta Intensiv: 722 m<sup>3</sup>/h
- Capacitate maximă de evacuare conform EN 61591: 440 m<sup>3</sup>/h în regim de evacuare a aerului
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală maximă, Ø 15 cm: 440 m<sup>3</sup>/h; Treapta Intensiv: 722 m<sup>3</sup>/h
- Putere maximă de extracție: 722 m<sup>3</sup>/h
- Capacitate de evacuare conform EN 61591: la putere normală maximă 440 m<sup>3</sup>/h

#### DETALII TEHNICE:

- EasyMount - sistem ușor de fixare pe perete
- Putere motor: 145 W
- Pentru instalare în mod recirculare aer este nevoie de kit de recirculare standard sau kit de recirculare CleanAir Plus, disponibile ca accesorii opționale
- Lungime cablu de alimentare: 1.3 m
- Conexiune electrică: 220 - 240 V


#### DIMENSIUNI:

- Lățime: 90 cm
- Diametru burlan Ø Diametru racord tuburi: 150 mm mm (Ø 120 mm atașat)
- Dimensiuni pentru montaj în mod evacuare (ÎxLxA): 614-954 x 898 x 500 mm
- Dimensiuni pentru montaj în mod recirculare (ÎxLxA): 614-1064 x 898 x 500 mm
- Dimensiuni pentru montaj în mod recirculare cu accesoriu opțional - modul CleanAir (ÎxLxA):
  - 689 x 898 x 500mm - montaj cu horn superior
  - 795-1139 x 898 x 500 mm - montaj cu horn telescopic
- „Va rugăm să consultați dimensiunile specificate în schița de instalare”


\* Conform cu normativul EU Nr. 65/2014

**Seria 6, Hotă decorativă de perete,  
90 cm, Inox  
DWB97CM50**

Dimensiuni în mm

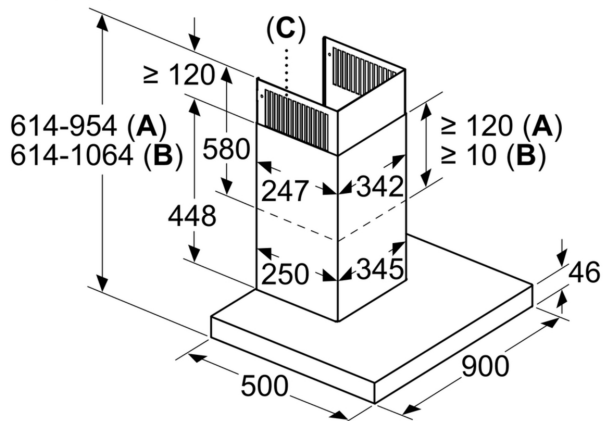


- A:** Aer evacuat  
**B:** Aer recirculat  
**C:** Evacuarea aerului - montați în jos fantele de la aerul evacuat

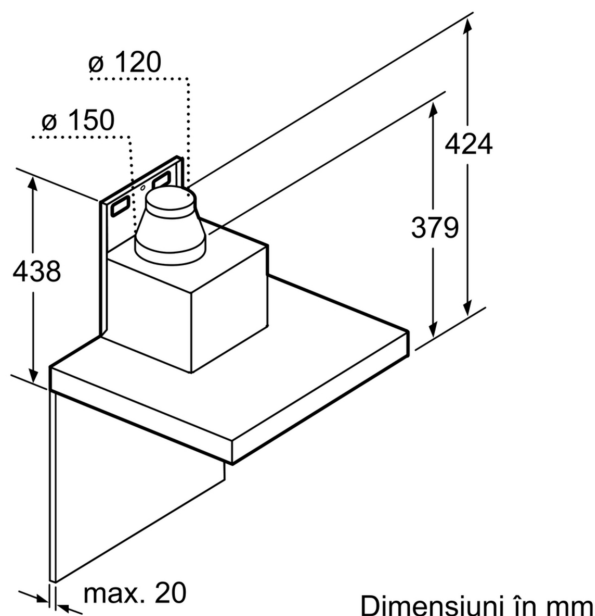


Dimensiuni în mm

Dimensiuni în mm

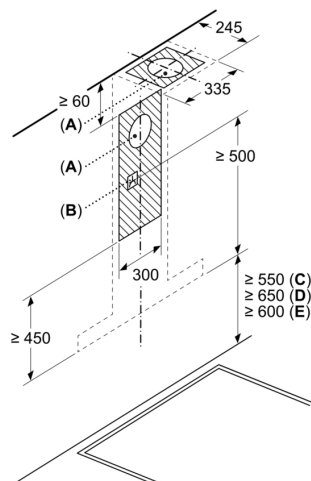

- A:** Ieșire pentru aerul evacuat  
**B:** Priză electrică  
**C:** Sistem electric  
**D:** Gaz - de la marginea superioară a suportului pentru vase  
**E:** Electric - pentru Australia și Noua Zeelandă

Dimensiuni în mm

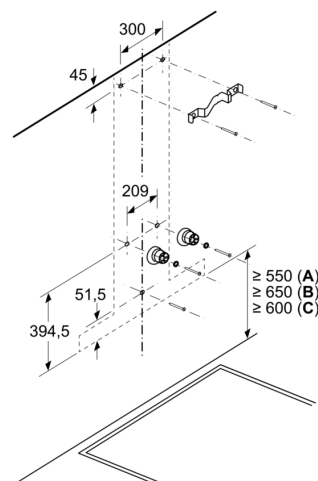

- A:** Sistem electric  
**B:** Gaz - de la marginea superioară a suportului pentru vase  
**C:** Electric - pentru Australia și Noua Zeelandă