

Seria 6, Hotă decorativă de perete, 90 cm, Inox DWB98JQ50



Accesorii optionale

DWZ2CB1I4 Kit recirculare Clean Air
DZZ2CB1B4 Filtru contra mirosurilor Clean Air

Hotă decorativă: montare pe perete, ce oferă flexibilitate în proiectarea bucătăriei.

- **Senzor PerfectAir:** savurează gătitul în liniște, fără mirosuri.
- **Extra silențioasă:** hotă ultra performantă, cu nivel minim de zgomot.
- **Interior ușor de curățat:** șuruburi și cabluri ascunse, precum și muchii rotunjite, toate acestea fac curățarea să fie simplă.
- **EcoSilence Drive:** un motor puternic și eficient energetic pentru hote.
- **Control DirectSelect:** alegerea directă a setărilor dorite și a luminii.

Date tehnice

Culoare horn:Gri oțel inoxidabil
Tip:Wall-mounted
Lungime cablu de alimentare: 130 cm
Înălțime horn:582-908/568-1018 mm
Înălțime produs:46 mm
Distanță minimă deasupra plitei electrice: 550 mm
Distanță minimă deasupra plitei gaz: 650 mm
Greutate netă: 18.7 kg
Tip reglaj:Electronic
Trepte de reglare a puterii: 3 trepte + 2 Intensiv
Eficiența maximă ventilator - regim evacuare aer:430 m³/h
Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de recirculare a aerului:457 m³/h
Eficiența maximă ventilator - regim recirculare aer:353 m³/h
Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de evacuare a aerului:844 m³/h
Maximum Air flow:430 m³/h
Număr lămpi de iluminare:3
Nivel de zgomot:55 dB(A) re 1pW
Diametru racord de evacuare a aerului: 120 / 150 mm
Material filtru de grăsime: Oțel inoxidabil lavabil
Cod EAN: 4242005099351
Putere de conectare nominală: 165 W
Amperaj: 10 A
Tensiune:220-240 V
Frecvență: 50; 60 Hz
Tip stecher: Schuko-/Gardy cu împământare
Tip de instalare:Montat pe perete



4 242005 099351

Seria 6, Hotă decorativă de perete, 90 cm, Inox DWB98JQ50

**Hotă decorativă: montare pe perete, ce
oferă flexibilitate în proiectarea
bucătăriei.**

TIP HOTĂ:

- Pentru montare pe perete
- EcoSilence Drive - motor BLDC (brushless)

DESIGN

- Box Design
- Clapetă antiretur inclusă

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ:

- Senzor PerfectAir pentru calitatea aerului - determină calitatea aerului și ajustează automat puterea de funcționare
- Nivel de zgomot redus datorită izolației fonice suplimentare
- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-2-13 la putere normală maximă în mod evacuare aer: 55 dB dB(A) re 1 pW
- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-2-13 în mod evacuare aer:
 - la putere normală maximă: 55dB(A) re 1 pW
 - la treapta Intensiv: 69 dB(A) re 1 pW
- Indicator de saturare pentru filtrul de grăsime și carbon
- Carcasă filtru grăsime din inox
- Filtru de grăsime din metal (poate fi curățat în mașina de spălat vase)
- Cadru interior: da; ușor de curățat
- Funcție DimmLight - reducerea intensității luminoase
- Funcție Softlight
- Iluminare 3 x 1,5W LED
- Intensitate luminoasă: 389 lux
- Temperatura de culoare: 3500 K

MOD UTILIZARE / FUNCȚIONARE:

- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- TouchControl pentru trepte de putere și iluminare
- TouchControl (3 trepte de putere + 2 intensiv) cu LightLine
- Treaptă Intensiv cu resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min
- Funcție de operare cu oprire automată după 10 min

MOD DE FUNCȚIONARE:

- Clasa de eficiență energetică: A+ pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A++ la E
- Consum mediu de energie: 30.1 kWh/an
- Clasă de eficiență la ventilare: A
- Clasă de eficiență pentru iluminare: A*
- Clasă de eficiență a filtrului de grăsime: B
- Nivel de zgomot (treapta maxim normală): 55 dB
- 3 trepte de putere + 2 intensiv
- TouchControl cu 3 trepte de putere + 2 intensiv
- Capacitate maximă de evacuare conform EN 61591: 430 m3/h în regim de evacuare a aerului
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală maximă, Ø 15 cm: 430 m3/h; Treapta Intensiv: 844 m3/h

- Putere maximă de extracție: 844 m3/h

DETALII TEHNICE:

- EasyMount - sistem ușor de fixare pe perete
- Putere motor: 165 W
- Pentru instalare în mod recirculare aer este nevoie de kit de recirculare standard sau kit de recirculare CleanAir Plus, disponibile ca accesorii opționale
- Lungime cablu de alimentare: 1.3 m
- Conexiune electrică: 220 - 240 V


DIMENSIUNI:

- Lățime: 90 cm
- Diametru burlan Ø Diametru racord tuburi: 120 mm mm (Ø 120 mm atașat)
- Dimensiuni pentru montaj în mod evacuare (ÎxLxA): 614-954 x 898 x 500 mm
- Dimensiuni pentru montaj în mod recirculare cu accesoriu opțional - modul CleanAir (ÎxLxA):
 - 689 x 898 x 500mm - montaj cu horn superior
 - 795-1139 x 898 x 500 mm - montaj cu horn telescopic
- „Va rugăm să consultați dimensiunile specificate în schița de instalare”


* Conform cu normativul EU Nr. 65/2014

**Seria 6, Hotă decorativă de perete,
90 cm, Inox
DWB98JQ50**


Dimensiuni în mm

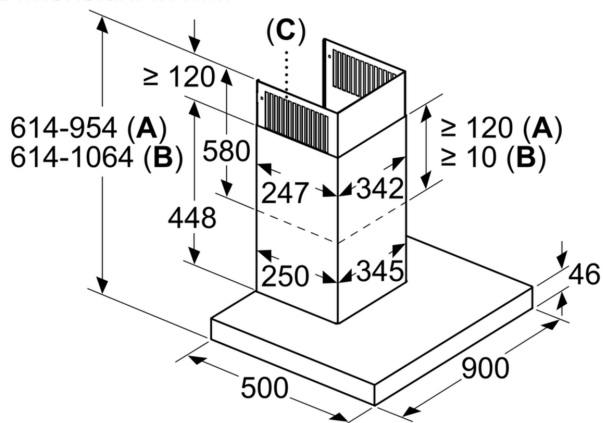

- A:** Aer evacuat
B: Aer recirculat
C: Evacuarea aerului - montați în jos fantele de la aerul evacuat

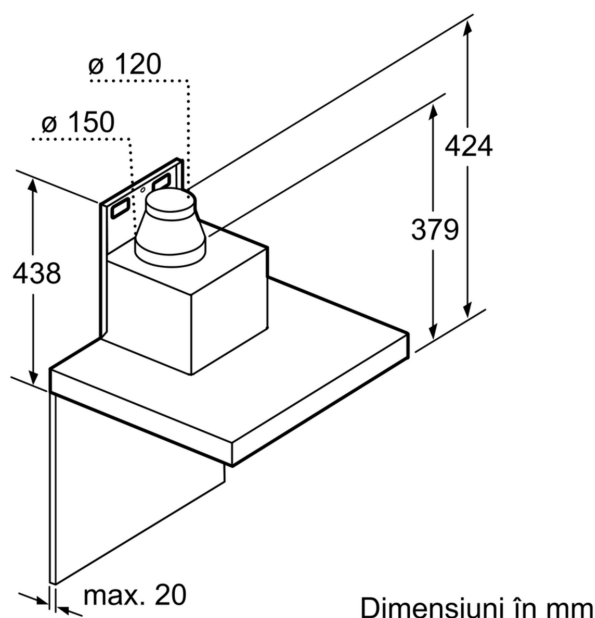


Dimensiuni în mm

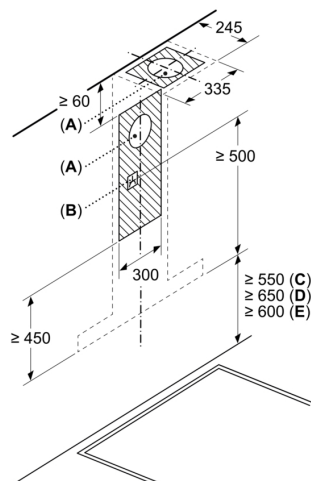

- A:** Ieșire pentru aerul evacuat
B: Priză electrică
C: Sistem electric
D: Gaz - de la marginea superioară a suportului pentru vase
E: Electric - pentru Australia și Noua Zeelandă

Dimensiuni în mm

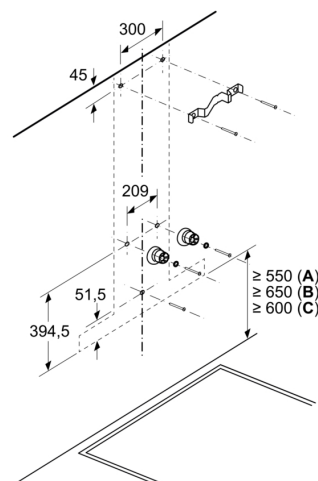

- A:** Sistem electric
B: Gaz - de la marginea superioară a suportului pentru vase
C: Electric - pentru Australia și Noua Zeelandă