

**Seria 4, Hotă decorativă de perete,
60 cm, clear glass white printed
DWK67CM20**



DWZ0AK0R0	Kit recirculare Long Life (fara horn)
DWZ0AK0S0	Kit recirculare Long Life
DWZ0AX5K0	Chimney extension 1000 mm
DWZ0AX5L0	Chimney extension 1500 mm
DWZ1AK1B6	Filtru contra mirosurilor CleanAirPlus
DWZ1AK1I6	Kit recirculare Clean Air Plus
DWZ1AK1V6	Kit recirc. Clean Air Plus (fara horn)
DWZ1AX5C6	Kit recirculare Clean Air Plus (extern)
DZZ0XX0P0	Filtru contra mirosurilor LongLife(acc.)
DZZ1XX1B6	Filtru contra mirosurilor CleanAirPlus

**Hotă înclinată: ideală pentru a ține sub
atență supraveghere orice oală sau tigaie.**

- **TouchSelect control:** Selectează rapid setările hotei, cu o simplă atingere.
- **Treapta intensiv - împăpătarea aerului din bucătărie într-un mod rapid și eficient**
- **Hotă deosebit de silențioasă: performanță maximă cu nivel minim de zgomot.**

Tip:	Wall-mounted
Lungime cablu de alimentare:	130.0 cm
Înălțime produs:	323 mm
Distanță minimă deasupra plitei electrice:	450 mm
Distanță minimă deasupra plitei gaz:	650 mm
Greutate netă:	18.5 kg
Tip reglaj:	electronic
Trepte de reglare a puterii:	3 trepte + Intensiv
Eficiența maximă ventilator - regim evacuare aer:	416 m ³ /h
Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de recirculare a aerului:	469 m ³ /h
Eficiența maximă ventilator - regim recirculare aer:	367 m ³ /h
Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de evacuare a aerului:	700 m ³ /h
Maximum Air flow:	416 m ³ /h
Număr lămpi de iluminare:	2
Nivel de zgomot:	58 dB(A) re 1pW
Diametru racord de evacuare a aerului:	120 / 150 mm
Material filtru de grasime:	Filtre aluminiu lavabile
Cod EAN:	4242005172948
Putere de conectare nominală:	263 W
Amperaj:	10 A
Tensiune:	220-240 V
Frecvență:	50; 60 Hz
Tip stecher:	Schuko-/Gardy cu împământare
Tip de instalare:	Instalare pe perete



Seria 4, Hotă decorativă de perete, 60 cm, clear glass white printed DWK67CM20

Hotă înclinată: ideală pentru a ține sub atentă supraveghere orice oală sau tigaie.

TIP HOTĂ:

- Lățime 60 cm
- Pentru montare pe perete
- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- Pentru instalare în mod recirculare aer este necesar un Kit de recirculare (accesoriu opțional)
- Motor puternic și eficient

DESIGN

- Paravan de sticlă: alb

MOD UTILIZARE / FUNCȚIONARE:

- 3 trepte de putere + Intensiv
- TouchControl (3 trepte de putere + Intensiv) cu afișaj electronic
- Treaptă Intensiv cu resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min
- RimVentilation - sistem de filtrare cu absorbție periferică
- 2 zone de filtrare: frontal și la bază
- Turbină cu 2 circuite de aer, de putere mare
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală maximă, Ø 15 cm: 416 m³/h; Treapta Intensiv: 700 m³/h
- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-2-13 în mod evacuare aer:
 - la putere normală maximă: 58dB(A) re 1 pW
 - la treapta Intensiv: 67 dB(A) re 1 pW
- Cu kit-ul pentru recirculare Clean Air Plus (disponibil ca accesoriu opțional) aparatul dumneavoastră electrocasnic poate atinge:
 - 1. Rata de extracție în modul de recirculare: Max. utilizare normală: 409m³/h
 - Treapta Intensiv: 615m³/h
 - 2. Nivelul de zgomot în modul de recirculare cu filtrul Clean Air Plus: Max. utilizare normală: 65dB(A) re 1 pW
 - Treapta Intensiv: 75dB(A) re 1 pW

CONFORT

- Filtru de grăsime din metal (poate fi curățat în mașina de spălat vase)
- Filtru de grăsime mascat în panoul de sticlă
- Iluminare 2 x 1,5W LED
- Intensitate luminoasă: 100 lux
- Temperatura de culoare: 3500 K

ETICHETA ENERGETICĂ:

- Clasa de eficiență energetică: B pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A++ la E
- Clasă de eficiență la ventilare: B
- Clasă de eficiență pentru iluminare: B*
- Clasă de eficiență a filtrului de grăsime: C

DETALII TEHNICE:

- EasyMounting - sistem pentru instalare ușoară
- Putere motor: 263 W
- Clapetă antiretur inclusă


DIMENSIUNI:

- În mod recirculare este posibilă utilizarea fără horn
- Dimensiuni pentru montaj în mod evacuare (ÎxLxA): 928-1198 x 590 x 499 mm
- Dimensiuni hotă pentru montaj în mod recirculare (ÎxLxA): 988-1258 x 590 x 499mm
- Dimensiuni (mod recirculare), fără horn (ÎxLxA): 452 mm x 590 x 499 mm
- „Va rugăm să consultați dimensiunile specificate în schița de instalare”

* Conform cu normativul EU Nr. 65/2014

**Seria 4, Hotă decorativă de perete,
60 cm, clear glass white printed
DWK67CM20**

Dimensiuni în mm

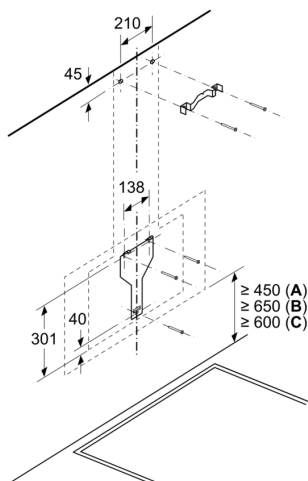


A: Sistem electric

B: Gaz - de la marginea superioară a suportului pentru vase

C: Electric - pentru Australia și Noua Zeelandă

Dimensiuni în mm

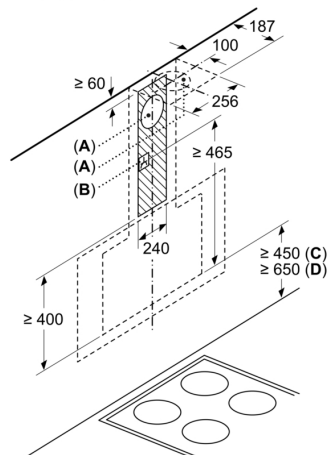


A: Aer evacuat
B: Priză electrică

De la marginea superioară a suportului pentru vase

C: Sistem electric

D: Gaz

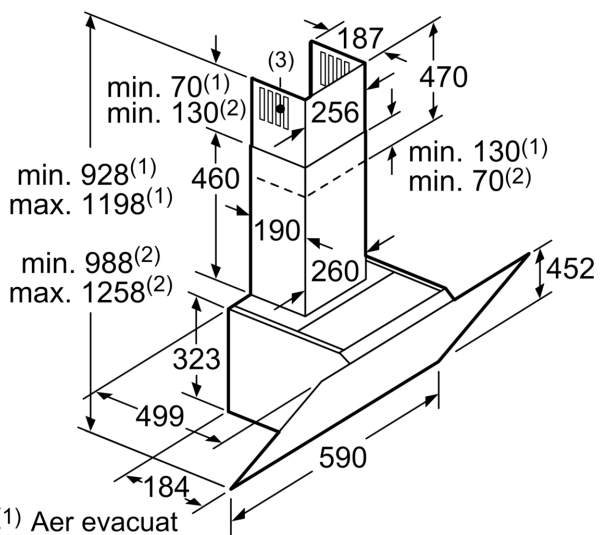


(1) Aer evacuat

(2) Aer recirculat


(3) Evacuarea aerului - montați în jos fantele de la aerul evacuat

Dimensiuni în mm

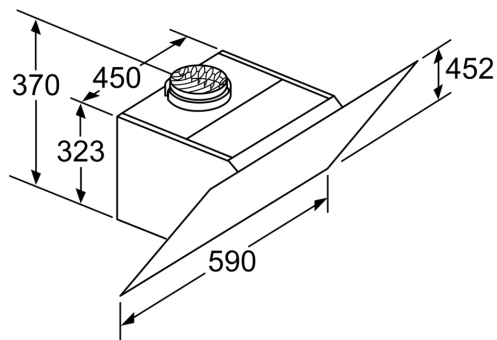

Aparat în regim de funcționare cu aer recirculat fără canal
Setul de aer recirculat necesar

Dimensiuni în mm

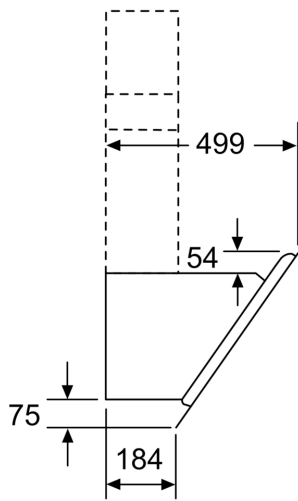

Dimensiuni în mm