

Seria 6, Hotă decorativă de perete, 60 cm, clear glass black printed DWK67JQ60



A



Accesorii optionale

DWZ0AK0R0	Kit recirculare Long Life (fara horn)
DWZ0AK0S0	Kit recirculare Long Life
DWZ0AX5K0	Chimney extension 1000 mm
DWZ0AX5L0	Chimney extension 1500 mm
DWZ1AK1B6	Filtru contra mirosurilor CleanAirPlus
DWZ1AK1I6	Kit recirculare Clean Air Plus
DWZ1AK1V6	Kit recirc. Clean Air Plus (fara horn)
DWZ1AX5C6	Kit recirculare Clean Air Plus (extern)
DWZ1AX6E1 :	
DZZ0XX0P0	Filtru contra mirosurilor LongLife(acc.)
DZZ1XX1B6	Filtru contra mirosurilor CleanAirPlus

Hotă înclinată: ideală pentru a ține sub atență supraveghere orice oală sau tigaie.

- **Senzor PerfectAir:** control automat de extragere a aerului, pentru performanță maximă și nivel minim de zgomot.
- **Extra silențioasă:** hotă ultra performantă, cu nivel minim de zgomot.
- **Interior ușor de curățat:** șuruburi și cabluri ascunse, precum și muchii rotunjite, toate acestea fac curățarea să fie simplă.
- **EcoSilence Drive™:** un motor puternic și cu un consum redus de energie, pentru hote.
- **Control DirectSelect:** selectare directă a puterii dorite și a iluminării

Date tehnice

Tip:	Wall-mounted
Lungime cablu de alimentare:	130.0 cm
Înălțime produs:	323 mm
Distanță minimă deasupra plitei electrice:	450 mm
Distanță minimă deasupra plitei gaz:	650 mm
Greutate netă:	20.0 kg
Tip reglaj:	electronic
Trepte de reglare a puterii:	3 trepte + 2 Intensiv
Eficiența maximă ventilator - regim evacuare aer:	431 m ³ /h
Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de recirculare a aerului:	441 m ³ /h
Eficiența maximă ventilator - regim recirculare aer:	355 m ³ /h
Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de evacuare a aerului:	714 m ³ /h
Maximum Air flow:	431 m ³ /h
Număr lămpi de iluminare:	2
Nivel de zgomot:	53 dB(A) re 1 pW
Diametru racord de evacuare a aerului:	120 / 150 mm
Material filtru de grăsime:	Filtre aluminiu lavabile
Cod EAN:	4242002946740
Putere de conectare nominală:	143 W
Amperaj:	10 A
Tensiune:	220-240 V
Frecvență:	50; 60 Hz
Tip stecher:	Schuko-/Gardy cu împământare
Tip de instalare:	Instalare pe perete
Amanare/Programare moduri oprire:	10 min



Seria 6, Hotă decorativă de perete, 60 cm, clear glass black printed DWK67JQ60

**Hotă înclinată: ideală pentru a ține sub
atentă supraveghere orice oală sau tigaie.**

TIP HOTĂ:

- Pentru montare pe perete
- EcoSilence Drive - motor BLDC (brushless)

DESIGN

- Paravan de sticlă: sticlă semi-transparentă neagră

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ:

- Senzor PerfectAir pentru calitatea aerului - determină calitatea aerului și ajustează automat puterea de funcționare
- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-2-13 la putere normală maximă în mod evacuare aer: 53 dB dB(A) re 1 pW
- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-2-13 în mod evacuare aer:
 - la putere normală maximă: 53 dB(A) re 1 pW
 - la treapta Intensiv: 65 dB(A) re 1 pW
- Indicator de saturare pentru filtrul de grăsime și carbon
- Filtru de grăsime mascat în panoul de sticlă
- Filtru de grăsime din metal (poate fi curățat în mașina de spălat vase)
- Cadru interior: da; ușor de curățat
- Funcție DimmLight - reducerea intensității luminoase
- Funcție Softlight
- Iluminare 2 x 1,5W LED
- Intensitate luminoasă: 233 lux
- Temperatura de culoare: 3500 K

MOD UTILIZARE / FUNCȚIONARE:

- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- RimVentilation - sistem de filtrare cu absorbție periferică
- TouchControl (3 trepte de putere + 2 intensiv) cu LightLine
- Treaptă Intensiv cu resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min
- Funcție de operare cu oprire automată după 10 min
- 2 zone de filtrare: frontal și la bază
- Turbină cu 2 circuite de aer, de putere mare

MOD DE FUNCȚIONARE:

- Clasa de eficiență energetică: A pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A++ la E
- Consum mediu de energie: 34.6 kWh/an
- Clasă de eficiență la ventilare: A
- Clasă de eficiență pentru iluminare: A*
- Clasă de eficiență a filtrului de grăsime: B
- Nivel de zgomot (treapta maxim normală): 53 dB
- 3 trepte de putere + 2 intensiv
- TouchControl cu 3 trepte de putere + 2 intensiv
- Funcție PowerBoost
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală max.: 431 m³/h; Treapta Intensiv: 714 m³/h
- Capacitate maximă de evacuare conform EN 61591: 431 m³/h în regim de evacuare a aerului
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală maximă, ø 15 cm: 431 m³/h; Treapta Intensiv: 714 m³/h
- Putere maximă de extracție: 714 m³/h
- Capacitate de evacuare conform EN 61591: la putere normală maximă 431 m³/h

DETALII TEHNICE:

- EasyMounting - sistem pentru instalare ușoară


- Putere motor: 143 W
- Pentru montaj în mod recirculare este necesar kit de recirculare sau kit de recirculare CleanAir (accesorii opționale)

DIMENSIUNI:

- În mod recirculare este posibilă utilizarea fără horn
- Diametru burlan Ø Diametru racord tuburi: 120 mm mm (Ø 120 mm atașat)
- Dimensiuni pentru montaj în mod evacuare (ÎxLxA): 928-1198 x 590 x 499 mm
- Dimensiuni (mod recirculare), fără horn (ÎxLxA): 452 mm x 590 x 499 mm
- Dimensiuni hotă pentru montaj în mod recirculare (ÎxLxA): 988-1258 x 590 x 499mm
- Dimensiuni pentru instalare în mod recirculare cu modul CleanAir (ÎxLxA):
 - 1118 x 590 x 499mm - montaj cu horn
 - 1188-1458 x 590 x 499 mm - montaj cu horn telescopic

* Conform cu normativul EU Nr. 65/2014

**Seria 6, Hotă decorativă de perete,
60 cm, clear glass black printed
DWK67JQ60**

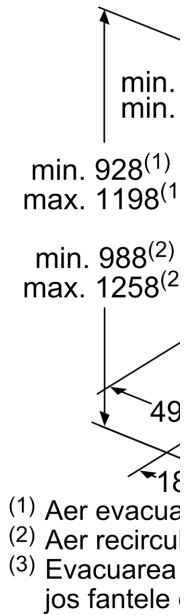

Aparat în regim
cu aer recirculat
Setul de aer



75

(1) Poziție
pentru priză
electrică

Respectați grădina
peretelui posibil

Dime

Dime

/

/

↑
≥ 4
↓

/

/

A: Sit
B: Gă
su
C: Elk
D: Ze

A: Ae
B: Pri

De la
vase
C: Sit
D: Gă