


**Serie | 6, Cuptor multifuncțional,
încorporabil, Alb perlat
HBA23BN21**



A

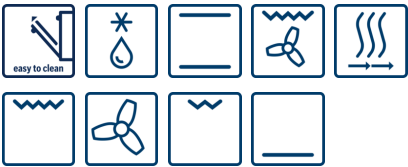

**Cuptor incorporabil în stil rustic: plăcerea
de a găti ușor și comod.**

- **Cuptor multifuncțional:** 7 funcții pentru prepararea ușoară a oricărei rețete.

Date tehnice

Culoare / material panou frontal :	Alb perlat
Forma constructiva :	incorporat
Sistem de autocuratare :	Nu
Dimensiuni nisa (lxLxA) (mm) :	575-597 x 560-568 x 550
Dimensiuni aparat (mm) :	595 x 595 x 515
Dimensiuni aparat ambalat (mm) :	665 x 635 x 635
Material panou de control :	Sticlă
Material usa :	Sticlă
Greutate netă (kg) :	33,098
Volum net cuptor (l) :	61
Tipuri de incalzire :	convecție aer,
Decongelare, Grill cu convecție aer, Grill cu suprafață mare, Grill cu suprafață mică, Încălzire inferioară, Încălzire superioară/infer.	
Material cavitate 1 :	Emailat
Controlul temperaturii :	mechanic
Numar de lampi interioare :	1
Certificate de autorizare :	AENOR, CE
Lungime cablu de alimentare (cm) :	95
Cod EAN :	4242002753980
Number of cavities (2010/30/EC) :	1
Clasă de eficiență energetică (2010/30/EC) :	A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0,90
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,84
Energy efficiency index (2010/30/EC) :	103,7
Putere instalata (W) :	2480
Amperaj (A) :	16
Tensiune (V) :	220-240
Frecventa (Hz) :	50
Tip stecher :	Schuko-/Gardy cu împământare



4 242002 753980

**Serie | 6, Cuptor multifuncțional,
încorporabil, Alb perlat
HBA23BN21**

**Cuptor încorporabil în stil rustic: plăcerea de
a găti ușor și comod.**

TIP CUPTOR / MODURI DE ÎNCĂLZIRE:

- Clasă de eficiență energetică: A
- Cuptor multifuncțional - 7 funcții: Decongelare, Încălzire superioară / inferioară, Încălzire inferioară, Grill cu convecție aer, Convecție aer, Grill - suprafață mică, Grill cu suprafață mare
- Încălzire rapidă

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE:

- Ușa interioară complet din sticlă

CONFORT:

- Cuptor XXL din GranitEmail
- Iluminare interioară a cuptorului

SISTEME DE ACCES CUPTOR:

- Accesorii opționale - suporturi telescopice


PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ:

- Ventilator de răcire integrat
- CoolDoor - temperatura maximă a geamului: 40° C (în partea centrală a geamului, funcție încălzire superioară/inferioară la 180° C, durata 1 h)

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:


- Cordon de alimentare (0,95 m)
cu ștecher SCHUKO
- Dimensiuni (ÎxLxA): 595 mm x 595 mm x 515 mm

**Serie | 6, Cuptor multifuncțional,
încorporabil, Alb perlat
HBA23BN21**

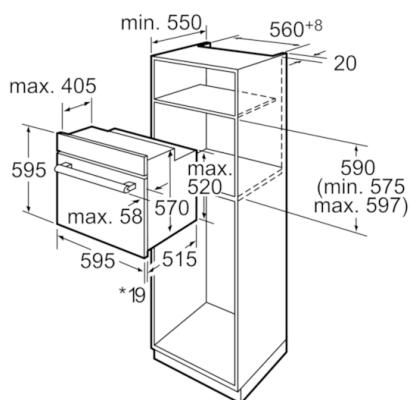

* La blaturi metalice 20 mm

Dimensiuni în mm

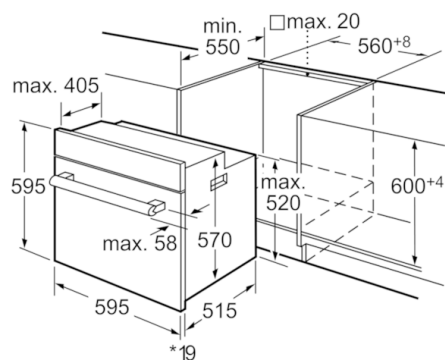

* La blaturi metalice 20 mm

Dimensiuni în mm