


Seria 8, Plită cu inducție, 60 cm, surface mount with frame PXE675DC1E

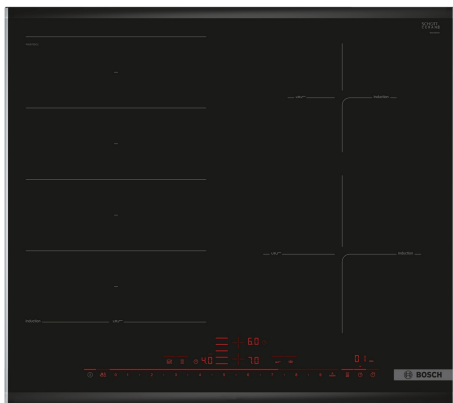

Accesorii optionale

HEZ32WA00 Termometru de carne wireless, HEZ390011 Induction roaster, HEZ390012 Steaming rack for Induction roaster, HEZ390090 Vas WOK pentru plite electrice, HEZ390210 System pan Ø 15cm, HEZ390512 Placa Teppan Yaki (suprafata mare), HEZ390522 Placa grill, HEZ394301 Element de legatura pentru plite Domino, HEZ9CF240 :, HEZ9CF280 :, HEZ9ES100 Aparat espresso 4 cesti, HEZ9FE280 :, HEZ9FF010 Vas pentru gatit pentru plita inducție, HEZ9FF030 Set vase pentru gatit 3 buc, HEZ9FF040 :, HEZ9SE040 Set 4 accesorii bucatarie, HEZ9SE060 Set 6 piese, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 :

Plita FlexInduction: posibilitatea de a plasa vase multiple sau de diametru mărit oriunde pe suprafața zonei de gătit flexibile.

- **DirectSelect Premium:** interfață touch spațioasă și intuitivă.
- **FlexInduction:** mai multă flexibilitate pe plită, pentru oale și tigăi de dimensiuni mari.
- **PerfectFry:** nu trebuie să-ți mai faci griji că se arde mâncarea.
- **Easy Flex Zones:** reglează zonele de gătit în funcție de nevoile tale.
- **PowerBoost:** cu până la 50% mai multă putere, pentru o încălzire mai rapidă pe plita cu inducție.

Date tehnice

Nume produs / Familie: plită vitroceramică
Tip constructiv:incorporat
Tip de alimentare: Electric
Număr zone de gătit ce pot fi utilizate simultan:4
Dimensiuni nișă (IxLxA):51 x 560-560 x 490-500 mm
Lățime produs:606 mm
Dimensiuni aparat:51x606x527 mm
Dimensiuni aparat ambalat:126 x 753 x 603 mm
Greutate netă:13.6 kg
Greutate brută:15.3 kg
Indicator de căldură reziduală: Da
Pozitionare comenzi:Partea frontala a plitei
Material principal al suprafeței:Vitroceramică
Culoare suprafata:Negru, Al, periat
Lungime cablu de alimentare:110.0 cm
Cod EAN:4242002849003
Tensiune:220-240 V
Frecvență:60; 50 Hz



4 242002 849003

Seria 8, Plită cu inducție, 60 cm, surface mount with frame PXE675DC1E

Plita FlexInduction: posibilitatea de a plasa vase multiple sau de diametru mărit oriunde pe suprafața zonei de gătit flexibile.

- 60 cm, suprafață pentru 4 vase de gătit

Zone de gătit

- FlexInduction: folosește vase de orice dimensiune sau formă, n zona de gătit de 40 cm lungime.
- Zonă de gătit stânga față: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW)
- Zonă de gătit stânga spate: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW)
- Zonă de gătit dreapta spate: 145 mm , 1.4 kW (putere maximă 2.2 kW)
- Zonă de gătit dreapta față: 210 mm, 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW)

Confort

- Panou DirectSelect Premium touch control: touch control pentru setarea puterii direct de pe bara lungă, iluminată (invizibilă când aparatul este deconectat).
- 17 trepte de putere: ajustare exactă a temperaturii cu ajutorul celor 17 trepte de putere (9 trepte principale și 8 trepte intermediare).
- Funcție de menținere la cald a preparatelor: menține preparatele calde la o treaptă de temperatură redusă.
- Timer cu deconectare pentru fiecare zonă de gătit: dezactivează zona de gătit utilizată, după expirarea perioadei de timp setate (exemplu: pentru fierberea ouălor).
- Timer - semnal sonor: un semnal sonor la finalul perioadei de timp setate (exemplu pentru paste).
- Timer - funcție cronometru: indică timpul scurs de la începutul cronometrării (exemplu pentru cartofi).

Eficiență & economie de timp

- Funcție PowerBoost pentru toate zonele de gătit: apa fierbe mai repede, datorită puterii mai mari cu până la 50% față de treapta maximă.
- Funcție PanBoost pentru încălzire rapidă tigăi: încălzește tigăile mai repede față de puterea maximă standard, protejând n același timp nvelișul tigăii.
- MoveMode (3 niveluri) - ajustare automată a puterii la mutarea vasului pe suprafața zonei FlexInduction: crește sau scade treapta de putere, doar prin mutarea vasului n față sau n spate.
- Zonele de gătit pot fi unite sau separate automat, în funcție de forma și dimensiunea vaselor utilizate.
- Automatic setting transfer: prin mutarea unui vas pe o altă zonă de gătit, se preiau automat toate setările zonei inițiale, doar printr-o atingere a unei taste.
- Selectare automată a zonei de gătit: la pornire, plita selectează automat zona de gătit pe care este așezat vasul.
- Prin mutarea unui vas pe zona de gătit Flex, se preiau automat toate setările zonei inițiale, iar zona de gătit se ajustează dimensiunii vasului.
- Funcție QuickStart: la pornire, plita detectează și activează automat toate zonele de gătit cu vase (așezate anterior activării aparatului).

- Funcție ReStart: n cazul opririi accidentale, toate setările anterioare sunt recuperate, dacă plita este reconectată n următoarele 4 secunde.

Asistent pentru gătit

- Senzor PerfectFry cu 5 trepte de prăjire: previne ncălzirea excesivă a uleiului, cu ajutorul senzorului integrat care ajustează temperatura automat.

Design

- Design fațetat frontal și spate, profile laterale


Siguranță

- Indicator de căldură reziduală în 2 trepte: indică ce zonă de gătit este fierbinte sau caldă.
- Sistem de protecție împotriva accesului copiilor: previne activarea accidentală a plitei.
- Funcții de protecție plită: Demo mode: poți curăța lichidul scurs pe plită, fără a modifica din greșeală setările inițiale (blochează toate tastele pentru 30 de secunde).
- Întrerupător principal (de alimentare cu energie electrică): deconectează toate zonele de gătit prin atingerea unui singur buton.
- Deconectare automată de siguranță: din motive de siguranță, ncălzirea se oprește automat după un timp presetat de neutilizare.
- Opțiune pentru afișare consum de energie la terminarea procesului de gătit: arată consumul de energie pentru ultimul proces de gătit.

Instalare



- Dimensiuni produs (lxLxA): 51 x 606 x 527 mm
- Dimensiuni nișă (xLxA): 51 x 560 x (490 - 500) mm
- Grosime minimă blat de lucru: 16 mm
- Putere conectată: 7400 W
- Funcție PowerManagement: dacă este necesar, limitează puterea maximă (n funcție de limitările de siguranță ale instalației electrice).
- Cablu de alimentare: 110 cm, Cablu inclus

**Seria 8, Plită cu inducție, 60 cm,
surface mount with frame
PXE675DC1E**

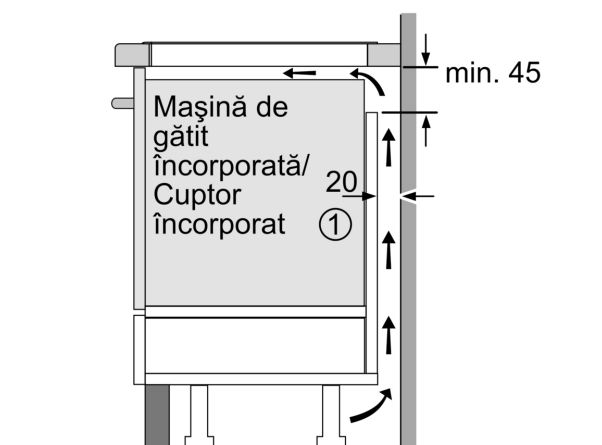


①
Este necesară asigurarea
spațiului de ventilare

Dimensiuni în mm

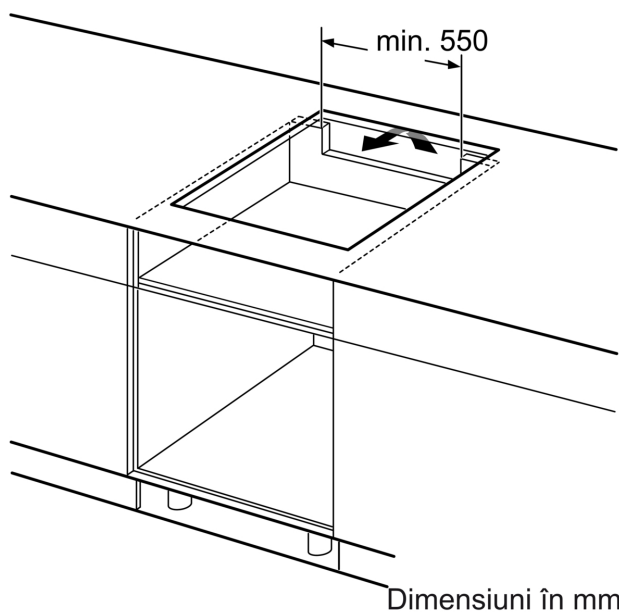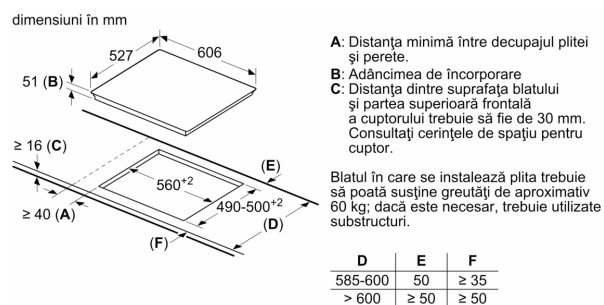

Dimensiuni în mm

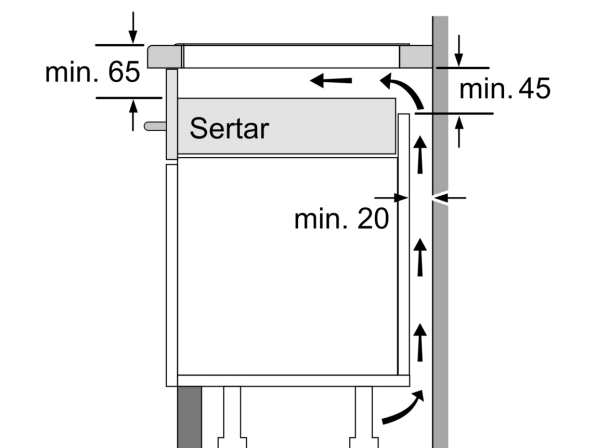

Dimensiuni în mm