

Seria 6, Uscător de rufe cu condensare și pompă de căldură, 9 kg WQG24590BY



Accesorii optionale

WMZ20600	Wool in basket - accessory
WTZ27400	Kit de montare în coloana cu raft teles
WTZ27410	Kit de montare în coloana
WTZPW20D	Platforma cu extracție

Uscătorul cu pompă de căldură care oferă un consum constant scăzut de energie, datorită Self Cleaning Condenser, știe când încărcătura ta este gata datorită funcției Auto Dry.

- **Self Cleaning Condenser:** previne acumularea de scame, menținând astfel eficiența energetică optimă.
- **AutoDry:** usucă automat la gradul exact pe care îl dorești.
- **Iron Assist:** tratament cu aburi care reduce cutele.
- **Opțiunea jumătate de încărcare:** optimizează setările de uscare (sarcină și durată) pentru încărcături mici.
- **Uscător de rufe cu cel mai ecologic agent (R290).**

Date tehnice

Tip constructiv: Independent
 Capac superior detașabil: Nu
 Deschidere ușă (poziție balamale): Dreapta
 Lungime cablu de alimentare: 145 cm
 Dimensiuni aparat: 842x598x613 mm
 Greutate netă: 53.9 kg
 Gaze fluorurate cu efect de sera: R290
 Instalatie inchisa ermetic: Da
 Cantitate exprimata in echivalenta CO²: 0.000 t
 Cod EAN: 4242005303557
 Putere de conectare nominală: 800 W
 Amperaj: 10 A
 Tensiune: 220-240 V
 Frecvență: 50 Hz
 Capacitate maximă în kg (UE 2017/1369): 9.0 kg
 Clasa de eficiență energetică (Regulament (UE) 2017/1369): E
 Consumul de energie ponderat per ciclu (UE 2017/1369): 1.44 kWh/cycle
 Consumul de energie ponderat per 100 de cicluri (UE 2017/1369): 144 kWh/100 cicluri
 Eficiența condensării (UE 2017/1369): 86 %
 Durata programului jumătate din capacitate (UE 2017/1369): 2:01
 Durata programului capacitatea nominală (UE 2017/1369): 2:56



4 242005 303557

Seria 6, Uscător de rufe cu condensare și pompă de căldură, 9 kg WQG24590BY

Uscătorul cu pompă de căldură care oferă un consum constant scăzut de energie, datorită Self Cleaning Condenser, știe când încărcătura ta este gata datorită funcției Auto Dry.

DETALII GENERALE

- Clasa de eficiență energetică¹: E
- Consum de energie²: 144 kWh
- Capacitate³: 9 kg
- Durata program³: 2:56 h:min
- Clasa de zgomot: B (pe o scară de la A la D)
- Nivel de zgomot³: 64 dB (A) re 1 pW
- Clasa de eficiență a condensării: C (pe o scară de la A la D)
- Eficiența condensării³: 86%

PROGRAME

- Programe standard: Bumbac, Easy-care (îngrijire ușoară)
- IronAssist
- Programe speciale: Bumbac, Bluze/Cămăși, Bumbac Eco, Delicate, Prosoape, Hygiene, ColdRefresh_1piece, ColdRefresh_5pieces, Mix, Super 40 (Uscare rapidă), Articole Sport, Pilote, Sintetice, Program temporizat - aer cald

OPȚIUNI

- Ciclu antișifonare de 120 min la sfârșitul programului
- Opțiune Half Load (încărcare la jumătate): optimizează uscarea pentru încărcături mai mici
- Taste TouchControl: Iron Dry (Uscat pentru călcat), Cupboard dry (Uscat pentru dulap), Cupboard dry+ (Uscat intens pentru dulap), Programare terminare program, Half Load (Încarcare la jumătate), Antișifonare, Uscare delicată, Semnal sonor, Start/Reîncărcare/Pauză, Programare terminare program

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ

- SelfCleaning Condenser - sistem de curățare automată a condensatorului pentru performanță ridicată și consum redus de energie
- AutoDry - măsoară automat umiditatea pentru a preveni supraîncălzirea hainelor și pentru a economisi energie
- Afișaj LED pentru indicarea timpului rămas și programare terminare program (24 h), indicare status program, funcții speciale
- Recomandare încărcare
- Contor de utilizare: numără programele finalizate
- SoftDial: selector rotativ de programe
- Sensitive Drying system: Tambur din inox cu volum mare și structură specială pentru protecția țesăturilor și palete softDesign pentru distribuția optimă a rufelor în tambur și uscure uniformă
- AntiVibration Design: stabilitate sporită și nivel de zgomot scăzut
- Tambur cu iluminare interioară LED
- Kit de evacuare inclus
- Sistem de siguranță împotriva accesului copiilor
- Semnalizare acustică la terminarea programului

- Ramă hublou: alb-argintiu
- Ușă cu deschidere în dreapta
- Hublou cu cârlig metalic de blocare

DETALII TEHNICE

- Posibilitate de încorporare sub blat, în nișă cu înălțime de 85 cm
- Dimensiuni (Î x L): 84.2 cm x 59.8 cm
- Adâncime aparat: 61.3 cm
- Adâncime aparat inclusiv usa 64.8 cm
- Adâncimea aparatului cu ușă deschisă: 109.6 cm
- Pompă de căldură cu agent de răcire eco-friendly R290


¹Pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A la G

² Consum mediu ponderat de energie la 100 de cicluri de uscare în kWh în programul Eco

³ Program Eco cu încărcare maximă

**Seria 6, Uscător de rufe cu
condensare și pompă de căldură, 9
kg
WQG24590BY**

Dimensiuni în mm

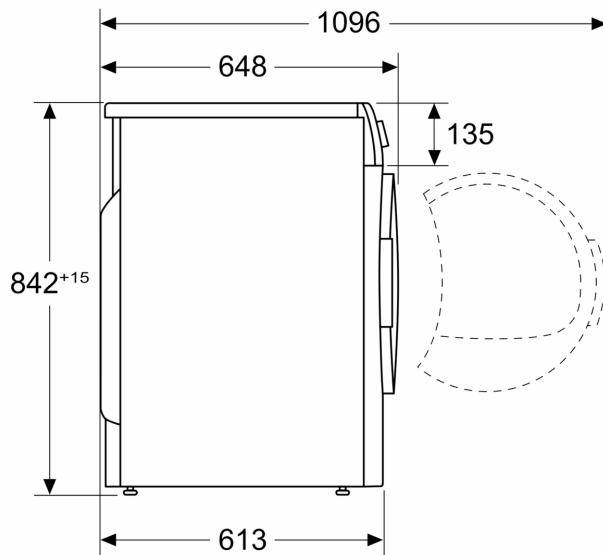

Dimensiuni în mm

