

Seria 6, Uscător de rufe cu condensare și pompă de căldură, 9 kg, Alb WQG245C0BY



Uscătorul cu pompă de căldură cu A+++ și condensator SelfCleaning economisește energie, iar senzorul său AutoDry știe când articolele sunt uscate, protejându-ți hainele.

- **Auto Dry:** usucă automat la gradul exact pe care îl dorești.
- **Condensator cu autocurățare:** păstrează condensatorul fără scame și menține eficiența energetică de top A+++.
- **Iron Assist:** tratament cu aburi care reduce cutele și numărul hainelor de călcat.
- **Opțiunea jumătate de încărcare:** optimizează setările de uscare (sarcină și durată) pentru încărcături mici.
- **Program cu mod de funcționare bidirecțional al tamburului:** ideal pentru lenjeriile de pat, chiar și pentru amestecuri de articole mari și mici.

Date tehnice

Tip constructiv: Independent
 Capac superior detașabil: Nu
 Deschidere ușă (poziție balamale): Dreapta
 Lungime cablu de alimentare: 145 cm
 Dimensiuni aparat: 842x598x613 mm
 Greutate netă: 56.8 kg
 Gaze fluorurate cu efect de sera: R290
 Instalatie inchisa ermetic: Da
 Cantitate exprimata in echivalenta CO²: 0.000 t
 Cod EAN: 4242005415038
 Putere de conectare nominală: 600 W
 Amperaj: 10 A
 Tensiune: 220-240 V
 Frecvență: 50 Hz
 Capacitate maximă în kg (UE 2017/1369): 9.0 kg
 Clasa de eficiență energetică (Regulament (UE) 2017/1369): C
 Consumul de energie ponderat per ciclu (UE 2017/1369): 1.10 kWh/cycle
 Consumul de energie ponderat per 100 de cicluri (UE 2017/1369): 110 kWh/100 cicluri
 Eficiența condensării (UE 2017/1369): 88 %
 Durata programului jumătate din capacitate (UE 2017/1369): 2:05
 Durata programului capacitatea nominală (UE 2017/1369): 3:15

Accesorii optionale

WMZ20600 Wool in basket - accessory
 WTZ27400 Kit de montare in coloana cu raft teles
 WTZ27410 Kit de montare in coloana



4 242005 415038

Seria 6, Uscător de rufe cu condensare și pompă de căldură, 9 kg, Alb WQG245C0BY

Uscătorul cu pompă de căldură cu A+++ și condensator SelfCleaning economisește energie, iar senzorul său AutoDry știe când articolele sunt uscate, protejându-ți hainele.

DETALII GENERALE

- Clasa de eficiență energetică¹: A+++
- Consum de energie²: 193 kWh
- Capacitate: 1 - 9 kg
- Durata program³: 195 min
- Nivel de zgomot: 61 dB (A) re 1 pW
- Clasa de eficiență a condensării⁴: B
- Eficiența condensării⁵: 88 %

PROGRAME

- Programe standard: Bumbac, Easy-care (îngrijire ușoară)
- IronAssist
- Program pentru lenjerii de pat (Bed Linen): reduce încurcarea articolelor mari datorită tamburului reversibil
- Programe speciale: Bumbac, Lenjerii de pat, Bluze/Cămăși, Bumbac Eco, Prosoape, Hygiene, ColdRefresh_1piece, ColdRefresh_5pieces, Mix, Super 40 (Uscare rapidă), Articole Sport, Sintetice, Uscare lână în coș, Program temporizat - aer cald

OPȚIUNI

- Ciclu antișifonare de 120 min la sfârșitul programului
- Opțiune Half Load (încărcare la jumătate): optimizează uscarea pentru încărcături mai mici
- Taste TouchControl: Iron dry, Cupboard dry, Cupboard dry+, Programare terminare program, Half load, Antișifonare, Uscare delicată, Semnal sonor, Start / Reload / Pause, Programare terminare program

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ

- SelfCleaning Condenser - sistem de curățare automată a condensatorului pentru performanță ridicată și consum redus de energie
- EcoSilenceDrive - cea mai economică și silențioasă tehnologie de motorizare
- AutoDry Technology - senzor pentru determinarea umidității din rufe
- Afișaj LED pentru indicarea timpului rămas și programare terminare program (24 h), indicare status program, funcții speciale
- Recomandare încărcare
- SoftDial: selector rotativ de programe
- Sensitive Drying system: Tambur din inox cu volum mare și structură specială pentru protecția țesăturilor și palete softDesign pentru distribuția optimă a rufelor în tambur și uscure uniformă
- AntiVibration Design: stabilitate sporită și nivel de zgomot scăzut
- Tambur cu iluminare interioară LED
- Kit de evacuare inclus
- Sistem de siguranță împotriva accesului copiilor

- Semnalizare acustică la terminarea programului
- Ramă hublou alb-argintiu
- Ușă cu deschidere în dreapta
- Hublou cu cârlig metalic de blocare

DETALII TEHNICE

- Posibilitate de încorporare sub blat, în nișă cu înălțime de 85 cm
- Dimensiuni (Î x L): 84.2 cm x 59.8 cm
- Adâncime aparat: 61.3 cm
- Adâncime aparat inclusiv usa 64.8 cm
- Adâncimea aparatului cu ușă deschisă: 109.6 cm
- Pompă de căldură cu agent de răcire eco-friendly R290

¹ Pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A+++ la D

² Consum de energie în kWh/an, bazat pe 160 cicluri de uscure efectuate cu programul standard pentru bumbac, pentru încărcare completă și parțială, precum și pe consumul în programele cu consum redus de putere.


³ Durata programului standard pentru bumbac cu încărcare completă.

⁴ Pe o scară de la A la G - a clasei de eficiență a condensării

⁵ Eficiența ponderată a condensării pentru programul standard de bumbac la sarcină totală și parțială

**Seria 6, Uscător de rufe cu
condensare și pompă de căldură, 9
kg, Alb
WQG245C0BY**

Dimensiuni în mm

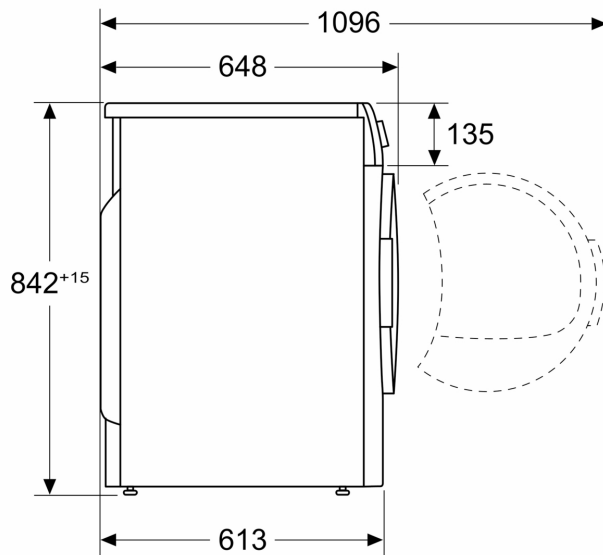

Dimensiuni în mm

