


Serie | 8, Uscător de rufe cu condensare și pompa de caldura, 9 kg WTW85551BY



A++

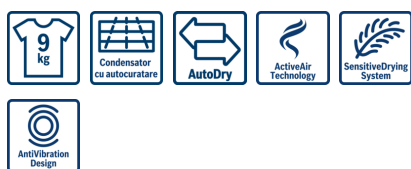

Uscător cu SelfCleaning Condenser™: singurul cu eficiență A++ pe întreaga durată de viață, care curăță condensatorul în locul tău.

- **SelfCleaningCondenser:** condensator cu autocurățare care asigură performanțe ridicate la uscare, cu un consum redus de energie, în clasa A++
- **AutoDry:** uscare delicată a țesăturilor cu ajutorul senzorilor de umiditate ce determină cu exactitate gradul de uscare necesar.
- **ComfortControl:** ușor de utilizat datorită display-ului intuitiv.
- **Sensitive Drying System:** uscare delicată și uniformă datorită tamburului cu structură unică.
- **Sistemul SensitiveDrying:** structura unică a tamburului protejează țesăturile și asigură rezultate de uscare remarcabile, fără a șifona rufe.

Date tehnice

Forma constructiva :	Independent
Capac superior detasabil :	Nu
Deschidere usa :	Dreapta
Lungime cablu de alimentare (cm) :	145,0
Inaltime cu capac superior (mm) :	842
Dimensiuni aparat (mm) :	842 x 598 x 599
Greutate netă (kg) :	50,810
Gaze fluorurate cu efect de sera :	Da
Tip agent de racire :	R134a
Instalatie inchisa ermetic :	Da
Cantitate gaze flourate (kg) :	0,220
Cantitate exprimata in echivalenta CO ² (t) :	0,315
Cod EAN :	4242005026494
Putere instalata (W) :	1000
Amperaj (A) :	10
Tensiune (V) :	220-240
Frecventa (Hz) :	50
CertIFICATE de autorizare :	CE, Eurasian, VDE
Capacitatea nominală, în kg, în cazul programului standard pentru bumbac - NEW (2010/30/EC) :	9,0
Programului standard pentru bumbac :	Cotton cupboard dry
Clasă de eficiență energetică (2010/30/EC) :	A++
Consumul de energie al programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă - NEW (2010/30/EC) :	2,12
Durata programului în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă (min) :	226
Consumul de energie al programului standard pentru bumbac cu încărcătură parțială - NEW (2010/30/EC) (kWh) :	1,20
Durata programului în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă (min) :	131
Consumul anual ponderat de energie - NEW (2010/30/EC) (kWh) :	258,0
Durata ponderată a programului (min) :	172
Eficiența medie a condensării în cazul programului standard pentru bumbac, cu încărcătură completă (%) :	84
Eficiența medie a condensării în cazul programului standard pentru bumbac, cu încărcătură parțială (%) :	84
Eficiența ponderată a condensării (%) :	84

Accesorii optionale

WTZ11400 : Kit de montare în coloana

WTZ20410 : Kit de montare în coloana



4 242005 026494

Serie | 8, Uscător de rufe cu condensare și pompa de caldura, 9 kg WTW85551BY

Uscător cu SelfCleaning Condenser™: singurul cu eficiență A++ pe întreaga durată de viață, care curăță condensatorul în locul tău.

DETALII GENERALE

- Capacitate: 9 kg
- Tip uscător: cu condensare și pompă de căldură
- Clasa de eficiență energetică: A++ pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A+++ la D
- Consum de energie: 258.0 kWh/an, bazat pe 160 cicluri de uscare efectuate cu programul standard pentru bumbac, cu încărcătură completă și parțială precum și pe consumul în programele cu consum redus de putere. Consumul efectiv de energie depinde de modul de utilizare al aparatului
- Consum de energie în program standard pentru bumbac cu încărcătură completă: 2.12 kWh; consum de energie în program standard pentru bumbac cu încărcătură parțială: 1.2 kWh
- Consum ponderat de putere în modul oprit: 0.1 W și în modul inactiv: 0.1 W
- Durata modului inactiv: 30 min
- Programul "Uscare bumbac pentru pus în dulap" utilizat cu încărcătură completă și parțială este ciclul standard de uscare la care se refera informațiile de pe etichetă și din fișă, iar acesta este adecvat pentru uscarea rufelor din bumbac cu grad normal de umiditate, acesta fiind cel mai eficient program din punctul de vedere al consumului de energie
- Durata ponderată a programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă și parțială: 172 min.
- Durata programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă / parțială: 226 min / 131 min
- Clasa de eficiență la condensare: B pe o scară de la G (eficiență minimă) la A (eficiență maximă)
- Eficiența de condensare medie în program standard pentru bumbac cu încărcătură completă: 84 %; Eficiența de condensare medie în program standard pentru bumbac cu încărcătură parțială: 84 %
- Eficiența ponderată a condensării pentru programul standard pentru bumbac cu încărcătură completă și parțială: 84 %
- Nivel zgomot: 65 dB (A) re 1 pW

PROGRAME

- Programe speciale: Afânare lână (fără uscare), Mix, Prosoape, Program temporizat - aer cald 60 min, Pilote, Program temporizat - aer cald, Program temporizat - aer rece, Bumbac, Sintetice, Sport/Fitness, Țesături închise la culoare, Bluze/Cămăși, Delicate

OPȚIUNI

- Ciclu antișifonare 120 min la sfârșitul programului
- Taste touchControl: Uscare delicată, Semnal sonor, Start/Pauză, Timpi uscare, Pornire/Oprire, Ajustare grad de uscare, Protecție împotriva acces copii (3 sec), Antișifonare 60 min, Antișifonare 120 min, 24 h Programare terminare program

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ

- SelfCleaning Condenser - Condensator cu autocuratare
- AutoDry Technology - senzori pentru determinarea umidității din rufe
- Selector programe cu funcție Pornit/Oprit integrată
- Afișaj LED pentru indicarea timpului rămas și programare terminare program (24 h), indicare status program, funcții speciale
- Tambur din inox cu volum mare și structură specială pentru protecția țesăturilor; Palete softDesign pentru distribuția optimă a rufelor în tambur și uscare uniformă
- antiVibration Design: stabilitate sporită și nivel de zgomot scăzut
- Tambur cu iluminare interioară LED
- Sistem de siguranță împotriva accesului copiilor
- Semnalizare acustică la terminarea programului
- Hublou de sticlă cu ramă crom satinat, blackgrey
- Protecție împotriva accesului copiilor
- Ușă cu deschidere laterală pe dreapta
- Kit de evacuare inclus

DETALII TEHNICE

- Dimensiuni (Î x L x A): 84.2 x 59.8 x 59.9 cm
- Posibilitate de încorporare sub blat, în nișă cu înălțime de 85 cm