

**Serie | 6, Uscător de rufe cu condensare și pompa de caldura, 7 kg WTW87463BY**



**A+++**



**Uscătorul nostru cu pompă de căldură în clasa A+++ și SelfCleaning Condenser™: Performanță optimă garantată alături de consum redus de energie în permanență.**

- **AutoDry:** uscare delicată a țesăturilor cu ajutorul senzorilor de umiditate ce determină cu exactitate gradul de uscare necesar.
- **Design anti-vibrație:** extrem de stabil și deosebit de silențios datorită protecției speciale împotriva vibrațiilor.
- **Display LED mare:** funcționare ușoară și funcții suplimentare disponibile.
- **Sensitive Drying System:** uscare delicată și uniformă datorită tamburului cu structură unică.
- **Sistemul SensitiveDrying:** structura unică a tamburului protejează țesăturile și asigură rezultate de uscare remarcabile, fără a șifona rufe.

**Date tehnice**

Forma constructiva :	Independent
Capac superior detasabil :	Nu
Deschidere usa :	Dreapta
Lungime cablu de alimentare (cm) :	145,0
Inaltime cu capac superior (mm) :	842
Dimensiuni aparat (mm) :	842 x 598 x 599
Greutate netă (kg) :	53,045
Gaze fluorurate cu efect de sera :	Nu
Tip agent de racire :	R290
Instalatie inchisa ermetic :	Da
Cantitate gaze flourate (kg) :	0,149
Cod EAN :	4242002978383
Putere instalata (W) :	800
Amperaj (A) :	10
Tensiune (V) :	220-240
Frecventa (Hz) :	50
CertIFICATE de autorizare :	CE, VDE
Capacitatea nominală, în kg, în cazul programului standard pentru bumbac - NEW (2010/30/EC) :	7,0
:	Cotton cupboard dry
Clasă de eficiență energetică (2010/30/EC) :	A+++
Consumul de energie al programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă - NEW (2010/30/EC) :	1,27
Durata programului în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă (min) :	135
Consumul de energie al programului standard pentru bumbac cu încărcătură parțială - NEW (2010/30/EC) (kWh) :	0,75
Durata programului în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă (min) :	86
Consumul anual ponderat de energie - NEW (2010/30/EC) (kWh) :	159,0
Durata ponderată a programului (min) :	107
Eficiența medie a condensării în cazul programului standard pentru bumbac, cu încărcătură completă (%) :	88
Eficiența medie a condensării în cazul programului standard pentru bumbac, cu încărcătură parțială (%) :	88
Eficiența ponderată a condensării (%) :	88

**Accesorii optionale**

WTZ11400 : Kit de montare în coloana

WTZ20410 : Kit de montare în coloana



## Serie | 6, Uscător de rufe cu condensare și pompa de caldura, 7 kg WTW87463BY

**Uscătorul nostru cu pompă de căldură în clasa A+++ și SelfCleaning Condenser™: Performanță optimă garantată alături de consum redus de energie în permanență.**

### DETALII GENERALE

- Tip uscător: cu condensare și pompă de căldură
- Capacitate: 7 kg
- Clasa de eficiență energetică: A+++ pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A+++ la D
- Clasa de eficiență la condensare: B pe o scară de la G (eficiență minimă) la A (eficiență maximă)
- Consum de energie: 159.0 kWh/an, bazat pe 160 cicluri de uscare efectuate cu programul standard pentru bumbac, cu încărcătură completă și parțială precum și pe consumul în programele cu consum redus de putere. Consumul efectiv de energie depinde de modul de utilizare al aparatului
- Consum de energie în program standard pentru bumbac cu încărcătură completă: 1.27 kWh; consum de energie în program standard pentru bumbac cu încărcătură parțială: 0.75 kWh

### PROGRAME

- Programe speciale: Afânare lână (fără uscare), Mix, Prosoape, Program temporizat - aer cald, Program temporizat - aer rece, Sport/Fitness, Bluze/Cămăși, Delicate

### OPȚIUNI

- Taste touchControl: Start/Pauză, Uscare delicată, Semnal sonor, Antișifonare, Durată program, Ajustare grad de uscare, Programare terminare program (24 h)
- Ciclu antișifonare 120 min la sfârșitul programului

### CONFORT ȘI SIGURANȚĂ


- SelfCleaning Condenser - Condensator cu autocurățare
- AutoDry Technology - senzori pentru determinarea umidității din rufe
- Tambur din inox cu volum mare și structură specială pentru protecția țesăturilor; Palete softDesign pentru distribuția optimă a rufelor în tambur și uscare uniformă
- antiVibration Design: stabilitate sporită și nivel de zgomot scăzut
- Afișaj LED pentru indicarea timpului rămas și programare terminare program (24 h), indicare status program, funcții speciale
- Sistem de siguranță împotriva accesului copiilor
- Semnalizare acustică la terminarea programului
- Protecție împotriva accesului copiilor
- Hublou cu cârlig de blocare metalic
- Tambur cu iluminare interioară LED

### DETALII TEHNICE

- Hublou de sticlă cu ramă albă gri închis
- Ușă cu deschidere laterală pe dreapta
- Consum ponderat de putere în modul oprit: 0.1 W și în modul inactiv: 0.75 W
- Durata ponderată a programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă și parțială: 107 min.
- Durata programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă / parțială: 135 min / 86 min
- Programul "Uscare bumbac pentru pus în dulap" utilizat cu încărcătură completă și parțială este ciclul standard de uscare la care se referă informațiile de pe etichetă și din fișă, iar acesta este adecvat pentru uscarea rufelor din bumbac cu grad normal de umiditate, acesta fiind cel mai eficient program din punctul de vedere al consumului de energie
- Eficiența de condensare medie în program standard pentru bumbac cu încărcătură completă: 88 %; Eficiența de condensare medie în program standard pentru bumbac cu încărcătură parțială: 88 %
- Eficiența ponderată a condensării pentru programul standard pentru bumbac cu încărcătură completă și parțială: 88 %
- Nivel zgomot: 64 dB (A) re 1 pW
- Posibilitate de încorporare sub blat, în nișă cu înălțime de 85 cm
- Dimensiuni (Î x L x A): 84.2 x 59.8 x 59.9 cm
- Pompă de căldură cu agent de răcire eco-friendly R290

**Serie | 6, Uscător de rufe cu condensare si  
pompa de caldura, 7 kg  
WTW87463BY**

---

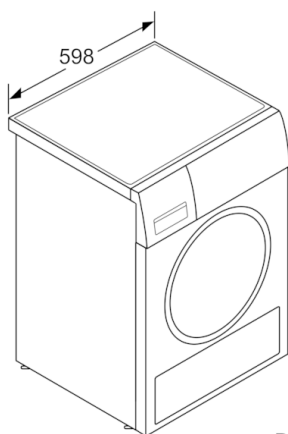

Dimensiuni în mm