

Seria 6, Uscător de rufe cu condensare și pompă de căldură, 9 kg WTWH762BY



WMZ20600 Wool in basket - accessory
WTZ27400 Kit de montare in coloana cu raft teles
WTZ27410 Kit de montare in coloana
WTZPW20D Platforma cu extractie

Uscătorul cu Home Connect, pompă de căldură și SelfCleaning Condenser™. Performanță optimă garantată și consum redus de energie.

- **Condensator cu autocurățare:** economisește timp și efort prin îndepărtarea automată a pufului.
- **Auto Dry:** usucă automat la gradul exact pe care îl dorești.
- **Design AntiVibration:** extrem de stabil și deosebit de silențios datorită protecției speciale împotriva vibrațiilor.
- **Uscător de rufe cu cel mai ecologic agent (R290).**
- **Home Connect:** electrocasnice cu conectivitate inteligentă, pentru o viață de zi cu zi mai ușoară.

Tip constructiv: Independent
Capac superior detașabil: Nu
Deschidere ușă (poziție balamale): Dreapta
Lungime cablu de alimentare: 145.0 cm
Dimensiuni aparat: 842x598x613 mm
Greutate netă: 54.4 kg
Gaze fluorurate cu efect de sera: Nu
Instalație închisă ermetic: Da
Cantitate exprimată în echivalența CO²: 0.000 t
Cod EAN: 4242005256150
Putere de conectare nominală: 800 W
Amperaj: 10 A
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz
Capacitatea nominală, program standard pentru bumbac - (2010/30/EC): 9.0 kg
Clasa de eficiență energetică: A++
Consumul de energie al programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă - NEW (2010/30/EC): 1.97 kWh
Durata programului în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă: 162 min
Consumul de energie al programului standard pentru bumbac cu încărcătură parțială - NEW (2010/30/EC): 1.16 kWh
Durata programului în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă: 104 min
Consumul anual ponderat de energie - NEW (2010/30/EC): 243.0 kWh/an
Durata ponderată a programului: 129 min
Eficiența medie a condensării în cazul programului standard pentru bumbac, cu încărcătură completă (%): 91 %
Eficiența medie a condensării în cazul programului standard pentru bumbac, cu încărcătură parțială (%): 91 %
Eficiența ponderată a condensării (%): 91 %



Seria 6, Uscător de rufe cu condensare și pompă de căldură, 9 kg WTWH762BY

Uscătorul cu Home Connect, pompă de căldură și SelfCleaning Condenser™. Performanță optimă garantată și consum redus de energie.

DETALII GENERALE

- Capacitate: 1 - 9 kg
- Clasa de eficiență energetică¹: A++
- Consum de energie²: 243 kWh
- Durata program³: 162 min
- Nivel de zgomot: 64 dB (A) re 1 pW
- Clasa de eficiență a condensării⁴: A
- Eficiența condensării⁵: 91 %

PROGRAME

- Programe speciale: Afânare lână (fără uscare), Mix, Prosoape, Pilote, Program temporizat - aer cald, Program temporizat - aer rece, Bumbac, Sintetice, Allergy Plus, Articole Sport, Țesături închise la culoare, Bluze/Cămăși, Delicate

OPȚIUNI

- Home Connect: monitorizare și control de la distanță prin intermediul aplicației Home Connect
- Taste TouchControl: Uscare delicată, Semnal sonor, Start/Pauză, Timpi uscare, Protecție împotriva acces copii (3 sec), Antișifonare 60 min, Antișifonare 120 min, My favorite, Pornire de la distanță, 24 h Programare terminare program
- Ciclu antișifonare de 120 min la sfârșitul programului

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ

- SelfCleaning Condenser - sistem de curățare automată a condensatorului pentru performanță ridicată și consum redus de energie
- AutoDry Technology - senzor pentru determinarea umidității din rufe
- Sensitive Drying system: Tambur din inox cu volum mare și structură specială pentru protecția țesăturilor și paletă softDesign pentru distribuția optimă a rufelor în tambur și uscare uniformă
- AntiVibration Design: stabilitate sporită și nivel de zgomot scăzut
- Selector luminos de programe cu funcție Pornire/Oprire inclusă
- Semnal sonor la terminarea programului
- Display LED de mari dimensiuni pentru Uscare delicată, Semnal sonor, Programare terminare program, Start/Pauză, Timpi uscare, Protecție împotriva acces copii (3 sec), Antișifonare 60 min, Antișifonare 120 min, My favorite
- Tambur cu iluminare interioară LED
- Kit de evacuare inclus
- Sistem de siguranță împotriva accesului copiilor
- Semnalizare acustică la terminarea programului

DETALII TEHNICE

- Pompă de căldură cu agent de răcire eco-friendly R290
- Dimensiuni (Î x L x A): 84.2 x 59.8 x 61.3 cm

³Durata programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă.

¹ Pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A+++ la D


² Consum de energie în kWh/an, bazat pe 160 cicluri de uscare efectuate cu programul standard pentru bumbac, cu încărcătură completă și parțială, precum și pe consumul în programele cu consum redus de putere.

⁴ Pe o scară de la A la G a clasei de eficiență a condensării

⁵ Eficiența ponderată a condensării pentru programul standard de bumbac la sarcină totală și parțială

**Seria 6, Uscător de rufe cu
condensare și pompă de căldură, 9
kg
WTWH762BY**

Dimensiuni în mm

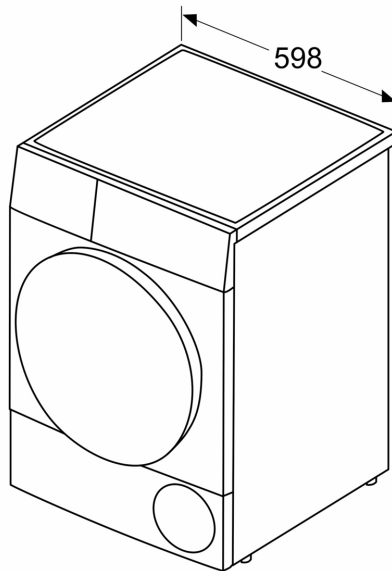

Dimensiuni în mm

