

N 70, Пароварка, 60 x 45 см, нержавеющая сталь
C17DRO2N1



COOKING PASSION SINCE 1877



Компактная пароварка – восхитительный вкус и здоровое питание.

- ✓ Технология Sous-vide – приготовление пищи в вакуумной упаковке с использованием режима FullSteam: новые горизонты вкуса
- ✓ Shift Control: быстрая навигация и удобное управление духовым шкафом
- ✓ Soft Close и Soft Open – дверца духовки с амортизаторами для бесшумного и плавного открытия и закрытия
- ✓ Новый вкус любимых блюд с FullSteam

Оснащение

Технические особенности

Цвет фронтальной панели : нержавеющая сталь
Встраиваемый/ свободностоящий : Встроенный
Размеры ниши для встр. (мм) : 450-455 x 560-568 x 550
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ) : 530 x 650 x 710
Материал панели управления : нержавеющая сталь
Материал двери : стекло
Вес нетто (кг) : 25,023
Сертификат соответствия : CE, VDE
Длина сетевого кабеля (см) : 150
EAN-код : 4242004214120
Мощность подключения (Вт) : 1750
Предохранители (А) : 10
Напряжение (В) : 220-240
Частота (Гц) : 50; 60
Тип штепсельной вилки : Вилка с заземлением
Сертификат соответствия : CE, VDE

Специальные принадлежности

Z11SZ60X0 Планки для бесшовной комбинации 45+14см
Z11SZ90X0 Планки для бесшовной комбинации 60 + 45см
Z13CX62X0 Мешки для вакуумирования
Z13CX64X0 Мешки для вакуумирования



4 242004 214120

№ 70, Пароварка, 60 x 45 см, нержавеющая
сталь
C17DR02N1

Оснащение

- Внутренний объем духовки: 38 л
- Цветной дисплей 2,5" с управлением Shift Control
- Автоматические программы AutoPilot
- 20 автоматических программ приготовления
- Функция "Детская безопасность" с возможностью настройки автовыключения
Автоматическое защитное отключение в зависимости от выставленной температуры и времени работы
- Многофункциональные часы EasyClock включают в себя бытовой таймер, таймер приготовления, установку окончания приготовления
- Галогенное освещение
- Система охлаждения прибора позволяет встроить в любой кухонный гарнитур

Техническая информация

- Губка, паросборник, с отверстиями, размер L, паросборник, без отверстий, размер L
- Мощность подключения: 1.75 кВт
- Длина сетевого кабеля: 150 см
- Размеры прибора (ВхШхГ): 455 мм x 596 мм x 548 мм
- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по монтажу


N 70, Пароварка, 60 x 45 см, нержавеющая
 сталь
 C17DR02N1

Размерные чертежи

Монтаж с варочной панелью.




Размеры в мм

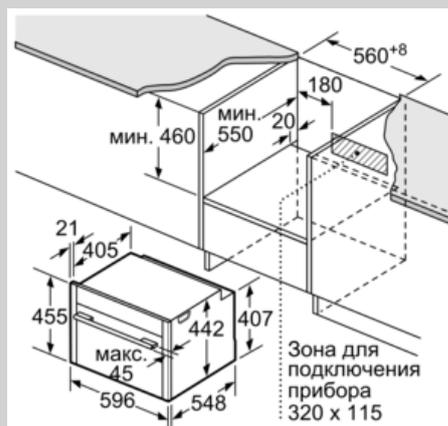

Размеры в мм

При встраивании мелких бытовых приборов
 под варочной панелью необходимо
 учитывать требования к толщине
 столешницы (включая усиливающий
 элемент).

Тип варочной панели	мин. толщина столешницы	
	накладная	заподлицо
Индукционная варочная панель	42 мм	43 мм
Индукционная варочная панель с нагревом по всей площади	52 мм	53 мм
Газовая варочная панель	32 мм	43 мм
Электрическая варочная панель	32 мм	35 мм

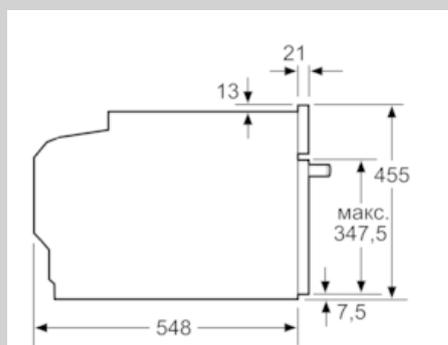

Размеры в мм



Размеры в мм