

Серия 2, Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном, 60 см, Серебристый металл DHI645FTR



DHZ2900 Угольный фильтр
DWZ1IX1G9 Настенная скоба

Вытяжка с выдвижным экраном: прекрасное решение для небольшой кухни.

- **Тишина:** максимальная производительность при минимальном шуме.
- **Галогенное освещение:** мягкий свет для комфортной готовки.
- **3 ступени мощности для эффективного приготовления любого блюда.**

Технология установки: Pull-out
Длина сетевого кабеля: 130.0 cm
Размеры ниши для встр.: 135mm x 598.0mm x 264mm мм
Вес нетто: 6.2 кг
Управление: механический
Количество режимов мощности: 3-уровень
Макс. отвод воздуха: 300 m³/h
Макс. циркуляция: 220 m³/h
Количество ламп (шт): 2
Уровень шума: 62 дБ (А) при 1 пВт
Диаметр вытяжного патрубка: 120 / 150 мм
Материал жироулавливающего фильтра: алюминий
Фильтр для очистки от запахов: Нет
Режим работы вытяжки: ... Отвод/Рециркуляция (аксессуар можно заказать отдельно)
Специальные принадлежности: DHZ2900, DWZ1IX1G9
Тип ламп: Галогенное освещение
Общая мощность ламп: 56 Вт
Тип жироулавливающего фильтра: Кассета
Напоминания о необходимости очистки фильтра: Нет
Потребляемая мощность: 181 Вт
Напряжение: 220-240 В
Частота: 50 Гц
Тип штепсельной вилки: Вилка с заземлением
Типология установки: Встраиваемый
Материал корпуса: Лакированный
Тип штепсельной вилки: Вилка с заземлением
Размеры прибора, включая кожух воздуховода (дюймы): x x
Размеры прибора в упаковке: 9.84 x 25.59 x 13.77
вес нетто: 14.000 lbs
Вес брутто: 15.000 lbs
Расположение вентилятора: Мотор в корпусе вытяжки
Защитный клапан от обратного притока воздуха: Нет
Длина сетевого кабеля: 130.0 cm
Размеры прибора, включая кожух воздуховода: 175 x 600.0 x 280.0 мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 250 x 650 x 350 мм
Вес нетто: 6.2 кг
Вес брутто: 7.0 кг



4 242002 820484

**Серия 2, Встраиваемая вытяжка с
выдвижным экраном, 60 см,
Серебристый металлик
DHI645FTR**

**Вытяжка с выдвижным экраном:
прекрасное решение для небольшой
кухни.**

Общая информация

- серебристый
- AU
- Для работы в режиме циркуляции требуется установка специального комплекта (дополнительная принадлежность)
- Для монтажа в навесной шкаф шириной 60 см
- 3 ступени мощности
- Уровень шума: 50 ДБ-56 ДБ-62 ДБ на 1-2-3-й ступенях соответственно, на 1 рW DIN 60704-2-13


Комфорт и Безопасность

Техническая информация

- Максимальная производительность на интенсивной ступени: 300 м³/ч
- Максимальная производительность на максимальной ступени по EN 61591 ø 15 см: 300м³/ч
- Размеры (отвод воздуха) (ВхШхГ): 175-175 x 600 x 280 мм
- Размеры (циркуляция) (ВхШхГ): 175-175 x 600 x 280 мм

* В соответствии с нормативами EU № 65/2014

**Серия 2, Встраиваемая вытяжка с
выдвижным экраном, 60 см,
Серебристый металлик
DHI645FTR**

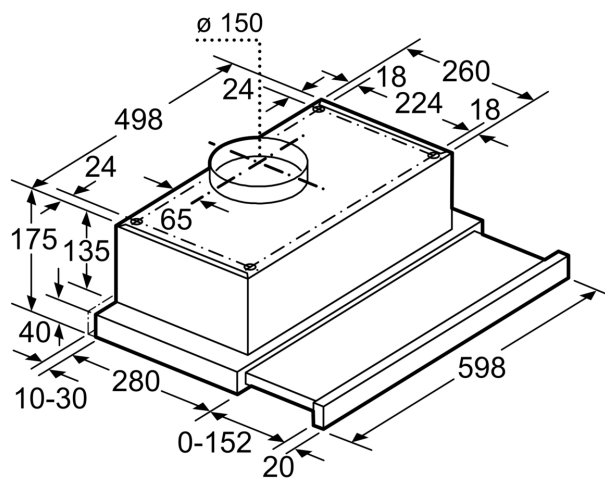

Размеры в мм