

Серия 6, встраиваемая вытяжка, 52 см, Нержавеющая сталь DHL575C



DHZ5316	Угольный фильтр
DHZ5605	Комплект для работы в режиме циркуляции
DWZ0IT0P0	Угольный фильтр
DWZ1IT1D1	Long Life recirculation kit external
DWZ1IX1B6	Угольный фильтр
DWZ1IX1C6	Набор для поджига

Полновстраиваемая вытяжка: максимальная свобода в дизайне пространства кухни.

Технология установки:	Built-in/Built-under
Длина сетевого кабеля:	150.0 cm
Размеры ниши для встраивания:	418mm x 496.0mm x 264mm мм
Вес нетто:	7.9 кг
Управление:	электрический
Количество режимов мощности:	3 этапа + интенсивная настройка
Макс. отвод воздуха:	560 m³/h
Мощность в режиме циркуляции, интенсивная ступень:	581 m³/h
Макс. циркуляция:	533 m³/h
Мощность в режиме отвода воздуха, интенсивная ступень:	615 m³/h
Количество ламп (шт):	2
Уровень шума:	67 дБ (А) при 1 пВт
Диаметр вытяжного патрубка:	150 / 120 мм
Материал жиропоглощающего фильтра:	алюминий
Фильтр для очистки от запахов:	Нет
Режим работы вытяжки:	Отвод/Рециркуляция (аксессуар можно заказать отдельно)
Специальные принадлежности:	DHZ5316, DHZ5605, DWZ0IT0P0, DWZ1IT1D1, DWZ1IX1B6, DWZ1IX1C6
Тип ламп:	LED
Общая мощность ламп:	2 Вт
Тип жиропоглощающего фильтра:	Кассета
Напоминания о необходимости очистки фильтра:	Нет
Потребляемая мощность:	252 Вт
Предохранители:	3 А
Напряжение:	220-240 В
Частота:	50 Гц
Тип штепсельной вилки:	Вилка с заземлением
Типология установки:	Встраиваемый
Материал корпуса:	Нержавеющая сталь
Тип штепсельной вилки:	Вилка с заземлением
Размеры прибора, включая кожух воздуховода (дюймы):	x x
Размеры прибора в упаковке:	14.56 x 18.30 x 23.62
вес нетто:	17.000 lbs
Вес брутто:	24.000 lbs
Расположение вентилятора:	Мотор в корпусе вытяжки
Защитный клапан от обратного притока воздуха:	Да
Длина сетевого кабеля:	150.0 cm
Размеры прибора, включая кожух воздуховода:	418 x 520.0 x 300.0 мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ):	370 x 465 x 600 мм
Вес нетто:	7.9 кг
Вес брутто:	10.9 кг



4 242002 824345

Серия 6, встраиваемая вытяжка, 52 см, Нержавеющая сталь DHL575C

**Полновстраиваемая вытяжка:
максимальная свобода в дизайне
пространства кухни.**

Общая информация

- Нержавеющая сталь
- AU
- Для работы в режиме циркуляции требуется установка специального комплекта (дополнительная принадлежность)
- Управление с помощью клавиш, LED освещение
- 3 ступени мощности + интенсивный режим
- Уровень шума: 50 ДБ-63 ДБ-67 ДБ на 1-2-3-й ступенях соответственно, на 1 рW DIN 60704-2-13
- Уровень шума на 1 / 3 ступени мощности: 50 / 67 дБ


Комфорт и Безопасность

- Металлический жироулавливающий фильтр пригодный для мытья в посудомоечной машине


Техническая информация

- Мощность подключения: 252 Вт
- Освещенность до 244 люкс
- Цветовая температура освещения: 4000 К
- Штуцер для отвода воздуха Ø 120 мм / 150 мм
- Класс эффективности энергопотребления: C
- Класс эффективности вытяжного вентилятора: C*
- Класс эффективности освещения: A*
- Класс эффективности жироулавливающего фильтра: D*
- Максимальная производительность на максимальной ступени по EN 61591 ø 15 см: 560м³/ч
- Размеры (отвод воздуха) (ВхШхГ): 418-418 x 520 x 300 мм
- Размеры (циркуляция) (ВхШхГ): 418-418 x 520 x 300 мм


**Серия 6, встраиваемая вытяжка, 52 см, Нержавеющая сталь
DHL575C**

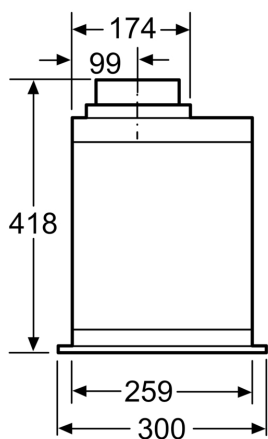

Размеры в мм

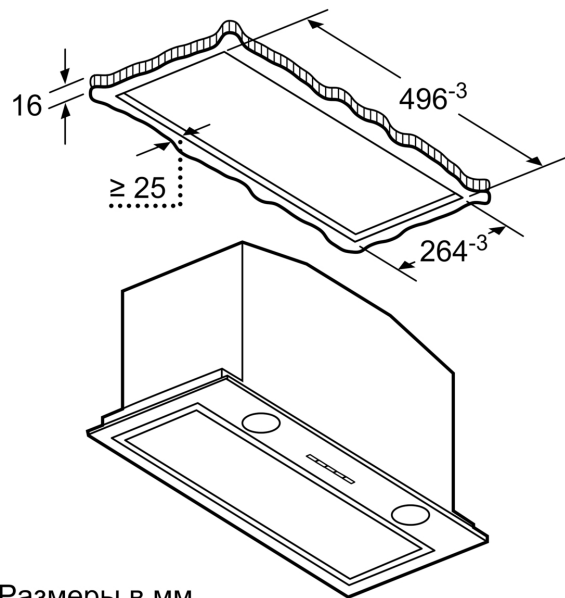


Размеры в мм

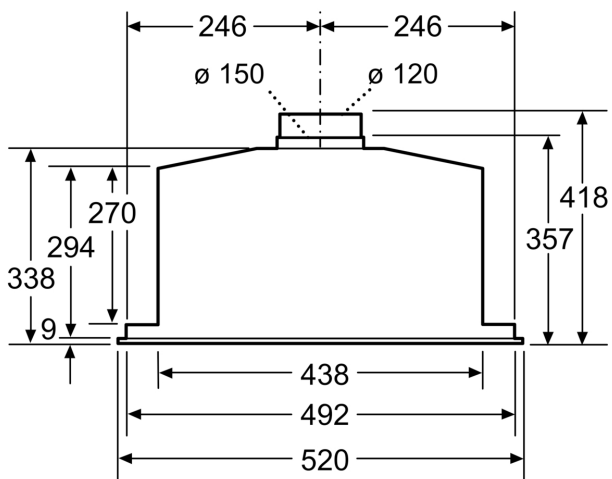

Размеры в мм

Размеры в мм

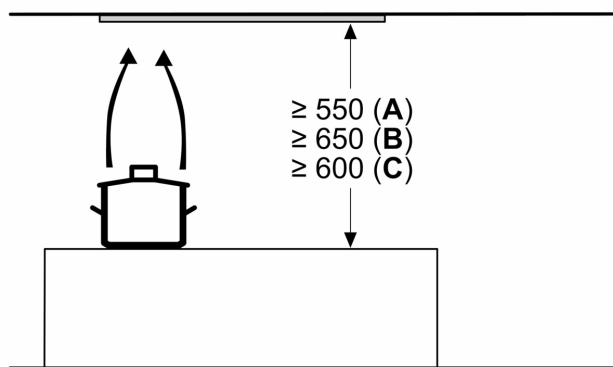

A: Электричество

B: Газовая плита - от верхнего края решетки

C: Электрическая плита - для Австралии и Новой Зеландии