

Серия 4, Вытяжка для настенного монтажа, 60 см, Нержавеющая сталь DWB66DM50



DHZ1225 Вентиляционный канал, DHZ1235 Вентиляционный канал, DHZ6550 Панель из нержавеющей стали, DHZ6551 Панель из нержавеющей стали, DWZ0XX0J0 Integrated CleanAir Recirculation Kit, DWZ1DX1B4 :, DWZ1DX1I4 :, DWZ1DX1I6 Integrated CleanAir Recirculation Kit, DWZ1FX5C6 Набор для поджига, DWZ1FX5D1 Long Life recirculation kit external, DZZ0XX0P0 Угольный фильтр, DZZ1XX1B6 Угольный фильтр, HEZG9AS00S Адаптер

Вытяжка для настенного монтажа: производительность и современный дизайн кухни в одной вытяжке.

- **Управление TouchSelect:** быстрое сенсорное управление всеми желаемыми настройками и освещением.

Цвет камина:нержавеющая сталь
Технология установки:Wall-mounted
Длина сетевого кабеля:130.0 cm
Высота камина:583-912/583-1022 мм
Высота прибора без камина:53 мм
Вес нетто:11.5 кг
Управление:электрический
Количество режимов мощности: ...3 этапа + интенсивная настройка
Макс. отвод воздуха:368 m³/h
Мощность в режиме циркуляции, интенсивная ступень: ...441 m³/h
Макс. циркуляция:337 m³/h
Мощность в режиме отвода воздуха, интенсивная ступень:605 m³/h
Количество ламп (шт):2
Уровень шума:60 дБ (A) при 1 пВт
Диаметр вытяжного патрубка:120 / 150 мм
Материал жироулавливающего фильтра:алюминий
Фильтр для очистки от запахов:Нет
Режим работы вытяжки: ...Отвод/Рециркуляция (аксессуар можно заказать отдельно)
Специальные принадлежности:DHZ1225, DHZ1235, DHZ6550, DHZ6551, DWZ0XX0J0, DWZ1DX1B4, DWZ1DX1I4, DWZ1DX1I6, DWZ1FX5C6, DWZ1FX5D1, DZZ0XX0P0, DZZ1XX1B6, HEZG9AS00S
Тип ламп:LED
Тип жироулавливающего фильтра:Кассета
Напоминания о необходимости очистки фильтра:Нет
Потребляемая мощность:220 Вт
Предохранители:10 А
Напряжение:220-240 В
Частота:50; 60 Гц
Тип штепсельной вилки:Вилка с заземлением
Типология установки:Настенный монтаж
Материал корпуса:Нержавеющая сталь
Тип штепсельной вилки:Вилка с заземлением
Размеры прибора, включая кожух воздуховода (дюймы):x x
Размеры прибора в упаковке:19.29 x 25.59 x 28.74
вес нетто:25.000 lbs
Вес брутто:35.000 lbs
Расположение вентилятора:Мотор в вытяжном коробе
Защитный клапан от обратного притока воздуха:Да
Длина сетевого кабеля:130.0 cm
Размеры прибора, включая кожух воздуховода:635-1075 MM x 600.0 x 500.0 мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ):490 x 650 x 730 мм
Вес нетто:11.5 кг
Вес брутто:16.0 кг



4 242005 051038

Серия 4, Вытяжка для настенного монтажа, 60 см, Нержавеющая сталь DWB66DM50

Вытяжка для настенного монтажа: производительность и современный дизайн кухни в одной вытяжке.

Мощность:

- Класс эффективности энергопотребления: B
- Среднегодовое энергопотребление: 48.1 кВтч/год
- Класс эффективности вытяжного вентилятора: A*
- Класс эффективности освещения: A*
- Класс эффективности жирулавливающего фильтра: B*
- Уровень шума на 1 / 3 ступени мощности: 48 / 60 дБ

Комфорт:

- AU
- Для работы в режиме циркуляции требуется установка специального комплекта (дополнительная принадлежность)
- Для настенного монтажа над варочной поверхностью
- Сенсорное управление TouchControl
- Электронное управление
- Сенсорное управление TouchControl
- 3 ступени мощности + интенсивный режим, Сенсорное управление TouchControl
- Электронное управление , LED освещение
- Сенсорное управление TouchControl, LED освещение
- 3 ступени мощности + интенсивный режим
- Автоматическое отключение интенсивной ступени
- Сделано в Турции
- 2 x 1,5W LED
- Освещенность до 242 люкс
- Цветовая температура освещения: 3500 K
- Металлический жирулавливающий фильтр пригодный для мытья в посудомоечной машине


Техническая информация

- Максимальная производительность на максимальной ступени по EN 61591 Ø 15 cm: 368 м³/ч
- Мощность вентилятора согласно DIN/EN 61591 макс. 368 м³/ч
- Максимальная производительность 368 м³/ч согласно DIN/EN 61591
- Производительность в режиме FreeBlowing до 606 м³/ч
- Уровень шума: 48 дБ, 54 дБ, 60 дБ на 1-2-3-й ступенях соответственно на 1 рW по DIN/EN 60704-2-13
- Уровень шума: 48 дБ-54 дБ-60 дБ на 1-2-3-й ступенях соответственно, на 1 рW DIN 60704-2-13
- Штуцер для отвода воздуха Ø 120 мм / 150 мм
- Обратный клапан
- Максимальная производительность на интенсивной ступени: 605 м³/ч
- Размеры (отвод воздуха) (ВхШхГ): 635-965 x 600 x 500 мм
- Размеры (циркуляция) (ВхШхГ): 635-1075 x 600 x 500 мм
- Размеры (циркуляция воздуха с функцией CleanAir) (ВхШхГ):

- 703 x 600 x 500 мм - монтаж с внешним дымоходом
- 833-1163 x 600 x 500 мм - монтаж с выдвижным дымоходом
- Размеры (циркуляция воздуха с функцией CleanAir) (ВхШхГ):
703 x 600 x 500 мм - монтаж с внешним дымоходом 833-1163 x 600 x 500 мм - монтаж с выдвижным дымоходом
- Размеры вытяжки с комплектом CleanAir (ВхШхГ):
703 x 600 x 500 мм - монтаж при наличии трубы
- 833-1163 x 600 x 500 мм - монтаж телескопической вытяжки
- Мощность подключения: 220 Вт
- Электрический кабель длиной 1.3 м

* В соответствии с нормативами EU № 65/2014


**Серия 4, Вытяжка для настенного монтажа, 60 см, Нержавеющая сталь
DWB66DM50**

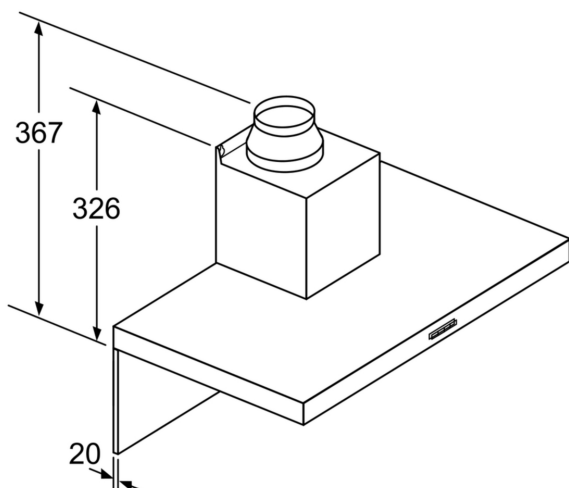

При наличии задней стенки необходимо учитывать конструкцию прибора.

Размеры в мм

Размеры в мм

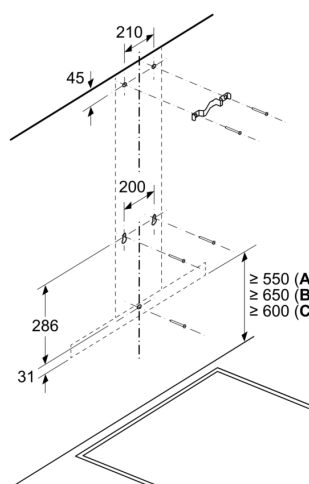


A: Электричество

B: Газовая плита - от верхнего края решетки

C: Электрическая плита - для Австралии и Новой Зеландии

Размеры в мм

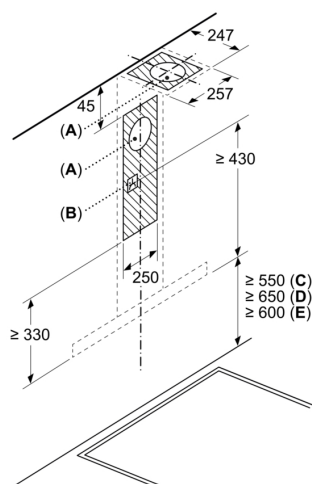


A: Воздухоотвод

B: Розетка

C: Электричество

D: Газовая плита - от верхнего края решетки

E: Электрическая плита - для Австралии и Новой Зеландии

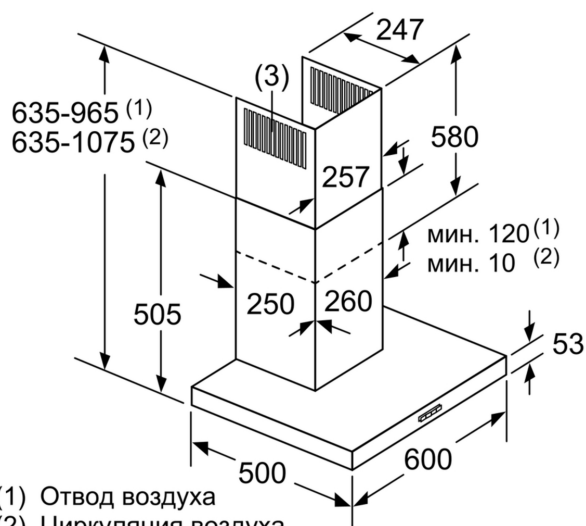

(1) Отвод воздуха

(2) Циркуляция воздуха

(3) Вентиляция (если вытяжка работает на отвод, монтируется внизу)

Размеры в мм