

Серия 6, Вытяжка для настенного монтажа, 90 см, черного цвета DWK97JM60



DWZ0AK0R0	Комплект для работы в режиме циркуляции
DWZ0AK0S0	Комплект для работы в режиме циркуляции
DWZ0AX5K0	Вентиляционный канал
DWZ0AX5L0	Вентиляционный канал
DWZ1AK1B6	Clean Air Plus odor filter (replacement)
DWZ1AK1I6	Clean Air Plus recirculation kit
DWZ1AK1V6	Clean Air Plus recirc. kit (chimless)
DWZ1AX5C6	Набор для поджига
DWZ1AX6E1 :	
DZZ0XX0P0	Угольный фильтр
DZZ1XX1B6	Угольный фильтр
HEZG9AS00S	Адаптер

Наклонный дизайн: оптимально, чтобы во время готовки без помех присматривать за посудой на варочной панели

- **Управление TouchSelect:** быстрое сенсорное управление всеми желаемыми настройками и освещением.
- **Мотор EcoSilence Drive™:** мощный и экономичный мотор для вытяжек.
- **Интенсивный режим:** быстрое и эффективное устранение кухонных запахов.
- **Феноменально тихая работа:** высокопроизводительная вытяжка с минимальным уровнем шума.

Технология установки:	Wall-mounted
Длина сетевого кабеля:	130.0 cm
Высота прибора без камина:	323 mm
Вес нетто:	21.1 kg
Управление:	электрический
Количество режимов мощности:	3 этапа + интенсивная настройка
Макс. отвод воздуха:	436 m³/h
Мощность в режиме циркуляции, интенсивная ступень:	441 m³/h
Макс. циркуляция:	355 m³/h
Мощность в режиме отвода воздуха, интенсивная ступень:	722 m³/h
Количество ламп (шт):	2
Уровень шума:	54 дБ (A) при 1 пВт
Диаметр вытяжного патрубка:	120 / 150 мм
Материал жироулавливающего фильтра:	алюминий
Фильтр для очистки от запахов:	Нет
Режим работы вытяжки:	Отвод/Рециркуляция (аксессуар можно заказать отдельно)
Специальные принадлежности:	DWZ0AK0R0, DWZ0AK0S0, DWZ0AX5K0, DWZ0AX5L0, DWZ1AK1B6, DWZ1AK1I6, DWZ1AK1V6, DWZ1AX5C6, DWZ1AX6E1, DZZ0XX0P0, DZZ1XX1B6, HEZG9AS00S
Тип ламп:	LED
Тип жироулавливающего фильтра:	Кассета
Напоминания о необходимости очистки фильтра:	Нет
Потребляемая мощность:	143 Вт
Предохранители:	10 A
Напряжение:	220-240 В
Частота:	50; 60 Гц
Тип штепсельной вилки:	Вилка с заземлением
Типология установки:	Настенный монтаж
Материал корпуса:	Стекло, Лакированный
Тип штепсельной вилки:	Вилка с заземлением
Размеры прибора, включая кожух воздуховода (дюймы):	x x
Размеры прибора в упаковке:	27.16 x 29.13 x 40.94
вес нетто:	47.000 lbs
Вес брутто:	66.000 lbs
Расположение вентилятора:	Мотор в корпусе вытяжки
Защитный клапан от обратного притока воздуха:	Да
Длина сетевого кабеля:	130.0 cm
Размеры прибора, включая кожух воздуховода:	452 x 890.0 x 499.0 mm
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ):	690 x 740 x 1040 mm
Вес нетто:	21.1 kg
Вес брутто:	30.0 kg



4 242002 946825

Серия 6, Вытяжка для настенного монтажа, 90 см, черного цвета DWK97JM60

Наклонный дизайн: оптимально, чтобы во время готовки без помех присматривать за посудой на варочной панели

Мощность:

- Класс эффективности энергопотребления: A+
- Среднегодовое энергопотребление: 32.1 кВтч/год
- Класс эффективности вытяжного вентилятора: A*
- Класс эффективности освещения: A*
- Класс эффективности жировоулавливающего фильтра: B*
- Уровень шума на 1 / 3 ступени мощности: 47 / 54 дБ

Комфорт:

- AU
- В режиме циркуляции воздуха не используется воздуховод
- Для работы в режиме циркуляции необходима установка комплекта для циркуляции или комплекта Clean Air (дополнительный аксессуар)
- Для настенного монтажа над варочной поверхностью
- Система легкого монтажа
- Интенсивный режим с автоматическим отключением через 6 мин
- Сенсорное управление TouchControl
- Электронное управление
- Сенсорное управление TouchControl
- 3 ступени мощности + интенсивный режим, Сенсорное управление TouchControl
- Электронное управление, LED освещение
- Сенсорное управление TouchControl, LED освещение
- 3 ступени мощности + интенсивный режим
- 2 зоны забора воздуха: во фронтальной и нижней части прибора
- Автоматическое отключение интенсивной ступени
- Высокоэффективный мотор EcoSilenceDrive
- 2 x 1,5W LED
- Освещенность до 238 люкс
- Цветовая температура освещения: 3500 K
- Отвод воздуха по краям
- Крышка фильтра из стекла
- Металлический жировоулавливающий фильтр пригодный для мытья в посудомоечной машине



Техническая информация

- Максимальная производительность на максимальной ступени по EN 61591 ø 15 см: 436 м³/ч
- Мощность вентилятора согласно DIN/EN 61591 макс. 436 м³/ч
- Максимальная производительность 436 м³/ч согласно DIN/EN 61591
- Производительность в режиме FreeBlowing до 723 м³/ч
- Уровень шума: 47 дБ, 49 дБ, 54 дБ на 1-2-3-й ступенях соответственно на 1 pW по DIN/EN 60704-2-13
- Уровень шума: 47 дБ-49 дБ-54 дБ на 1-2-3-й ступенях соответственно, на 1 pW DIN 60704-2-13


- Штуцер для отвода воздуха ø 120 мм / 150 мм
- Обратный клапан
- Максимальная производительность на интенсивной ступени: 722 м³/ч
- Мощность подключения: 143 Вт
- Размеры вытяжки с комплектом CleanAir (ВхШхГ):
 - 1118 x 890 x 499 мм - монтаж при наличии трубы
 - 1188-1458 x 890 x 499 мм - монтаж телескопической вытяжки
- Размеры (отвод воздуха) (ВхШхГ): 928-1198 x 890 x 499 мм
- Размеры вытяжки в режиме циркуляции (ВхШхГ): 988-1258 x 890 x 499 мм
- Размеры вытяжки в режиме рециркуляции (без дымохода) (В х Ш х Г): 452 мм x 890 x 499 мм

* В соответствии с нормативами EU № 65/2014

**Серия 6, Вытяжка для настенного монтажа, 90 см, черного цвета
DWK97JM60**

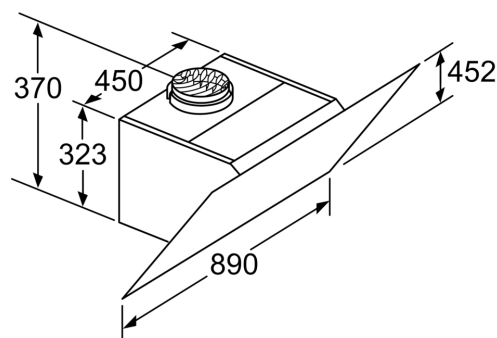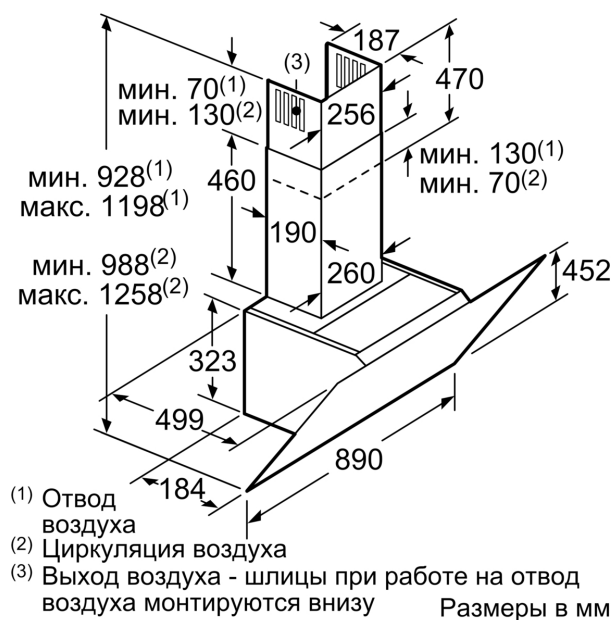


Прибор в режиме рециркуляции без канала
Необходим комплект рециркуляции
Размеры в мм

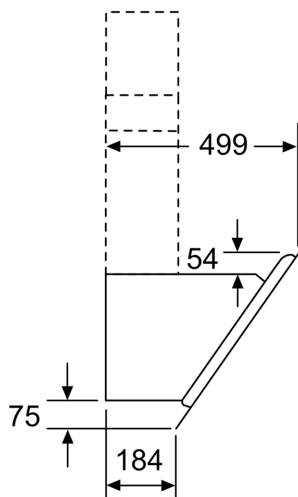

Размеры в мм


Размеры в мм

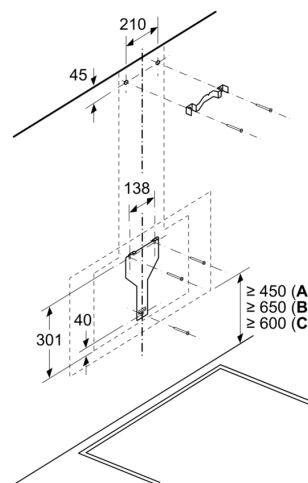

А: Электричество

В: Газовая плита - от верхнего края решетки


С: Электрическая плита - для Австралии и Новой Зеландии

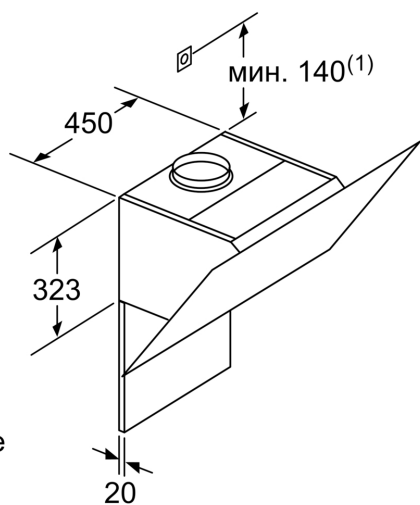

(1) положение
для розетки

Соблюдайте
максимальную толщину
задней стенки

Размеры в мм

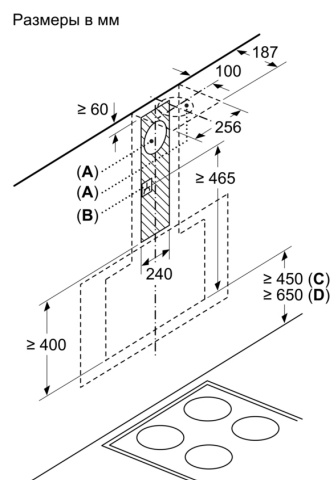

A: Отвод воздуха
B: Розетка

От решётки для посуды

C: электрич.
D: газ.