

**Серия 2, Вытяжка для настенного монтажа, 90 см, Нержавеющая сталь
DWP96BC50**



DHZ1224	Вентиляционный канал
DHZ1234	Вентиляционный канал
DHZ5275	Комплект для рециркуляции
DHZ5276	Угольный фильтр
DHZ9550	Панель из нержавеющей стали
DHZ9551	Панель из нержавеющей стали

• 3 ступени мощности для эффективного приготовления любого блюда.

Цвет камина: нержавеющая сталь
 Технология установки: Wall-mounted
 Длина сетевого кабеля: 130.0 cm
 Высота камина: 553-730/573-730 мм
 Высота прибора без камина: 246 мм
 Вес нетто: 10.4 кг
 Управление: механический
 Количество режимов мощности: 3-уровень
 Макс. отвод воздуха: 626 m³/h
 Макс. циркуляция: 409 m³/h
 Количество ламп (шт): 2
 Уровень шума: 69 дБ (А) при 1 пВт
 Диаметр вытяжного патрубка: 120 / 150 мм
 Материал жироулавливающего фильтра: алюминий
 Фильтр для очистки от запахов: Нет
 Режим работы вытяжки: ... Отвод/Рециркуляция (аксессуар можно заказать отдельно)
 Специальные принадлежности: DHZ1224, DHZ1234, DHZ5275, DHZ5276, DHZ9550, DHZ9551
 Тип ламп: LED
 Тип жироулавливающего фильтра: Кассета
 Напоминания о необходимости очистки фильтра: Нет
 Потребляемая мощность: 220 Вт
 Предохранители: 10 А
 Напряжение: 220-240 В
 Частота: 50; 60 Гц
 Тип штепсельной вилки: Вилка с заземлением
 Типология установки: Настенный монтаж
 Материал корпуса: Нержавеющая сталь
 Тип штепсельной вилки: Вилка с заземлением
 Размеры прибора, включая кожух воздуховода (дюймы): x x
 Размеры прибора в упаковке: 13.77 x 25.59 x 40.55
 вес нетто: 23.000 lbs
 Вес брутто: 32.000 lbs
 Расположение вентилятора: Мотор в корпусе вытяжки
 Защитный клапан от обратного притока воздуха: Да
 Длина сетевого кабеля: 130.0 cm
 Размеры прибора, включая кожух воздуховода: . 799-975 x 900.0 x 500.0 мм
 Размеры прибора в упаковке (ВxШxГ): 350 x 650 x 1030 мм
 Вес нетто: 10.4 кг
 Вес брутто: 14.6 кг



Серия 2, Вытяжка для настенного монтажа, 90 см, Нержавеющая сталь DWP96BC50

Общая информация

- Нержавеющая сталь
- AU
- Для работы в режиме циркуляции требуется установка специального комплекта (дополнительная принадлежность)
- 3 ступени мощности
- Уровень шума: 51 дБ, 56 дБ, 69 дБ на 1-2-3-й ступенях соответственно на 1 рW по DIN/EN 60704-2-13
- 2 x 1,5W LED
- Уровень шума на 1 / 3 ступени мощности: 51 / 69 дБ


Комфорт и Безопасность

- Металлический жироулавливающий фильтр пригодный для мытья в посудомоечной машине

Техническая информация

- Мощность подключения: 220 Вт
- Цветовая температура освещения: 3500 К
- Освещенность до 94 люкс
- Среднегодовое энергопотребление: 41.7 кВтч/год
- Класс эффективности энергопотребления: A
- Класс эффективности вытяжного вентилятора: A*
- Класс эффективности освещения: A*
- Класс эффективности жироулавливающего фильтра: C*
- Электрический кабель длиной 1.3 м
- Штуцер для отвода воздуха Ø 120 мм / 150 мм
- Размеры (ВхШхГ): 799 x 900 x 500 мм


Серия 2, Вытяжка для настенного монтажа, 90 см, Нержавеющая сталь DWP96BC50

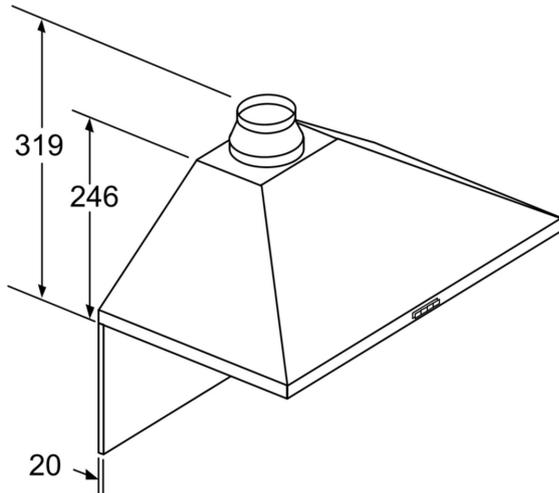

При наличии задней стенки необходимо учитывать конструкцию прибора.

Размеры в мм

Размеры в мм

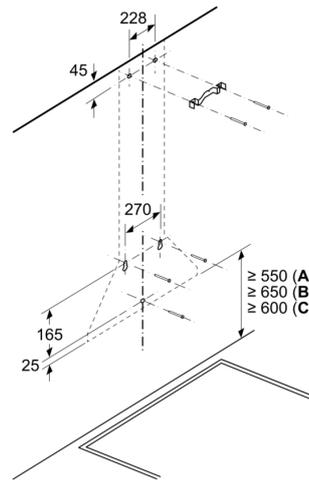


A: Электричество

B: Газовая плита - от верхнего края решетки

C: Электрическая плита - для Австралии и Новой Зеландии

Размеры в мм

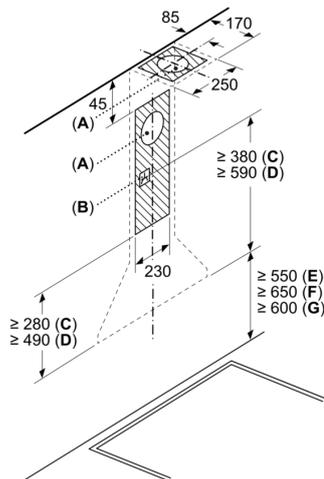

A: Воздухоотвод

B: Розетка


C: Отвод воздуха

D: Циркулирующий воздух

E: Электричество

F: Газовая плита - от верхнего края решетки

G: Электрическая плита - для Австралии и Новой Зеландии

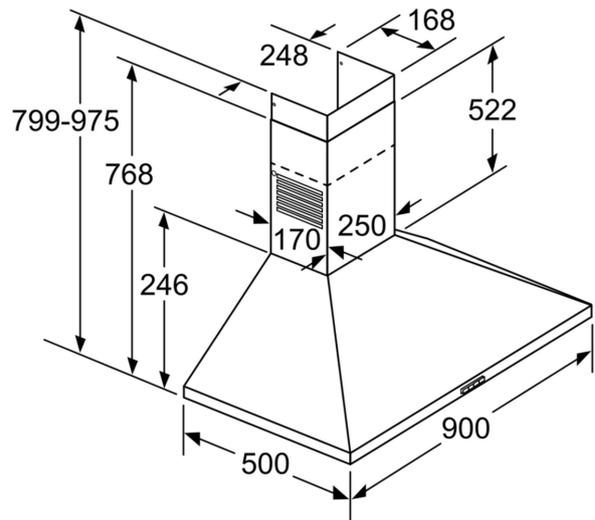

Размеры в мм