


N 90, ВСТРАИВАЕМЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК, 177.5 X 56
 СМ, ТЕХНОЛОГИЯ ПЛОСКИХ ДВЕРНЫХ
 ШАРНИРОВ
 K18818D20R



Холодильник с зоной свежести, которая позволяет дольше сохранить фрукты и овощи свежими.

- ✓ FreshSafe 3- оптимальная свежесть благодаря двум климатическим зонам с различной влажностью воздуха почти при 0°C.
- ✓ LED-подсветка – осветите холодильник долговечными светодиодными лампами.
- ✓ SoftClose – дверь мягко закрывается при достижении угла в 20°
- ✓ VarioShelf – стеклянная полка может стать более удобной в использовании
- ✓ Полка Easy Access Shelf – выдвигается, чтобы обеспечить более удобный доступ к содержимому холодильника.

Тип установки: Встроенный
 Количество компрессоров: 1
 Количество независимых систем охлаждения: 1
 Ширина: 558 мм
 Высота: 1772 мм
 Глубина: 545 мм
 Вес нетто: 70.2 кг
 Размеры ниши для встр.: 1775.0 x 560 x 550 мм
 Декоративные дверные панели: Нет возможности доукомплектовать декоративными панелями
 Дверная петля: Справа, с возможностью перенавешивания
 Количество переставляемых полок в холодильном отделении: 5
 Полка для бутылок: Нет
 Система NoFrost: Нет
 Внутренний вентилятор: Нет
 перенавешиваемый: Да
 Длина сетевого кабеля: 230.0 см
 Уровень шума: 37 дБ (А) при 1 пВт
 Мощность подключения: 90 Вт
 Предохранители: 10 А
 Напряжение: 220-240 В
 Частота: 50 Гц



*№ 90, ВСТРАИВАЕМЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК, 177.5 X 56
CM, ТЕХНОЛОГИЯ ПЛОСКИХ ДВЕРНЫХ
ШАРНИРОВ
K18818D20R*

Общая информация

- Общий полезный объем: 289 л
- Класс энергопотребления: A+
- Уровень шума: 37 дБ
- Электронная регулировка температуры с цифровой индикацией
- Сделано в Германии

Холодильное отделение

- Холодильное отделение: 289 л
- Бокс с 0 зоной свежести
- Контейнер VitaFresh с зоной "сухого" холода (с уровнем относительной влажности 50%)
- VitaFresh: 83 л
- 7 полки из ударопрочного стекла, из них Полки из ударопрочного стекла, одна - выдвижная и составная в длину, 1 выдвижная стеклянная полка
- 5 дверных полки/ок
- Отделение для молочных продуктов
- Металлические аппликации на дверных полках
- Режим суперохлаждения с автоматическим отключением
- VitaControl - поддержание постоянного уровня температуры
- A**0024, Лоток для яиц




Комфорт и Безопасность


- Индикация °C для холодильного отделения
- LED
- Без ручки
- Помощь при закрытии двери
- Акустический сигнал тревоги для холодильного и морозильного отделения
- Удобная, простая установка
- Автоматика оттаивания

Техническая информация

- Общий объем: 313 л
- Холодильное отделение: 313 л
- Энергопотребление: 131 кВт/ч
- Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Регулируемые по высоте - ножки спереди, ролики сзади
- Климатический класс SN-T
- Мощность подключения: 90 Вт
- Напряжение: 220 - 240 V В
- Размеры прибора (ВxШxГ): 177 x 56 x 55 см
- Размер ниши для встраивания (ВxШxГ): 177.5 см x 56 см x 55 см


N 90, ВСТРАИВАЕМЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК, 177.5 X 56
 CM, ТЕХНОЛОГИЯ ПЛОСКИХ ДВЕРНЫХ
 ШАРНИРОВ
 K18818D20R

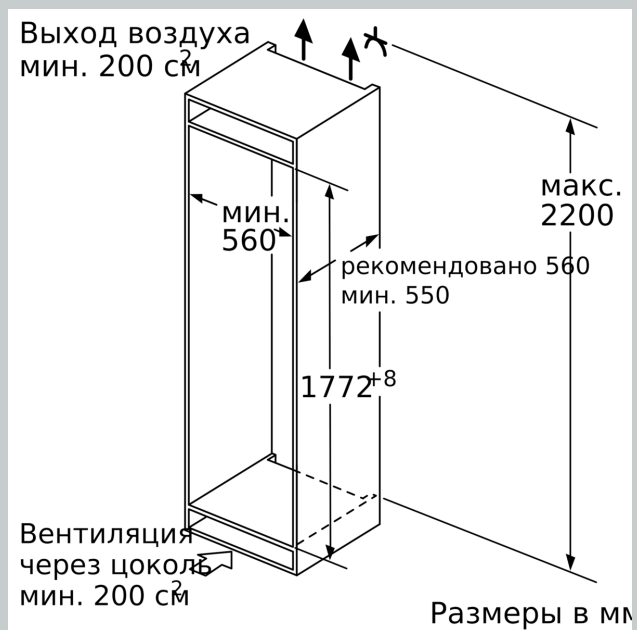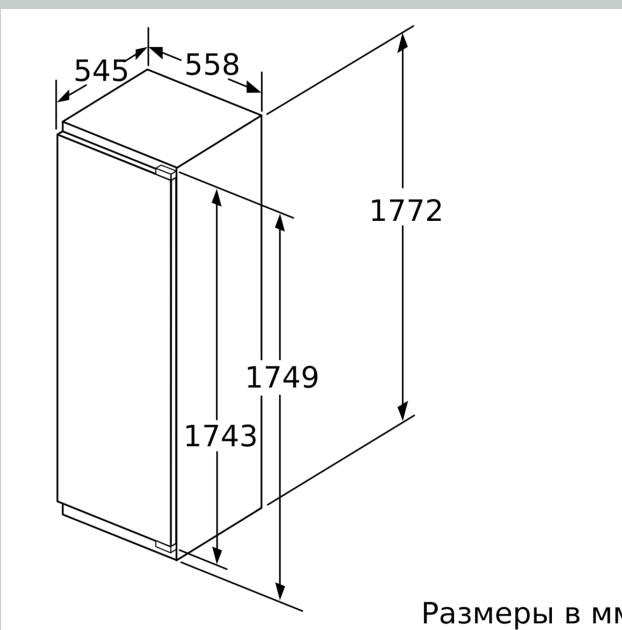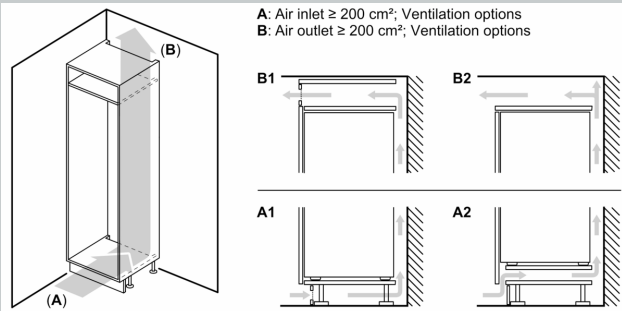

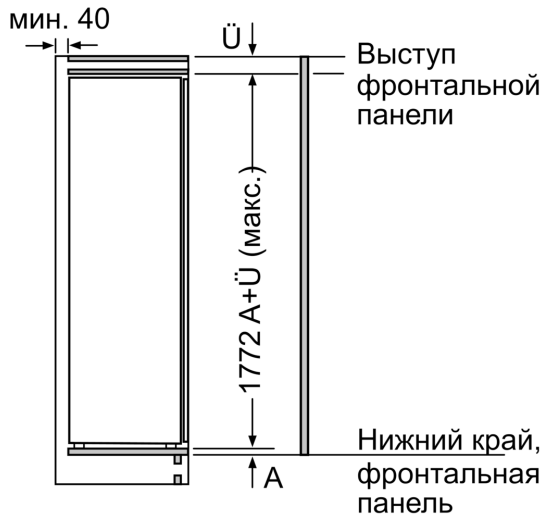


Размеры в мм

Максимально допустимый вес фасада корпусной мебели

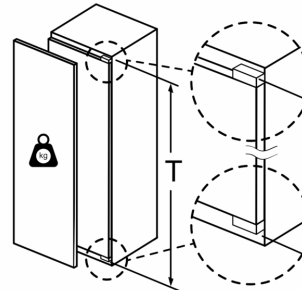

Если вес монтируемых дверец мебели превышает допустимый, это может привести к повреждениям и функциональным нарушениям петель.

Т: вкл. высоту дверцы устройства Петли в мм:	незатянутая петля, Дверца в кг:	затянутая петля, Дверца в кг:
1500-1750	22	22

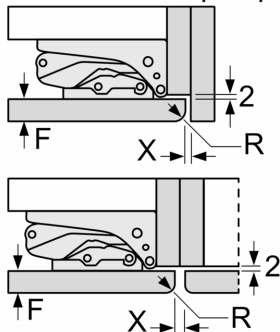 Размеры в мм
 Рекомендуемые размеры зазора для плоского шарнира


F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Рекомендуется соблюдать приведенные в таблице размеры зазора, чтобы обеспечить беспрепятственное открытие дверцы прибора и избежать повреждения кухонной мебели.