

**Серия 6, Встраиваемый
холодильник с нижней
морозильной камерой, 177.2 x 55.8
cm, flat hinge
KIS86AF20R**



- **LED-подсветка:** идеальное освещение даже в дальних уголках холодильника.
- **Low Frost:** меньше льда — меньше времени на разморозку.
- **Ящик для замороженных продуктов BigBox:** для размещения контейнеров для хранения или для крупных замороженных продуктов питания.
- **Система полок VarioZone:** легкое изменение положения стеклянных полок и ящиков в морозильном отделении.
- **2 контура охлаждения:** полностью электронная регулировка температуры.

Встраиваемый/ свободностоящий:Встроенный
 Количество компрессоров: 1
 Количество независимых систем охлаждения: 2
 Ширина: 558 мм
 Высота: 1772 мм
 Глубина: 545 мм
 Вес нетто: 69.0 кг
 Размеры ниши для встраивания: 1775.0 x 560 x 550 мм
 Декоративные дверные панели: Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами
 Петля двери: Справа, с возможностью перенавешивания
 Кол-во переставляемых полок в холодильном отделении: 4
 Полка для бутылок: Нет
 Система NoFrost: Нет
 Внутренний вентилятор: Нет
 перенавешиваемый: Да
 Длина сетевого кабеля: 230.0 cm
 Уровень шума: 36 дБ (А) при 1 пВт
 Потребляемая мощность: 90 Вт
 Предохранители: 10 А
 Напряжение: 220-240 В
 Частота: 50 Гц
 Длительность хранения при отключении электроэнергии (ч): 32 ч



4 242005 054633

KSZ10020 :

**Серия 6, Встраиваемый
холодильник с нижней
морозильной камерой, 177.2 x 55.8
cm, flat hinge
KIS86AF20R**

cm

Общая информация

- 1 компрессор, 2 контура циркуляции
- Общий полезный объем: 265 л
- Класс энергопотребления: A+
- Уровень шума: 36 дБ
- Раздельная электронная регулировка и контроль температуры с точностью до 1 °C

Холодильное отделение

- Холодильное отделение: 191 л
- Автоматика оттаивания в холодильном отделении
- Зона свежести VitaFresh Plus
- 5 полки из ударпрочного стекла, 4 из них - переставляемые по высоте
- 5 дверных полки/ок
- Отделение для молочных продуктов
- Металлические аппликации на дверных полках
- Автоматический режим суперохлаждения
- VitaControl - поддержание постоянного уровня температуры
- Лоток для яиц

Морозильное отделение

- Морозильная камера: 74 л.
- Ручное размораживание в морозильном отделении
- Мощность замораживания 7 кг/ 24 ч.
- 3 прозрачных бокса
- Автоматический режим суперзамораживания
- Аккумулятор холода, 2 подставки для яиц, 2 ванночки для льда



Комфорт и Безопасность

- D7
- Эко режим / режим "отпуск"
- LED
- Без ручки
- Акустический сигнал тревоги для холодильного и морозильного отделения
- Удобная, простая установка
- Автоматика оттаивания

Техническая информация

- Общий объем: 272 л
- Холодильное отделение: 195 л
- Морозильное отделение: 77 л
- Энергопотребление: 218 кВт/ч
- Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Регулируемые по высоте - ножки спереди, ролики сзади
- Климатический класс SN-ST
- Мощность подключения: 90 Вт
- Напряжение: 220 - 240 V B
- Размеры прибора (ВхШхГ): 177 x 56 x 55 см
- Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 177.5 cm x 56 cm x 55

**Серия 6, Встраиваемый
холодильник с нижней
морозильной камерой, 177.2 x 55.8
cm, flat hinge
KIS86AF20R**

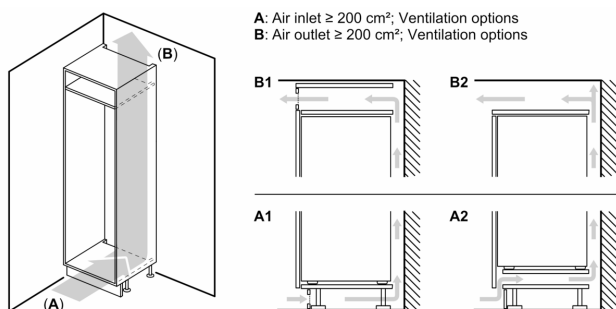

Максимально допустимая масса передних панелей

При установке передних панелей, масса которых выше допустимой, петли могут быть повреждены или функционировать ненадлежащим образом

Δ Масса


A: Высота дверцы прибора, вкл. петли в мм

B: Петля без демпфера, передняя панель прибора в кг


C: Петля с демпфером, передняя панель в кг


D: Дополнительная допустимая нагрузка в кг с комплектом для тяжелых грузов

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

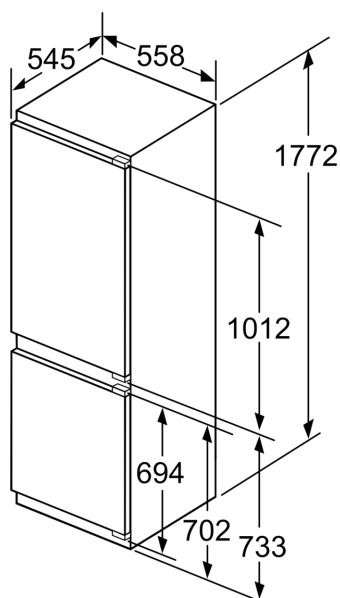

Размеры в мм

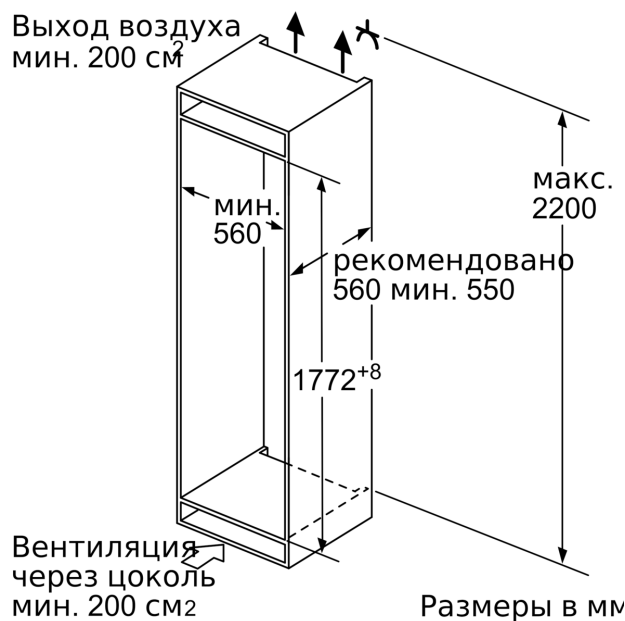


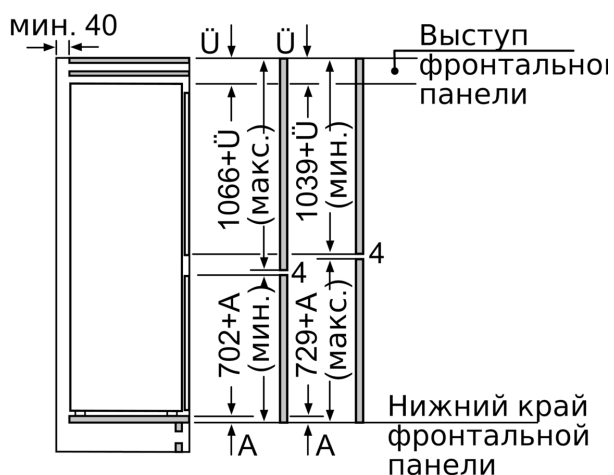

Размеры приведены с учетом зазора между дверцами 4 мм.

Размеры в мм

Размеры в мм
Рекомендуемые размеры зазора для плоского шарнира



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Рекомендуется соблюдать приведенные в таблице размеры зазора, чтобы обеспечить беспрепятственное открытие дверцы прибора и избежать повреждения кухонной мебели.