

Серия 8, Индукционная варочная панель, 60 см, Черный, Встраивание внакладку на столешницу, с рамой PIE675DC1E



HEZ390090 :
 HEZ390210 Сковорода 15 см для панелей с сенсором ж
 HEZ390220 Сковорода 19 см для панелей с сенсором ж
 HEZ390230 Сковорода 21 см для панелей с сенсором ж
 HEZ394301 Соединительная планка
 HEZ9ES100 :
 HEZ9FE280 :
 HEZ9SE030 Сет из 2-х кастрюль и сковороды
 HEZ9SE040 :
 HEZ9SE060 :

Индукционные варочные панели с функцией PerfectFry: достижение великолепных результатов прожарки благодаря автоматическому контролю температуры.


- **Интерфейс DirectSelect Premium:** интуитивно понятная сенсорная панель управления.
- **PerfectFry:** безупречные результаты жарки.
- **Функция PanBoost:** стремительный разогрев сковороды.
- **Таймер с функцией выключения:** отключает выбранную конфорку по истечении заданного времени.
- **Функция ReStart:** сохраняет предыдущие настройки при автотключении.

Обозначение модели/ассортиментная группа: Керамические зоны нагрева

Встраиваемый/ свободностоящий: Встроенный
 Источник энергии: Электричество
 Количество конфорок для одновременного использования: 4
 Размеры ниши для встра.: 51 x 560-560 x 490-500 мм
 Ширина: 606 мм
 Габариты (ВхШхГ), мм: 51x606x527 мм
 Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 126 x 753 x 603 мм
 Вес нетто: 12.4 кг
 Вес брутто: 14.6 кг
 Индикатор остаточного тепла: Отдельный
 Расположение панели управления: Спереди
 Осн. материал поверхности: Стеклокерамика
 Цвет верхней поверхности: Черный, алюминий, матовый
 Длина сетевого кабеля: 110.0 см
 Sealed Burners: Нет
 Быстрый разогрев: Все
 Мощность конфорки (кВт): 1.8 кВт
 Мощность 3 конфорки (кВт): 1.8 кВт
 Мощность 5 конфорки (кВт): 1.4 кВт
 Мощность первого нагревательного элемента кВт: [3.1] кВт
 Мощность третьего нагревательного элемента кВт: [3.1] кВт
 Мощность пятого нагревательного элемента кВт: [2.1] кВт
 Потребляемая мощность: 7400 Вт
 Напряжение: 220-240 В
 Частота: 50; 60 Гц
 Источник энергии: Электричество
 Тип штепсельной вилки: ... без вилки (подключение к электросети осуществляется электриком)
 Размеры прибора (В x Ш x Г) дюймы: x x
 Размеры прибора в упаковке: 4.96 x 23.74 x 29.64
 вес нетто: 27.000 lbs
 Вес брутто: 32.000 lbs
 Количество конфорок для одновременного использования: 4
 Длина сетевого кабеля: 110.0 см
 Размеры ниши для встра.: 51 x 560-560 x 490-500 мм
 Габариты (ВхШхГ), мм: 51x606x527 мм
 Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 126 x 753 x 603 мм
 Вес нетто: 12.4 кг
 Вес брутто: 14.6 кг




Серия 8, Индукционная варочная панель, 60 см, Черный, Встраивание внакладку на столешницу, с рамой PIE675DC1E

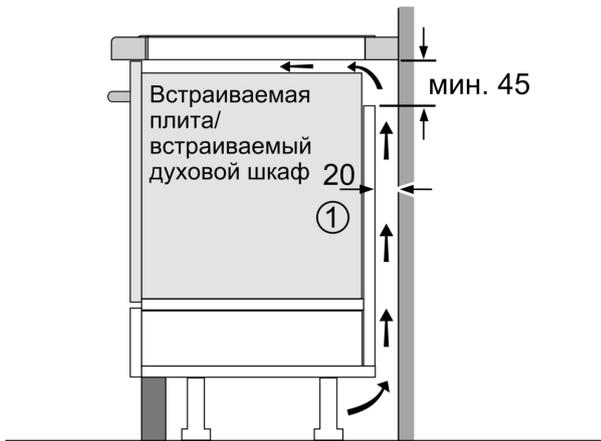


① Должно быть предусмотрено пространство для циркуляции воздуха

Размеры в мм

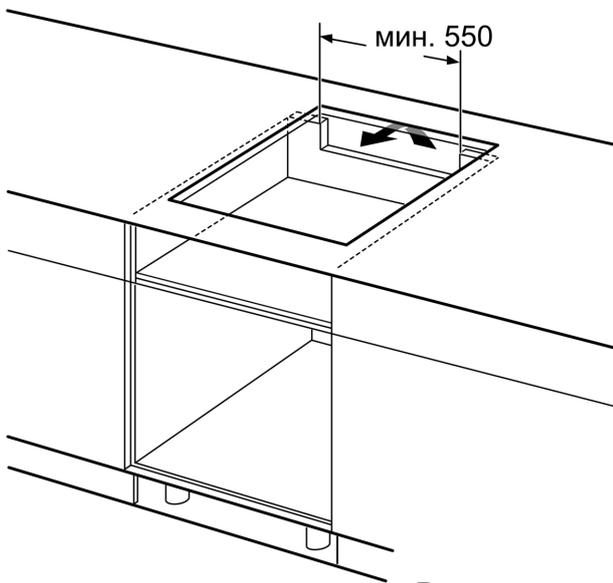


Размеры в мм



A: Минимальное расстояние от выреза для варочной панели до стены.
B: Глубина встраивания
C: Зазор между поверхностью столешницы и верхней частью передней стороны духового шкафа должен составлять 30 мм. См. требования по размещению духового шкафа.

Столешница, на которую устанавливается варочная панель, должна выдерживать нагрузку прибл. 60 кг; при необходимости следует использовать подходящие опорные конструкции.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

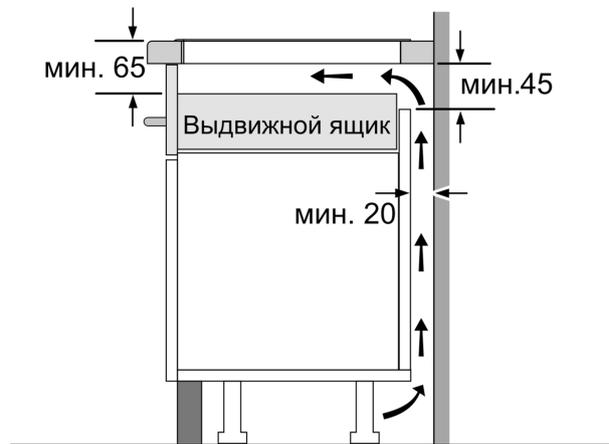

Размеры в мм