


Серия 6, Газовая варочная панель, 60 см, Закаленное стекло, Белый PPP6A2B20

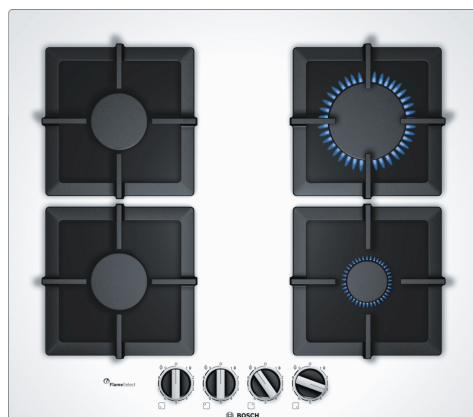

HEZ298105 Simmer plate
HEZ298114 Подставка для небольших кастрюль

Панель из закаленного стекла с функцией FlameSelect: достижение совершенных результатов благодаря 9 ступеням регулировки пламени.

Обозначение модели/ассортиментная группа: ... газовая варочная панель с автономным управлением
Встраиваемый/ свободностоящий: Встроенный
Источник энергии: Газ
Количество конфорок для одновременного использования: 4
Управляющие элементы: Управление с помощью поворотных переключателей
Размеры ниши для встраивания: 45 x 560-562 x 480-492 мм
Ширина: 590 мм
Габариты (ВхШхГ), мм: 58x590x520 мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 141 x 651 x 578 мм
Вес нетто: 14.1 кг
Вес брутто: 15.0 кг
Индикатор остаточного тепла: без
Расположение панели управления: Спереди
Осн. материал поверхности: Закаленное стекло
Цвет верхней поверхности: Белый
Цвет рам: Белый
Длина сетевого кабеля: 100.0 cm
Материал клавиш: Plastic
Sealed Burners: Нет
Вид решетки для конфорок: Отливка в вертикально стоящую форму
Мощность конфорки (кВт): 1.75 кВт
Мощность 3 конфорки (кВт): 1.75 кВт
Мощность 5 конфорки (кВт): 3 кВт
Потребляемая мощность: 1 Вт
Мощность подключения к газу: 7500 Вт
Предохранители: 3 А
Напряжение: 220-240 В
Частота: 60; 50 Гц
Источник энергии: Газ
Тип газа: Природный газ Н/Е/(L) 20 (25) мбар
Альтернативный тип газа: Сжиженный газ G30,31 28-30/37мбар
Тип штепсельной вилки: ... без вилки (подключение к электросети осуществляется электриком)
Размеры прибора (В x Ш x Г) дюймы: x x
Размеры прибора в упаковке: 5.55 x 22.75 x 25.62
вес нетто: 31.000 lbs
Вес брутто: 33.000 lbs
Количество конфорок для одновременного использования: 4
Длина сетевого кабеля: 100.0 cm
Размеры ниши для встраивания: 45 x 560-562 x 480-492 мм
Габариты (ВхШхГ), мм: 58x590x520 мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 141 x 651 x 578 мм
Вес нетто: 14.1 кг
Вес брутто: 15.0 кг



4 242002 914763

Серия 6, Газовая варочная панель, 60 см, Закаленное стекло, Белый RRP6A2B20

**Панель из закаленного стекла с
функцией FlameSelect: достижение
совершенных результатов благодаря 9
ступеням регулировки пламени.**

Дизайн

- без рамки: установите варочную панель заподлицо или слегка приподняв ее.
- Индивидуальные чугунные решетки для всех конфорок

Удобство использования

- Поворотные переключатели: Удобный доступ к ручкам спереди с прочной ручкой для легкого использования.
- Автоматический электроподжиг: просто нажмите и поверните ручку, чтобы зажечь пламя.

Мощность

- 4 шт.
- Левая передняя: Стандартная конфорка до 1.75 кВт (в зависимости от типа газа)
- Левая задняя: NB до 1.75 кВт (в зависимости от типа газа)
- Правая задняя: Конфорка повышенной мощности до 3 кВт (в зависимости от типа газа)
- Правая передняя: Экономичная конфорка до 1 кВт (в зависимости от типа газа)

Безопасность

- Газ-контроль обеспечивает термоэлектрическую защиту от утечки газа: предотвращает нежелательный поток газа, когда пламя гаснет.

Установка (виды газа и измерения)

- Подходит для: Nat gas L/LL G25/20mbar(DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar Natural gas H 25 mbar (HU) Natural gas L 25 mbar (NL) Liquid gas G30,31 28-30/37mbar Liquid gas G30 37 mbar (PL) Liquid gas 50 mbar
- Заводская настройка на газ (20 мбар)
- Набор насадок для Форсунки для балонного газа в комплекте. Форсунки для всех других типов газа можно заказать через службу поддержки клиентов. Для замены форсунки обратитесь в службу поддержки клиентов.
- Размеры (ВхШхГ мм): 58 x 590 x 520
- Требуемый размер ниши встраивания (ВхШхГ мм) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Минимальная толщина столешницы: 30 мм
- Шнур питания: 1 м
- Подключенная нагрузка: 7.5 кВт

**Серия 6, Газовая варочная панель,
60 см, Закаленное стекло, Белый
PPP6A2B20**

