


Серия 2, Индукционная варочная панель, 60 см, Черный, Встраивание внакладку на столешницу, без рамы PUC61KAA5E

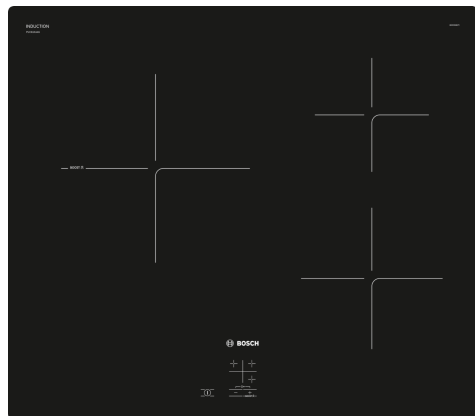

HEZ390090 :
 HEZ9ES100 :
 HEZ9FE280 :
 HEZ9SE030 : Сет из 2-х кастрюль и сковороды
 HEZ9SE040 :
 HEZ9SE060 :

Индукционная варочная панель: быстрый нагрев и простота в обслуживании.

- **PowerBoost:** максимальная скорость приготовления.
- **Функция «Блокировка от детей»:** защищает панель от нежелательного (случайного) включения.
- **Индукция:** Быстрое и точное приготовление, легкость очистки и низкое энергопотребление.
- **Функция QuickStart:** точное определение положения кастрюли.

Обозначение модели/ассортиментная группа: Керамические зоны нагрева

Встраиваемый/ свободностоящий: Встроенный

Источник энергии: Электричество

Количество конфорок для одновременного использования: 3

Размеры ниши для встраивания: 51 x 560-560 x 490-500 мм

Ширина: 592 мм

Габариты (ВхШхГ), мм: 51 x 592 x 522 мм

Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 126 x 753 x 603 мм

Вес нетто: 9.6 кг

Вес брутто: 11.8 кг

Индикатор остаточного тепла: Отдельный

Расположение панели управления: Спереди

Осн. материал поверхности: Стеклокерамика

Цвет верхней поверхности: Черный

Длина сетевого кабеля: 110.0 см

Sealed Burners: Нет

Быстрый разогрев: Задний левый

Мощность 2 конфорки (кВт): 2.2 кВт

Мощность 5 конфорки (кВт): 1.4 кВт

Потребляемая мощность: 4600 Вт

Напряжение: 220-240 В

Частота: 50; 60 Гц

Источник энергии: Электричество

Тип штепсельной вилки: ... без вилки (подключение к электросети осуществляется электриком)

Размеры прибора (В x Ш x Г) дюймы: x x

Размеры прибора в упаковке: 4.96 x 23.74 x 29.64

вес нетто: 21.000 lbs

Вес брутто: 26.000 lbs

Количество конфорок для одновременного использования: 3

Длина сетевого кабеля: 110.0 см

Размеры ниши для встраивания: 51 x 560-560 x 490-500 мм

Габариты (ВхШхГ), мм: 51 x 592 x 522 мм

Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 126 x 753 x 603 мм

Вес нетто: 9.6 кг

Вес брутто: 11.8 кг



4 242005 293964

Серия 2, Индукционная варочная панель, 60 см, Черный, Встраивание внакладку на столешницу, без рамы PUC61KAA5E

Индукционная варочная панель: быстрый нагрев и простота в обслуживании.

- 60 см: 3 зоны приготовления кастрюли или сковороды.

Удобство конфорок

- Конфорка левая задняя: 240 мм, 2.2 кВт (макс. мощность 3.1 кВт)
- Конфорка задняя правая: 145 мм, 1.4 кВт
- Конфорка передняя правая: 180 мм, 1.8 кВт

Удобство использования

- 9 ступеней мощности: точно адаптируйте тепло с помощью 9 уровней мощности.

Экономия времени и эффективность

- Функция PowerBoost для дальней левой конфорки
- : кипятите воду быстрее благодаря увеличению энергии на 50% по сравнению с наивысшим стандартным уровнем.
- Функция quickStart сама активирует конфорку, на которой установлена посуда : при включении варочная панель автоматически выбирает конфорку с посудой (в выключенном состоянии).

Дизайн

- без рамки

Безопасность

- Функция "Детская безопасность" с возможностью настройки автовыключения : предотвратить непреднамеренное включение варочной панели.
- Главный выключатель позволяет одним нажатием отключить все конфорки и восстановить настройки при случайном отключении: выключите все конфорки одним нажатием кнопки.
- При отсутствии изменения настроек варочная поверхность отключится автоматически, время отключения зависит от выбранной мощности : по соображениям безопасности нагрев прекращается по истечении заданного времени без вмешательства пользователя (настраивается).

Монтаж


- Размеры изделия (ВхШхГ мм): 51 x 592 x 522
- Требуемый размер ниши встраивания (ВхШхГ мм) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Минимальная толщина столешницы: 16 мм
- Подключение: 4600 Вт
- С функцией Power Management можно установить мощность подключения в соответствии с параметрами электросети : при необходимости ограничьте максимальную мощность (зависит от защиты электроустановки предохранителями).
- Шнур питания: 110 см, connected directly

**Серия 2, Индукционная варочная панель, 60 см, Черный,
Встраивание внакладку на столешницу, без рамы
PUC61KAA5E**




①
Должно быть предусмотрено пространство для циркуляции воздуха

Размеры в мм

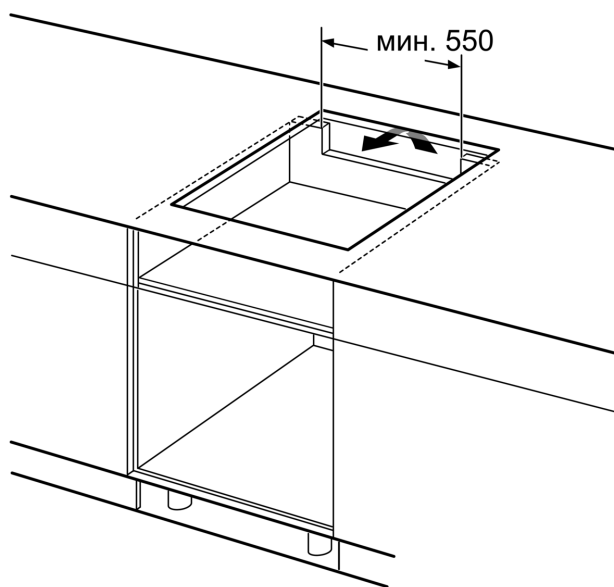


Размеры в мм



A: Минимальное расстояние от выреза для варочной панели до стены.
B: Глубина встраивания.
C: Зазор между поверхностью столешницы и верхней частью передней стороны духового шкафа должен составлять 30 мм. См. требования по размещению духового шкафа.

Столешница, на которую устанавливается варочная панель, должна выдерживать нагрузку прибл. 60 кг; при необходимости следует использовать подходящие опорные конструкции.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

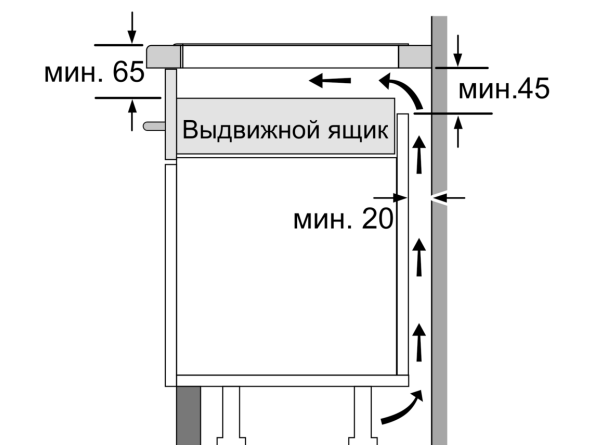

Размеры в мм