


Серия 6, Индукционная варочная панель, 60 см, Черный, Встраивание внакладку на столешницу, без рамы PUF611FC5E

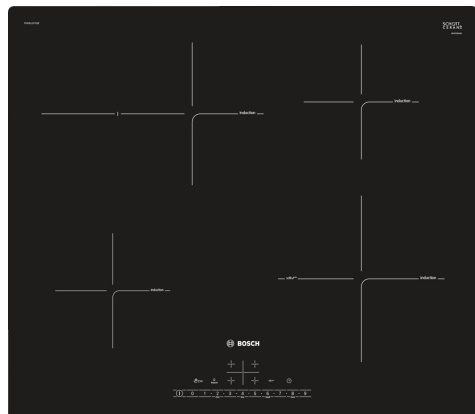

Индукционные варочные панели с функцией PerfectFry: достижение великолепных результатов прожарки благодаря автоматическому контролю температуры.

- **Интуитивное понятное управление DirectSelect:** позволяет одним нажатием задать мощность работы конфорки или активировать дополнительные функции.
- **Функция ReStart:** сохраняет предыдущие настройки при автотключении.
- **PowerBoost:** максимальная скорость приготовления.
- **Таймер с функцией выключения:** отключает выбранную конфорку по истечении заданного времени.
- **Функция «Блокировка от детей»:** защищает панель от нежелательного (случайного) включения.

HEZ390090 :
HEZ390210 : Сковорода 15 см для панелей с сенсором ж
HEZ9ES100 :
HEZ9FE280 :
HEZ9SE040 :
HEZ9SE060 :

Обозначение модели/ассортиментная группа: Керамические зоны нагрева

Встраиваемый/ свободностоящий: Встроенный
Источник энергии: Электричество
Количество конфорок для одновременного использования: 4
Размеры ниши для встраивания: 51 x 560-560 x 490-500 мм
Ширина: 592 мм
Габариты (ВхШхГ), мм: 51x592x522 мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 126 x 753 x 608 мм
Вес нетто: 10.7 кг
Вес брутто: 12.9 кг
Индикатор остаточного тепла: Отдельный
Расположение панели управления: Спереди
Осн.материал поверхности: Стеклокерамика
Цвет верхней поверхности: Черный
Длина сетевого кабеля: 110.0 cm
Sealed Burners: Нет
Быстрый разогрев: Все
Мощность конфорки (кВт): 1.4 кВт
Мощность 3 конфорки (кВт): 2 кВт
Мощность 5 конфорки (кВт): 1.4 кВт
Мощность первого нагревательного элемента кВт: [2.2] кВт
Мощность третьего нагревательного элемента кВт: [3.1, 3.7] кВт
Мощность пятого нагревательного элемента кВт: [2.2] кВт
Потребляемая мощность: 4600 Вт
Напряжение: 380-415 В
Частота: 50; 60 Гц
Источник энергии: Электричество
Тип штепсельной вилки: ... без вилки (подключение к электросети осуществляется электриком)
Размеры прибора (В x Ш x Г) дюймы: x x
Размеры прибора в упаковке: 4.96 x 23.93 x 29.64
вес нетто: 24.000 lbs
Вес брутто: 28.000 lbs
Количество конфорок для одновременного использования: 4
Длина сетевого кабеля: 110.0 cm
Размеры ниши для встраивания: 51 x 560-560 x 490-500 мм
Габариты (ВхШхГ), мм: 51x592x522 мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 126 x 753 x 608 мм
Вес нетто: 10.7 кг
Вес брутто: 12.9 кг



Серия 6, Индукционная варочная панель, 60 см, Черный, Встраивание внакладку на столешницу, без рамы PUF611FC5E

- Подключаемая мощность: 4600 Вт

Индукционные варочные панели с функцией PerfectFry: достижение великолепных результатов прожарки благодаря автоматическому контролю температуры.

Профессиональное оборудование:

- Сенсор жарения PerfectFry с 4 температурными диапазонами

Дизайн:

- без рамки

Комфорт

- 4 индукционные конфорки с функцией распознавания наличия посуды
- Интуитивное понятное управление DirectSelect. Позволяет одним нажатием задать мощность работы конфорки или активировать дополнительные функции.
- 1 конфорка с овальной зоной расширения
- Индикация уровня мощности для каждой конфорки
- Таймер приготовления (с отключением) для каждой конфорки
- Бытовой таймер
- Функция quickStart сама активирует конфорку, на которой установлена посуда
- С помощью функции reStart варочная поверхность сохраняет все настройки, и их можно восстановить после автоотключения
- Конфорки: 1 x Ø 145 мм, 1,4 кВт (В режиме PowerBoost - 2.2 кВт); 1 x Ø 180 мм, 2 кВт (В режиме PowerBoost - 3.1 кВт); 1 x Ø 145 мм, 1,4 кВт (В режиме PowerBoost - 2.2 кВт); 1 x Ø 210 мм, 2.2 кВт (В режиме PowerBoost - 3.7 кВт)
- 17 ступеней мощности

Технологии + Безопасность:

- Индикация остаточного тепла
- Главный выключатель позволяет одним нажатием отключить все конфорки и восстановить настройки при случайном отключении
- Распознавание наличия посуды
- С функцией Power Management можно установить мощность подключения в соответствии с параметрами электросети. При отсутствии изменения настроек варочная поверхность отключится автоматически, время отключения зависит от выбранной мощности. Функция "Детская безопасность" с возможностью настройки автоотключения Cleaning-пауза: кратковременная блокировка панели до 30 секунд
- Дисплей индикации энергопотребления позволяет учитывать использованную электроэнергию

Размеры:


- Размеры прибора: (Ш/Г) 592 мм x 522 мм
- Размеры ниши для встраивания: (В/Ш/Г) 51 мм x 560 мм x 490 мм
- Минимальная толщина встраивания в столешницу 30 мм
- Кабель в комплекте

**Серия 6, Индукционная варочная панель, 60 см, Черный,
Встраивание внакладку на столешницу, без рамы
PUF611FC5E**




①
Должно быть предусмотрено пространство для циркуляции воздуха

Размеры в мм

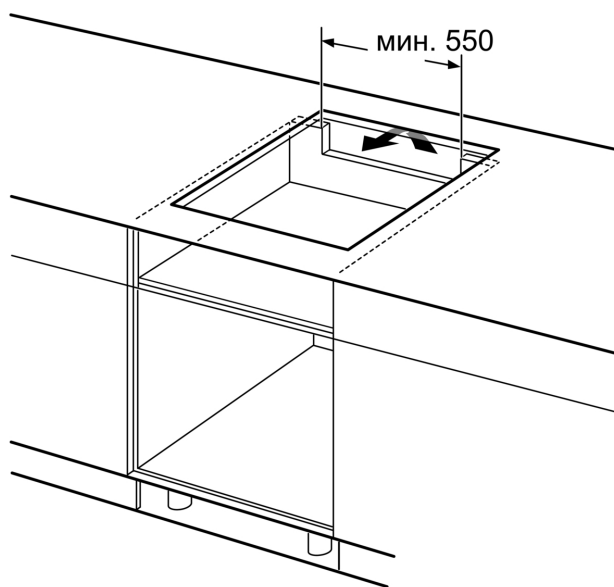


Размеры в мм



A: Минимальное расстояние от выреза для варочной панели до стены.
B: Глубина встраивания.
C: Зазор между поверхностью столешницы и верхней частью передней стороны духового шкафа должен составлять 30 мм. См. требования по размещению духового шкафа.

Столешница, на которую устанавливается варочная панель, должна выдерживать нагрузку прибл. 60 кг; при необходимости следует использовать подходящие опорные конструкции.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

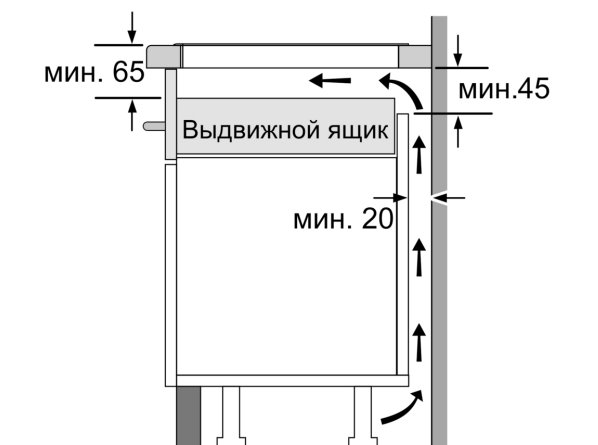

Размеры в мм