


Series 6, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, surface mount with frame PVS845F11E



HEZ381401 :
 HEZ381501 Комплект для режима циркуляции
 HEZ381700 :
 HEZ390090 :
 HEZ9SE030 Сет из 2-х кастрюль и сковороды

Индукционная варочная панель с интегрированной вытяжкой и максимальным набором функций.

- **CombiZone.** Объединенная зона нагрева для большой посуды.
- **Интуитивное понятное управление DirectSelect:** простота, удобство, контроль.
- **Индукция:** Быстрое и точное приготовление, легкость очистки и низкое энергопотребление.
- **Функция ReStart:** сохраняет предыдущие настройки при автотключении.
- **PowerBoost:** максимальная скорость

Вес брутто: 32.0 кг
 Обозначение модели/ассортиментная группа: Керамические зоны нагрева
 Встраиваемый/ свободностоящий: Встроенный
 Источник энергии: Электричество
 Размеры ниши для встраивания: 198 x 780-780 x 500-500 мм
 Ширина: 795 мм
 Габариты (ВхШхГ), мм: 198 x 795 x 517 мм
 Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 330 x 760 x 940 мм
 Вес нетто: 25.7 кг
 Вес брутто: 32.0 кг
 Индикатор остаточного тепла: Отдельный
 Расположение панели управления: Спереди
 Осн. материал поверхности: Стеклокерамика
 Цвет верхней поверхности: Черный, нержавеющая сталь
 Цвет рам: нержавеющая сталь
 Длина сетевого кабеля: 110.0 cm
 Sealed Burners: Нет
 Быстрый разогрев: Все
 Мощность 2 конфорки (кВт): 3.6 кВт
 Мощность 5 конфорки (кВт): 1.4 кВт
 Количество режимов мощности: 9-stage + intensive
 Макс. отвод воздуха: 551 m³/h
 Мощность в режиме циркуляции, интенсивная ступень: 620.0 m³/h
 Макс. циркуляция: 557 m³/h
 Мощность в режиме отвода воздуха, интенсивная ступень: 689 m³/h
 Уровень шума: 70 дБ (А) при 1 пВт
 Фильтр для очистки от запахов: Нет
 Режим работы вытяжки: ... Отвод/Рециркуляция (аксессуар можно заказать отдельно)
 Тип жироплавляющего фильтра: Кассета
 Напряжение: 220-240 В
 Частота: 50; 60 Гц
 Длина сетевого кабеля: 110.0 cm
 Размеры ниши для встраивания: 198 x 780-780 x 500-500 мм
 Габариты (ВхШхГ), мм: 198 x 795 x 517 мм
 Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 330 x 760 x 940 мм
 Вес нетто: 25.7 кг



4 242005 048519

Series 6, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, surface mount with frame PVS845F11E

Индукционная варочная панель с интегрированной вытяжкой и максимальным набором функций.

Общая информация

- 4 индукционные конфорки с функцией распознавания наличия посуды
- Возможность комбинирования с варочными панелями шириной 60, 80 или 90 см
- Рамка из стали по периметру

Техническая информация

- 17 ступеней мощности
- Режим PowerMove позволяет выбирать мощность нагрева, перемещая посуду по зоне нагрева, как на профессиональной кухне в ресторане.
- С помощью функции PowerBoost можно увеличить мощность конфорки до 60%

Комфорт и Безопасность

- Таймер приготовления (с отключением) для каждой конфорки
- Бытовой таймер
- Распознавание наличия посуды
- С функцией Power Management можно установить мощность подключения в соответствии с параметрами электросети
- При отсутствии изменения настроек варочная поверхность отключится автоматически, время отключения зависит от выбранной мощности
- Функция "Детская безопасность" с возможностью настройки автовыключения
- Cleaning-пауза: кратковременная блокировка
- панели до 30 секунд
- Главный выключатель позволяет одним нажатием отключить все конфорки и восстановить настройки при случайном отключении
- С помощью функции reStart варочная поверхность сохраняет все настройки, и их можно восстановить после автоотключения
- Индикация остаточного тепла

Интегрированная вентиляционная система

- Индукционная варочная панель с вытяжкой
- Подходящий для вытяжки или рециркуляции воздуха (аксессуар приобретается отдельно)
- Комплект для работы вытяжки на отвод воздуха (аксессуар HEZ381401)
- Комплект для работы вытяжки в режиме циркуляции (аксессуар HEZ381501)
- Регулировка работы вытяжки с панели управления варочной поверхности. Интуитивное понятное управление DirectSelect. Позволяет одним нажатием задать мощность работы конфорки или активировать дополнительные функции. 9 ступеней мощности вытяжки + 1 интенсивный режим (с автоматическим отключением через 6 минут)
- При включении конфорки автоматически включается система вентиляции
- Автоматическая активация режима остаточного хода: 30 min.

- Высокопроизводительная, тихая вытяжка с инверторным бесщёточным BLDC-мотором
- 12 слойные жирославляющие фильтры для эффективной фильтрации (90%)
- Декоративная решётка воздухозаборника пригодная для мытья в посудомоечной машине
- Съёмный блок с жирославляющими фильтрами с поддоном для сбора жира и конденсата объёмом 200мл, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Съёмный контейнер для сбора жидкости объёмом 2л, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Индикатор насыщенности жирового фильтра
- Индикатор насыщения для угольного фильтра cleanAir





Производительность системы вентиляции



- Производительность согласно EN 61591 (измерение с подключенным воздуховодом)
- Уровень шумности по стандарту EN 60704-3 (dB 1 pW)
- Уровень шумности согласно EN-60704-2-13 (dB(A))
- Поглощение запахов в режиме рециркуляции согласно EN 63591
- Производительность в режиме отвода воздуха:
 - - минимальный уровень 169
 - - максимальный уровень 551
 - - интенсивный режим 689
- Производительность в режиме рециркуляции :
 - - минимальный уровень 139
 - - максимальный уровень 557
 - - интенсивный режим 620
- Уровень шума при режиме отвода воздуха :
 - - минимальный уровень 42 dB(A) на 1 pW (31 dB(A) на 20 µPa звукового давления)
 - - максимальный уровень 70 dB(A) на 1 pW (58 dB(A) на 20 µPa звукового давления)
 - - интенсивный режим 75 dB(A) на 1 pW (64 dB(A) на 20 µPa звукового давления)
- Уровень шума в режиме рециркуляции:
 - - минимальный уровень 42 dB(A) на 1 pW (31 dB(A) на 20 µPa звукового давления)
 - - максимальный уровень 73 dB(A) на 1 pW (62 dB(A) на 20 µPa звукового давления)
 - - интенсивный режим 75 dB(A) на 1 pW (62 dB(A) на 20 µPa звукового давления)
- Эффективность жирославляющего фильтра: 90 %
- Эффективность поглощения запахов: 85 %

Техническая информация

- Мощность подключения: 6900 Вт
- Размеры: (В/Ш/Г) 198 x 795 x 517 мм
- Размеры ниши для встраивания: (В/Ш/Г) 198 мм x 780 мм x 500 мм
- Минимальная толщина встраивания в столешницу 30 мм
- Кабель длиной 110 см

**Series 6, Induction hob with
integrated ventilation system, 80 cm,
surface mount with frame
PVS845F11E**

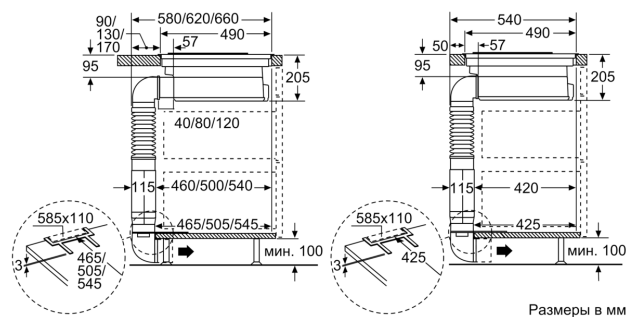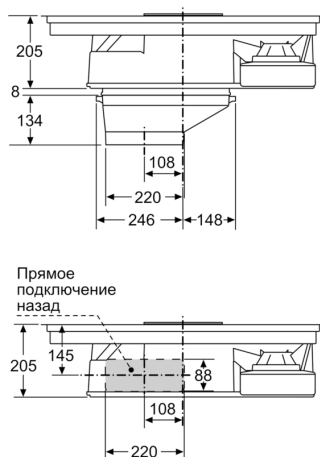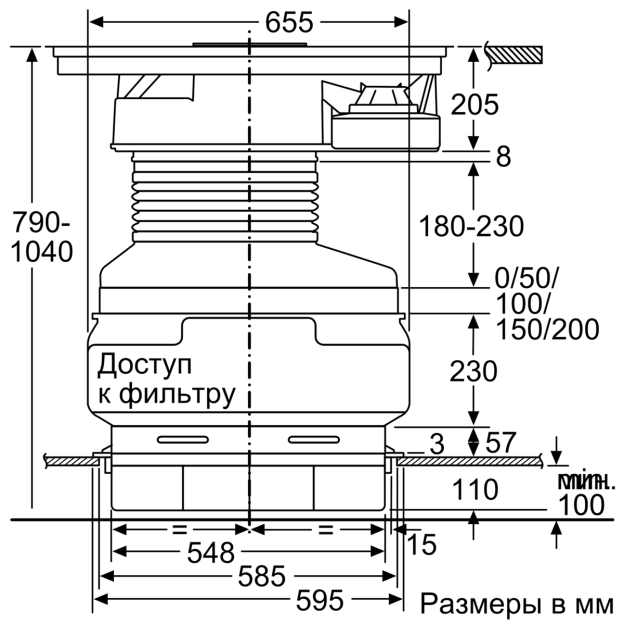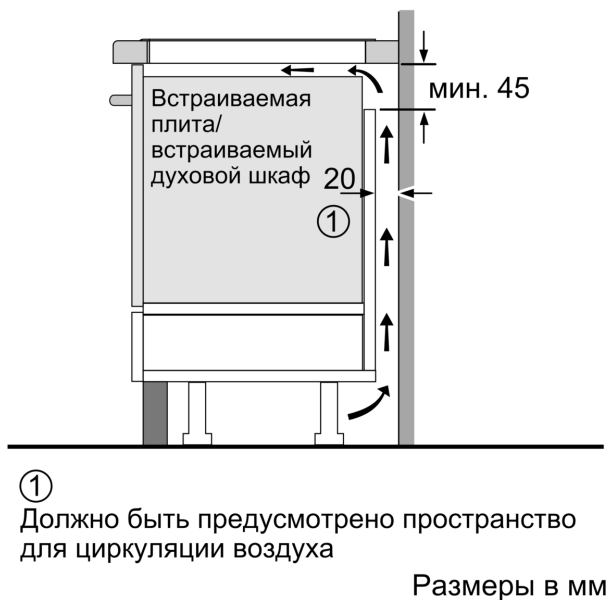

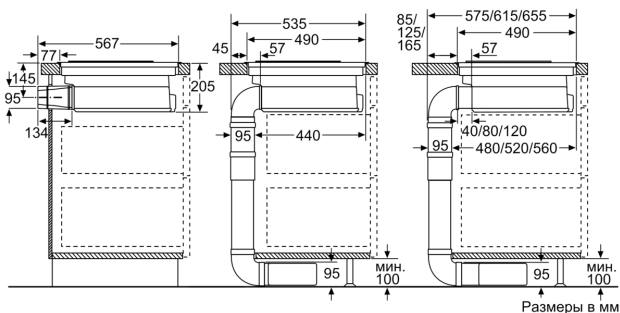

- A:** Минимальное расстояние от выреза для варочной панели до стены.
B: Глубина встраивания.
C: Площадь для модуля циркулирующего воздуха или воздуховода. Точное положение зависит от глубины столешницы.

