


Серия 8, Индукционная варочная панель, 60 см, Черный PXE675DC1E

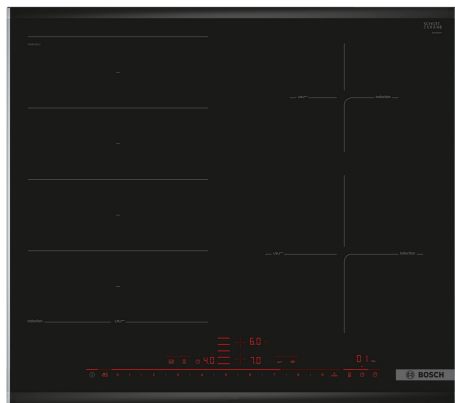

HEZ32WA00 :, HEZ390011 :, HEZ390012 :, HEZ390090 :, HEZ390210
Сковорода 15 см для панелей с сенсором ж, HEZ390512
Сковорода для панелей с сенсором ж, HEZ390522 Сковорода для
панелей с сенсором ж, HEZ394301 Соединительная планка,
HEZ9CF240 :, HEZ9CF280 :, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 :, HEZ9FF010
:, HEZ9FF030 :, HEZ9FF040 :, HEZ9SE040 :, HEZ9SE060 :,
HEZ9TY010 Противень тефан, HZ390011 :

Индукционные варочные панели с функцией PerfectFry: достижение великолепных результатов прожарки благодаря автоматическому контролю температуры.

- **DirectSelect Premium.** Простота, удобство, дизайн.
- **FlexInduction.** Варочная панель, на которой найдётся место для посуды любого размера и формы.
- **PerfectFry.** Безупречная жарка. Всегда.
- **PowerBoost.** Максимальная скорость.
- **Функция QuickStart:** точное определение положения кастрюли.

Обозначение модели/ассортиментная группа: Керамические зоны нагрева

Встраиваемый/ свободностоящий: Встроенный
Источник энергии: Электричество
Количество конфорок для одновременного использования: 4
Размеры ниши для встра.: 51 x 560-560 x 490-500 мм
Ширина: 606 мм
Габариты (ВхШхГ), мм: 51x606x527 мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 126 x 753 x 603 мм
Вес нетто: 13.6 кг
Вес брутто: 15.3 кг
Индикатор остаточного тепла: Отдельный
Расположение панели управления: Спереди
Осн.материал поверхности: Стеклокерамика
Цвет верхней поверхности: Черный, алюминий, матовый
Длина сетевого кабеля: 110.0 cm
Sealed Burners: Нет
Быстрый разогрев: Все
Мощность 2 конфорки (кВт): 3.3 кВт
Мощность 5 конфорки (кВт): 1.4 кВт
Мощность первого нагревательного элемента кВт: [3.7] кВт
Мощность пятого нагревательного элемента кВт: [2.2] кВт
Потребляемая мощность: 7400 Вт
Напряжение: 220-240 В
Частота: 60; 50 Гц
Источник энергии: Электричество
Тип штепсельной вилки: ... без вилки (подключение к электросети осуществляется электриком)
Размеры прибора (В х Ш х Г) дюймы: х х
Размеры прибора в упаковке: 4.96 x 23.74 x 29.64
вес нетто: 30.000 lbs
Вес брутто: 34.000 lbs
Количество конфорок для одновременного использования: 4
Длина сетевого кабеля: 110.0 cm
Размеры ниши для встра.: 51 x 560-560 x 490-500 мм
Габариты (ВхШхГ), мм: 51x606x527 мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 126 x 753 x 603 мм
Вес нетто: 13.6 кг
Вес брутто: 15.3 кг



4 242002 849003

Серия 8, Индукционная варочная панель, 60 см, Черный PXE675DC1E

Индукционные варочные панели с функцией PerfectFry: достижение великолепных результатов прожарки благодаря автоматическому контролю температуры.

Общая информация

- Интуитивно понятное управление DirectSelect Premium позволяет одним нажатием задать мощность работы конфорки или активировать дополнительные функции.
- 4 индукционные конфорки с функцией распознавания наличия посуды
- Конфорки: 1 x Ø 240 мм, 2.2 кВт (В режиме PowerBoost - 3.7 кВт); 1 x Ø 240 мм, 2.2 кВт (В режиме PowerBoost - 3.7 кВт); 1 x Ø 145 мм, 1.4 кВт (В режиме PowerBoost - 2.2 кВт); 1 x Ø 210 мм, 2.2 кВт (В режиме PowerBoost - 3.7 кВт)

Техническая информация

- 17 ступеней мощности
- С помощью функции PowerBoost можно увеличить мощность конфорки до 60%
- Разогрев сковородки за 30 секунд благодаря функции PanBoost
- Сенсор жарения PerfectFry автоматически поддерживает выбранный уровень нагрева для всех зон FlexInduction
- Распознавание наличия посуды
- С функцией Power Management можно установить мощность подключения в соответствии с параметрами электросети
- При отсутствии изменения настроек варочная поверхность отключится автоматически, время отключения зависит от выбранной мощности
- Функция "Детская безопасность" с возможностью настройки автоотключения
- Cleaning-пауза: кратковременная блокировка панели до 30 секунд
- Функция quickStart сама активирует конфорку, на которой установлена посуда
- С помощью функции reStart варочная поверхность сохраняет все настройки, и их можно восстановить после автоотключения

Комфорт и Безопасность

- Электронный дисплей
- Главный выключатель позволяет одним нажатием отключить все конфорки и восстановить настройки при случайном отключении
- Индикация остаточного тепла
- Таймер приготовления (с отключением) для каждой конфорки
- Бытовой таймер
- Секундомер

Техническая информация

- Подключаемая мощность: 7400 Вт
- Минимальная толщина встраивания в столешницу 30 мм


Серия 8, Индукционная варочная панель, 60 см, Черный PXE675DC1E



① Должно быть предусмотрено пространство для циркуляции воздуха

Размеры в мм


Размеры в мм




A: Минимальное расстояние от выреза для варочной панели до стены.
B: Глубина встраивания
C: Зазор между поверхностью столешницы и верхней частью передней стороны духового шкафа должен составлять 30 мм. См. требования по размещению духового шкафа.

Столешница, на которую устанавливается варочная панель, должна выдерживать нагрузку прилб. 60 кг; при необходимости следует использовать подходящие опорные конструкции.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

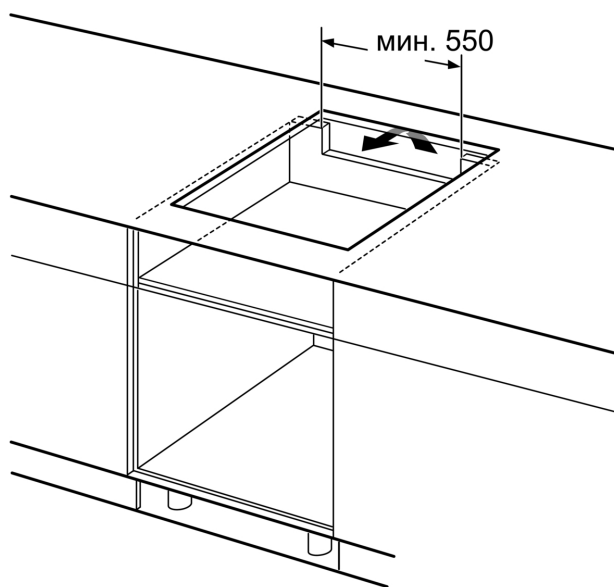

Размеры в мм

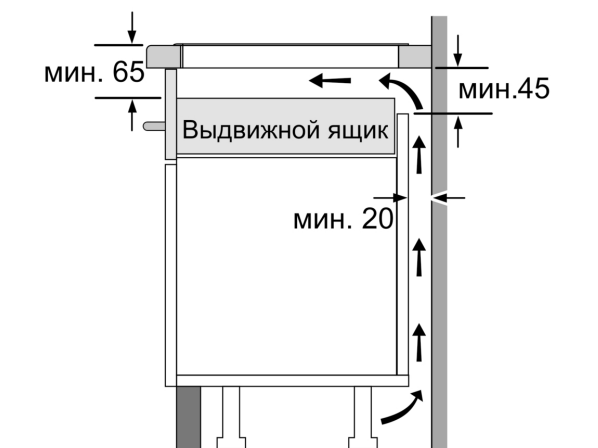

Размеры в мм