

Серия 6, Индукционная варочная панель, 80 см, Черный, Встраивание внакладку на столешницу, без рамы PXV851FC1E



HEZ390012 ; HEZ390090 ; HEZ390210 Сковорода 15 см для панелей с сенсором ж, HEZ390220 Сковорода 19 см для панелей с сенсором ж, HEZ390230 Сковорода 21 см для панелей с сенсором ж, HEZ390512 Сковорода для панелей с сенсором ж, HEZ390522 Сковорода для панелей с сенсором ж, HEZ9ES100 ; HEZ9FE280 ; HEZ9FF010 ; HEZ9FF030 ; HEZ9FF040 ; HEZ9SE040 ; HEZ9SE060 ; HEZ9TY010 Противень тепан, HZ390011 ;

Индукционная варочная поверхность: просто расположите необходимую варочную посуду в любом месте варочной зоны.

- **Зона FlexInduction:** для больших кастрюль и сковород.
- **PowerBoost:** максимальная скорость приготовления.
- **Функция ReStart:** сохраняет предыдущие настройки при автотключении.
- **Таймер с функцией выключения:** отключает выбранную конфорку по истечении заданного времени.
- **Датчик PerfectFry:** забудьте о подгорании.

Обозначение модели/ассортиментная группа: Керамические зоны нагрева

Встраиваемый/ свободностоящий: Встроенный
 Источник энергии: Электричество
 Количество конфорок для одновременного использования: 5
 Размеры ниши для встраивания: 51 x 750-750 x 490-500 мм
 Ширина: 802 мм
 Габариты (ВхШхГ), мм: 51x802x522 мм
 Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 126 x 953 x 603 мм
 Вес нетто: 15.0 кг
 Вес брутто: 17.9 кг
 Индикатор остаточного тепла: Отдельный
 Расположение панели управления: Спереди
 Осн.материал поверхности: Стеклокерамика
 Цвет верхней поверхности: Черный
 Длина сетевого кабеля: 110.0 см
 Sealed Burners: Нет
 Быстрый разогрев: Все
 Мощность конфорки (кВт): 1.8 кВт
 Мощность 3 конфорки (кВт): 1.4 кВт
 Мощность первого нагревательного элемента кВт: [3.1] кВт
 Мощность третьего нагревательного элемента кВт: [2.2] кВт
 Потребляемая мощность: 7400 Вт
 Напряжение: 220-240 В
 Частота: 50; 60 Гц
 Источник энергии: Электричество
 Тип штепсельной вилки: ... без вилки (подключение к электросети осуществляется электриком)
 Размеры прибора (В х Ш х Г) дюймы: х х
 Размеры прибора в упаковке: 4.96 x 23.74 x 37.51
 вес нетто: 33.000 lbs
 Вес брутто: 39.000 lbs
 Количество конфорок для одновременного использования: 5
 Длина сетевого кабеля: 110.0 см
 Размеры ниши для встраивания: 51 x 750-750 x 490-500 мм
 Габариты (ВхШхГ), мм: 51x802x522 мм
 Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 126 x 953 x 603 мм
 Вес нетто: 15.0 кг
 Вес брутто: 17.9 кг



Серия 6, Индукционная варочная панель, 80 см, Черный, Встраивание внакладку на столешницу, без рамы PXV851FC1E

Индукционная варочная поверхность: просто расположите необходимую варочную посуду в любом месте варочной зоны.

- 80 см: 5 зоны приготовления кастрюли или сковороды.

Удобство конфорок

- зона FlexZone: используйте посуду любой формы и размера в пределах зоны длиной 40 см.
- Конфорка передняя левая: 180 мм, 1.8 кВт (макс. мощность 3.1 кВт)
- Конфорка левая задняя: 145 мм, 1.4 кВт (макс. мощность 2.2 кВт)
- Средняя зона готовки: 240 мм, 2.2 кВт (макс. мощность 3.7 кВт)
- Конфорка задняя правая: 210 мм, 200 мм, 2.2 кВт (макс. мощность 3.7 кВт)
- Конфорка передняя правая: 210 мм, 200 мм, 2.2 кВт (макс. мощность 3.7 кВт)

Удобство использования

- Интуитивное понятное управление DirectSelect. Позволяет одним нажатием задать мощность работы конфорки или активировать дополнительные функции.: напрямую управляйте мощностью с помощью сенсорной панели.
- 17 ступеней мощности: точная регулировка уровней мощности с помощью 17 уровней (9 основных уровней и 8 промежуточных уровней).
- Таймер приготовления (с отключением) для каждой конфорки
- :выключает конфорку по истечении установленного времени (например, для вареных яиц).
- Бытовой таймер
- : в конце установленного времени звучит сигнал (например, для макаронных изделий).

Экономия времени и эффективность

- С помощью функции PowerBoost можно увеличить мощность конфорки до 60%
- : кипятите воду быстрее благодаря увеличению энергии на 50% по сравнению с наивысшим стандартным уровнем.
- Функция quickStart сама активирует конфорку, на которой установлена посуда : при включении варочная панель автоматически выбирает конфорку с посудой (в выключенном состоянии).
- С помощью функции reStart варочная поверхность сохраняет все настройки, и их можно восстановить после автоотключения : в случае непреднамеренного выключения восстановите все предыдущие настройки, снова включив варочную панель в течение 4 секунд.

Помощь в приготовлении пищи

- 4 температурных диапазона: предотвращает ожоги благодаря автоматическому регулированию температуры встроенного датчика.

Дизайн

- Варочная панель со скошенным краем

Безопасность

- Индикация остаточного тепла: указывает, какие конфорки еще горячие или теплые.
- Функция "Детская безопасность" с возможностью настройки автовыключения : предотвратить непреднамеренное включение варочной панели.
- Cleaning-пауза: кратковременная блокировка
- панели до 30 секунд: протрите жидкостью без непреднамеренного изменения настроек (блокируя все сенсорные кнопки на 30 секунд).
- Главный выключатель позволяет одним нажатием отключить все конфорки и восстановить настройки при случайном отключении: выключите все конфорки одним нажатием кнопки.
- При отсутствии изменения настроек варочная поверхность отключится автоматически, время отключения зависит от выбранной мощности : по соображениям безопасности нагрев прекращается по истечении заданного времени без вмешательства пользователя (настраивается).
- Дисплей индикации энергопотребления позволяет учитывать использованную электроэнергию: показывает потребление электроэнергии в последнем процессе приготовления.

Монтаж


- Размеры изделия (ВхШхГ мм): 51 x 802 x 522
- Требуемый размер ниши встраивания (ВхШхГ мм) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Минимальная толщина столешницы: 16 мм
- Подключение: 7400 Вт
- С функцией Power Management можно установить мощность подключения в соответствии с параметрами электросети : при необходимости ограничьте максимальную мощность (зависит от защиты электроустановки предохранителями).
- Шнур питания: 110 см, Кабель в комплекте

Серия 6, Индукционная варочная панель, 80 см, Черный, Встраивание внакладку на столешницу, без рамы PXV851FC1E




① Должно быть предусмотрено пространство для циркуляции воздуха

Размеры в мм

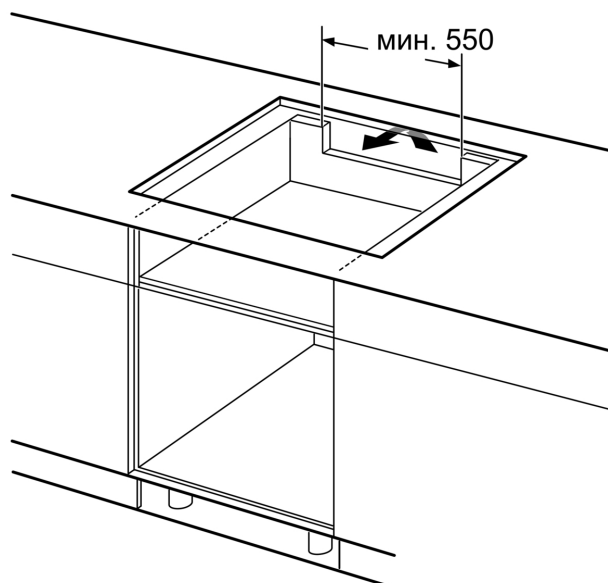


Размеры в мм

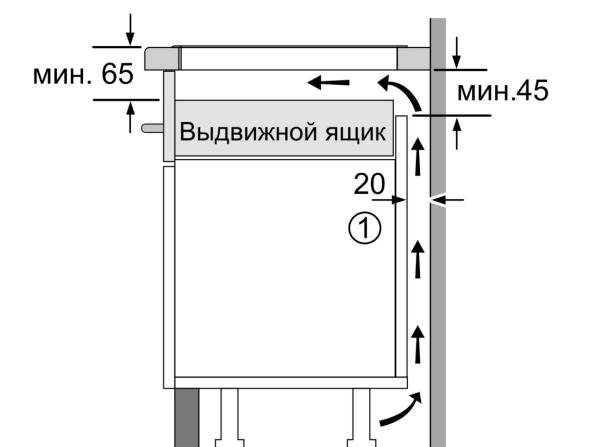

① Должно быть предусмотрено пространство для циркуляции воздуха.

Размеры в мм



A: Минимальное расстояние от выреза для варочной панели до стены.

B: Глубина встраивания

C: Зазор между поверхностью столешницы и верхней частью передней стороны духового шкафа должен составлять 30 мм. См. требования по размещению духового шкафа.

Столешница, на которую устанавливается варочная панель, должна выдерживать нагрузку прибл. 60 кг; при необходимости следует использовать подходящие опорные конструкции.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50