

Серия 8, Индукционная варочная панель, 60 см, Черный, Встраивание внакладку на столешницу, с рамой PXX675DV1E



HEZ32WA00 :, HEZ390011 :, HEZ390012 :, HEZ390090 :, HEZ390210
 Сковорода 15 см для панелей с сенсором ж, HEZ390220
 Сковорода 19 см для панелей с сенсором ж, HEZ390230
 Сковорода 21 см для панелей с сенсором ж, HEZ390512
 Сковорода для панелей с сенсором ж, HEZ390522 Сковорода для
 панелей с сенсором ж, HEZ394301 Соединительная планка,
 HEZ9CF240 :, HEZ9CF280 :, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 :, HEZ9FF010
 :, HEZ9FF030 :, HEZ9FF040 :, HEZ9SE040 :, HEZ9SE060 :,
 HEZ9TY010 Противень тепан, HZ390011 :

Индукционная варочная поверхность: просто расположите необходимую варочную посуду в любом месте варочной зоны.

- **Зона FlexInduction:** для больших кастрюль и сковород.
- **PerfectFry:** безупречные результаты жарки.
- **Функция PanBoost:** стремительный разогрев сковороды.
- **Функция MoveMode:** варочная панель для профи.
- **Удаленная диагностика:** служба поддержки может удаленно подключиться к прибору и выявить неисправность.

Обозначение модели/ассортиментная группа: Керамические зоны нагрева

Встраиваемый/ свободностоящий: Встроенный
 Источник энергии: Электричество
 Количество конфорок для одновременного использования: 4
 Размеры ниши для встра.: 51 x 560-560 x 490-500 мм
 Ширина: 606 мм
 Габариты (ВхШхГ), мм: 51x606x527 мм
 Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 126 x 753 x 603 мм
 Вес нетто: 14.4 кг
 Вес брутто: 15.6 кг
 Индикатор остаточного тепла: Отдельный
 Расположение панели управления: Спереди
 Осн.материал поверхности: Стеклокерамика
 Цвет верхней поверхности: Черный, алюминий, матовый
 Длина сетевого кабеля: 110.0 см
 Sealed Burners: Нет
 Быстрый разогрев: Все
 Мощность 2 конфорки (кВт): 3.3 кВт
 Мощность первого нагревательного элемента кВт: [3.7] кВт
 Мощность шестого нагревательного элемента кВт: 3.7 кВт
 Потребляемая мощность: 7400 Вт
 Напряжение: 220-240 В
 Частота: 60; 50 Гц
 Источник энергии: Электричество
 Тип штепсельной вилки: ... без вилки (подключение к электросети осуществляется электриком)
 Размеры прибора (В х Ш х Г) дюймы: х х
 Размеры прибора в упаковке: 4.96 x 23.74 x 29.64
 вес нетто: 32.000 lbs
 Вес брутто: 34.000 lbs
 Количество конфорок для одновременного использования: 4
 Длина сетевого кабеля: 110.0 см
 Размеры ниши для встра.: 51 x 560-560 x 490-500 мм
 Габариты (ВхШхГ), мм: 51x606x527 мм
 Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 126 x 753 x 603 мм
 Вес нетто: 14.4 кг
 Вес брутто: 15.6 кг



4 242002 943824

Серия 8, Индукционная варочная панель, 60 см, Черный, Встраивание внакладку на столешницу, с рамой PXX675DV1E

Индукционная варочная поверхность: просто расположите необходимую варочную посуду в любом месте варочной зоны.

- 60 см: 4 зоны приготовления кастрюли или сковороды.

Удобство конфорок

- FlexInduction : используйте посуду любой формы и размера в пределах зоны длиной 40 см.
- Конфорка передняя левая: 240 мм, 190 мм, 2.2 кВт (макс. мощность 3.7 кВт)
- Конфорка левая задняя: 240 мм, 190 мм, 2.2 кВт (макс. мощность 3.7 кВт)
- Конфорка задняя правая: 240 мм, 190 мм, 2.2 кВт (макс. мощность 3.7 кВт)
- Конфорка передняя правая: 240 мм, 190 мм, 2.2 кВт (макс. мощность 3.7 кВт)

Удобство использования

- 17 ступеней мощности: точная регулировка уровней мощности с помощью 17 уровней (9 основных уровней и 8 промежуточных уровней).
- Функция поддержания тепла для всех зон нагрева: поддержание температуры посуды при заданном низком уровне мощности.
- Таймер приготовления (с отключением) для каждой конфорки
- :выключает конфорку по истечении установленного времени (например, для вареных яиц).
- Бытовой таймер
- : в конце установленного времени звучит сигнал (например, для макаронных изделий).
- Секундомер
- : показывает, сколько времени прошло с момента запуска таймера (например, для картошки).

Экономия времени и эффективность

- С помощью функции PowerBoost можно увеличить мощность конфорки до 60%
- : кипятите воду быстрее благодаря увеличению энергии на 50% по сравнению с наивысшим стандартным уровнем.
- Разогрев сковородки за 30 секунд благодаря функции PanBoost: нагревают сковороды быстрее, чем на самом высоком стандартном уровне, при этом защищая покрытие сковороды.
- Режим MoveMode позволяет выбирать мощность нагрева, перемещая посуду по зоне нагрева, как на профессиональной кухне в ресторане.:увеличивайте или уменьшайте уровень мощности, просто перемещая кастрюлю вперед или назад.
- Функция quickStart сама активирует конфорку, на которой установлена посуда : при включении варочная панель автоматически выбирает конфорку с посудой (в выключенном состоянии).
- С помощью функции reStart варочная поверхность сохраняет все настройки, и их можно восстановить после автоотключения : в случае непреднамеренного выключения восстановите все

предыдущие настройки, снова включив варочную панель в течение 4 секунд.

Помощь в приготовлении пищи

- Сенсор жарения PerfectFry автоматически поддерживает выбранный уровень нагрева : предотвращает ожоги благодаря автоматическому регулированию температуры встроенного датчика.
- Помощник по приготовлению блюд: легко подберёт нужную температуру для определенного блюда с помощью приложения Home Connect.

Дизайн

- Профиль по бокам панели

Безопасность


- Индикация остаточного тепла: указывает, какие конфорки еще горячие или теплые.
- Функция "Детская безопасность" с возможностью настройки автовыключения : предотвратить непреднамеренное включение варочной панели.
- Cleaning-пауза: кратковременная блокировка
- панели до 30 секунд: протрите жидкость без непреднамеренного изменения настроек (блокируя все сенсорные кнопки на 30 секунд).
- Главный выключатель позволяет одним нажатием отключить все конфорки и восстановить настройки при случайном отключении: выключите все конфорки одним нажатием кнопки.
- При отсутствии изменения настроек варочная поверхность отключится автоматически, время отключения зависит от выбранной мощности : по соображениям безопасности нагрев прекращается по истечении заданного времени без вмешательства пользователя (настраивается).
- Дисплей индикации энергопотребления позволяет учитывать использованную электроэнергию: показывает потребление электроэнергии в последнем процессе приготовления.

Монтаж

- Размеры изделия (ВхШхГ мм): 51 x 606 x 527
- Требуемый размер ниши встраивания (ВхШхГ мм) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Минимальная толщина столешницы: 16 мм
- Подключение: 7400 Вт
- С функцией Power Management можно установить мощность подключения в соответствии с параметрами электросети : при необходимости ограничьте максимальную мощность (зависит от защиты электроустановки предохранителями).
- Шнур питания: 110 см, Кабель в комплекте

Серия 8, Индукционная варочная панель, 60 см, Черный, Встраивание внакладку на столешницу, с рамой PXX675DV1E

Размеры в мм




A: Минимальное расстояние от выреза для варочной панели до стены.

B: Глубина встраивания

C: Зазор между поверхностью столешницы и верхней частью передней стороны духового шкафа должен составлять 30 мм. См. требования по размещению духового шкафа.

Столешница, на которую устанавливается варочная панель, должна выдерживать нагрузку прикл. 60 кг; при необходимости следует использовать подходящие опорные конструкции.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

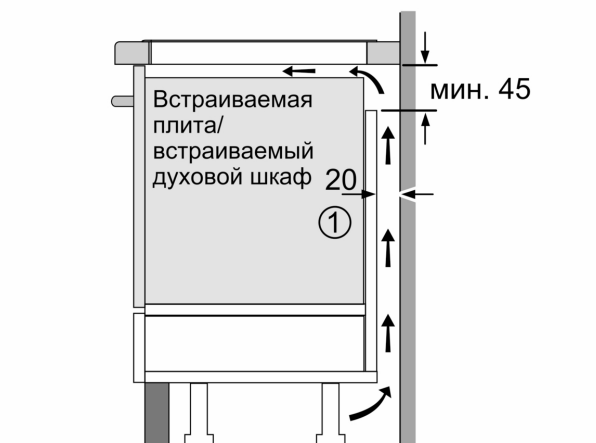


①

Должно быть предусмотрено пространство для циркуляции воздуха

Размеры в мм

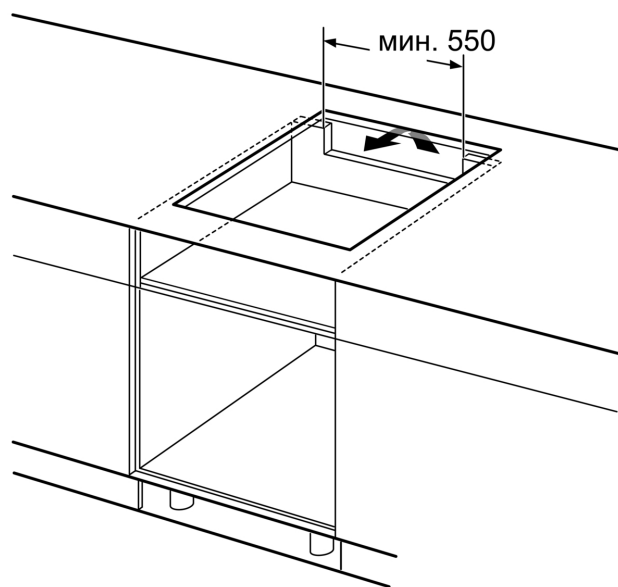

Размеры в мм

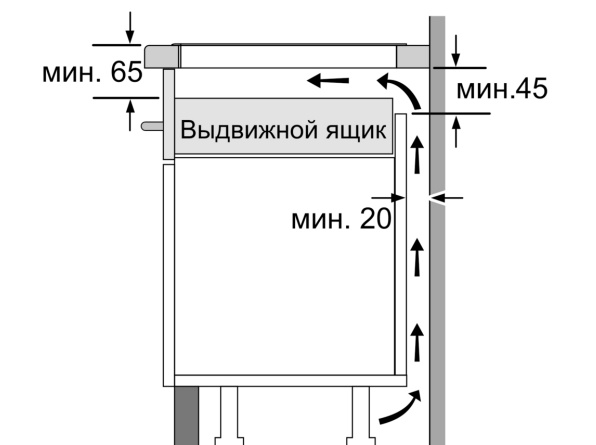

Размеры в мм