


## Серия 8, Индукционная варочная панель, 90 см, Черный, Встраивание внакладку на столешницу, с рамой PXX975KW1E

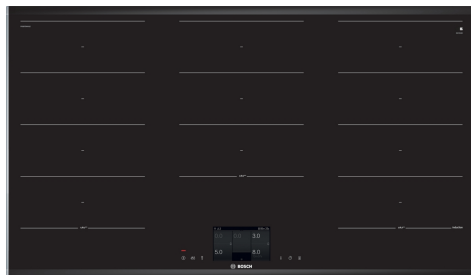

HEZ390011 : HEZ390012 : HEZ390090 : HEZ390210 Сковорода 15 см для панелей с сенсором ж, HEZ390220 Сковорода 19 см для панелей с сенсором ж, HEZ390230 Сковорода 21 см для панелей с сенсором ж, HEZ39050 Сенсор варки PerfectCook, HEZ390512 Сковорода для панелей с сенсором ж, HEZ390522 Сковорода для панелей с сенсором ж, HEZ394301 Соединительная планка, HEZ9ES100 : HEZ9FE280 : HEZ9FF010 : HEZ9FF030 : HEZ9FF040 : HEZ9SE040 : HEZ9SE060 : HEZ9TY010 Противень тефан, HZ390011 :

## Индукционная варочная поверхность: просто расположите необходимую варочную посуду в любом месте варочной зоны.

- **Зона FlexInduction:** для больших кастрюль и сковород.
- **Инфракрасный сенсор варки PerfectCook:** может быть дополнительно установлен для избежания пригорания и выкипания благодаря точному контролю температуры приготовления.
- **Сенсорный ЖК-дисплей:** интуитивно понятное управление.
- **Функция MoveMode:** варочная панель для профи.
- **Удаленная диагностика:** служба поддержки может удаленно подключиться к прибору и выявить неисправность.

Обозначение модели/ассортиментная группа: Керамические зоны нагрева

Встраиваемый/ свободностоящий: ..... Встроенный  
 Источник энергии: ..... Электричество  
 Количество конфорок для одновременного использования: ..... 5  
 Размеры ниши для встра.: ..... 51 x 880-880 x 490-500 мм  
 Ширина: ..... 916 мм  
 Габариты (ВхШхГ), мм: ..... 51x916x527 мм  
 Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): ..... 125 x 1070 x 610 мм  
 Вес нетто: ..... 19.5 кг  
 Вес брутто: ..... 23.2 кг  
 Индикатор остаточного тепла: ..... Отдельный  
 Расположение панели управления: ..... Спереди  
 Цвет верхней поверхности: ..... Черный, алюминий, матовый  
 Длина сетевого кабеля: ..... 110.0 cm  
 Sealed Burners: ..... Нет  
 Быстрый разогрев: ..... Все  
 Мощность 2 конфорки (кВт): ..... 3.3 кВт  
 Мощность первого нагревательного элемента кВт: ..... [3.7] кВт  
 Мощность шестого нагревательного элемента кВт: ..... 3.7 кВт  
 Потребляемая мощность: ..... 11100 Вт  
 Напряжение: ..... 220-240 V  
 Частота: ..... 50; 60 Гц  
 Источник энергии: ..... Электричество  
 Тип штепсельной вилки: ... без вилки (подключение к электросети осуществляется электриком)  
 Размеры прибора (В x Ш x Г) дюймы: ..... x x  
 Размеры прибора в упаковке: ..... 4.92 x 24.01 x 42.12  
 вес нетто: ..... 43.000 lbs  
 Вес брутто: ..... 51.000 lbs  
 Количество конфорок для одновременного использования: ..... 5  
 Длина сетевого кабеля: ..... 110.0 cm  
 Размеры ниши для встра.: ..... 51 x 880-880 x 490-500 мм  
 Габариты (ВхШхГ), мм: ..... 51x916x527 мм  
 Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): ..... 125 x 1070 x 610 мм  
 Вес нетто: ..... 19.5 кг  
 Вес брутто: ..... 23.2 кг



4 242002 951461

## **Серия 8, Индукционная варочная панель, 90 см, Черный, Встраивание внакладку на столешницу, с рамой PXX975KW1E**

### **Индукционная варочная поверхность: просто расположите необходимую варочную посуду в любом месте варочной зоны.**

- 90 см: 5 зоны приготовления кастрюли или сковороды.

#### **Удобство конфорок**

- 3 расширяемые зоны FlexZone: используйте посуду любой формы и размера в пределах зоны длиной 40 см.
- Конфорка передняя левая: 240 мм, 200 мм, 2.2 кВт (макс. мощность 3.7 кВт)
- Конфорка левая задняя: 240 мм, 200 мм, 2.2 кВт (макс. мощность 3.7 кВт)
- Средняя зона готовки: 300 мм, 240 мм, 2.6 кВт (макс. мощность 3.7 кВт)
- Конфорка задняя правая: 240 мм, 200 мм, 2.2 кВт (макс. мощность 3.7 кВт)
- Конфорка передняя правая: 240 мм, 200 мм, 2.2 кВт (макс. мощность 3.7 кВт)

#### **Удобство использования**

- 17 ступеней мощности: точная регулировка уровней мощности с помощью 17 уровней (9 основных уровней и 8 промежуточных уровней).
- Функция поддержания тепла для всех зон нагрева: поддержание температуры посуды при заданном низком уровне мощности.
- Таймер приготовления (с отключением) для каждой конфорки
- :выключает конфорку по истечении установленного времени (например, для вареных яиц).
- Бытовой таймер
- : в конце установленного времени звучит сигнал (например, для макаронных изделий).
- Секундомер
- : показывает, сколько времени прошло с момента запуска таймера (например, для картошки).

#### **Экономия времени и эффективность**

- С помощью функции PowerBoost можно увеличить мощность конфорки до 60%
- : кипятите воду быстрее благодаря увеличению энергии на 50% по сравнению с наивысшим стандартным уровнем.
- Разогрев сковородки за 30 секунд благодаря функции PanBoost: нагревают сковороды быстрее, чем на самом высоком стандартном уровне, при этом защищая покрытие сковороды.
- Режим MoveMode позволяет выбирать мощность нагрева, перемещая посуду по зоне нагрева, как на профессиональной кухне в ресторане.:увеличивайте или уменьшайте уровень мощности, просто перемещая кастрюлю вперед или назад.
- Функция quickStart сама активирует конфорку, на которой установлена посуда : при включении варочная панель автоматически выбирает конфорку с посудой (в выключенном состоянии).
- С помощью функции reStart варочная поверхность сохраняет

все настройки, и их можно восстановить после автоотключения : в случае непреднамеренного выключения восстановите все предыдущие настройки, снова включив варочную панель в течение 4 секунд.

#### **Помощь в приготовлении пищи**

- 5 frying and 5 cooking levels: предотвращает ожоги благодаря автоматическому регулированию температуры встроенного датчика.

#### **Дизайн**

- Профиль по бокам панели



#### **Безопасность**

- Индикация остаточного тепла: указывает, какие конфорки еще горячие или теплые.
- Функция "Детская безопасность" с возможностью настройки автовыключения : предотвратит непреднамеренное включение варочной панели.
- Cleaning-пауза: кратковременная блокировка
- панели до 30 секунд: протирайте жидкость без непреднамеренного изменения настроек (блокируя все сенсорные кнопки на 30 секунд).
- Главный выключатель позволяет одним нажатием отключить все конфорки и восстановить настройки при случайном отключении: выключите все конфорки одним нажатием кнопки.
- При отсутствии изменения настроек варочная поверхность отключится автоматически, время отключения зависит от выбранной мощности : по соображениям безопасности нагрев прекращается по истечении заданного времени без вмешательства пользователя (настраивается).
- Дисплей индикации энергопотребления позволяет учитывать использованную электроэнергию: показывает потребление электроэнергии в последнем процессе приготовления.

#### **Монтаж**


- Размеры изделия (ВхШхГ мм): 51 x 916 x 527
- Требуемый размер ниши встраивания (ВхШхГ мм) : 51 x 880 x (490 - 500)
- Минимальная толщина столешницы: 16 мм
- Подключение: 11100 Вт
- С функцией Power Management можно установить мощность подключения в соответствии с параметрами электросети : при необходимости ограничьте максимальную мощность (зависит от защиты электроустановки предохранителями).
- Шнур питания: 110 см, Кабель в комплекте

**Серия 8, Индукционная варочная панель, 90 см, Черный, Встраивание внакладку на столешницу, с рамой PXX975KW1E**

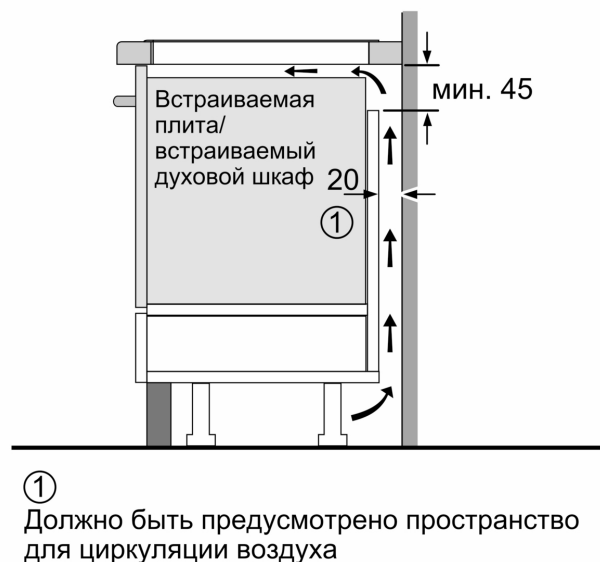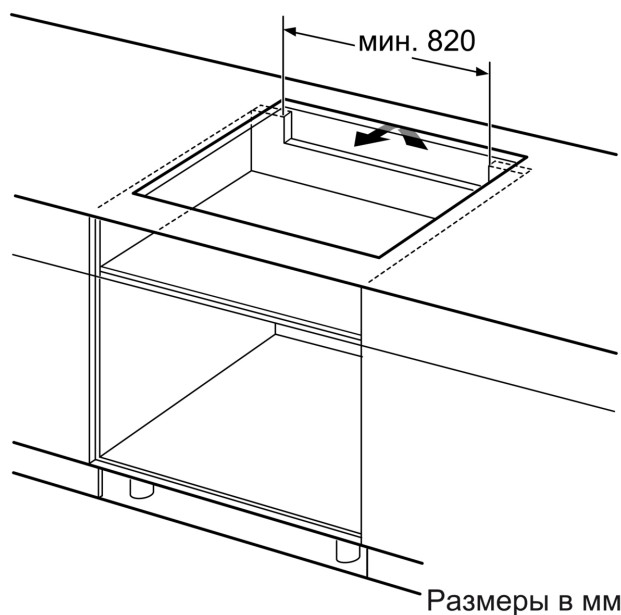

Размеры в мм

Размеры в мм




**A:** Минимальное расстояние от выреза для варочной панели до стены.

**B:** Глубина встраивания

**C:** Зазор между поверхностью столешницы и верхней частью передней стороны духового шкафа должен составлять 30 мм. См. требования по размещению духового шкафа.

Столешница, на которую устанавливается варочная панель, должна выдерживать нагрузку прилб. 60 кг; при необходимости следует использовать подходящие опорные конструкции.

| D       | E    | F    |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50   | ≥ 35 |
| > 600   | ≥ 50 | ≥ 50 |

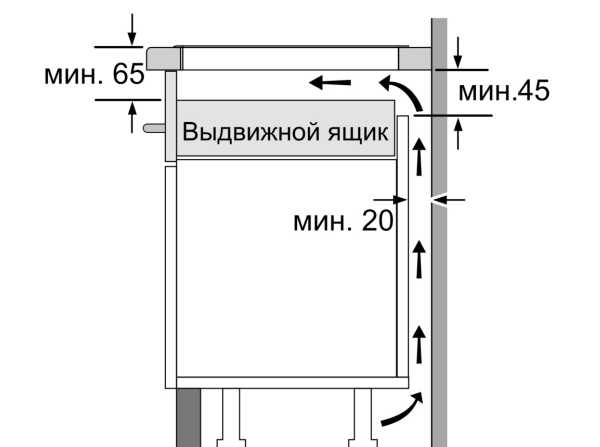

Размеры в мм