

**Серия 2, Встраиваемая
посудомоечная машина, 60 см
SMV25DX01R**



SGZ0BI02	Крепежная планка
SGZ1010	Удлинение шлангов AquaStop
SGZ8BI00 :	
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Короб для бокалов и фужеров
SMZ2056	Дверной фронт из нерж.стали
SMZ5000	Комплект для посудом.машины
SMZ5002	Кассета для мытья столового серебра
SMZ5003	Откидной шарнир
SMZ5300	Держатель высоких бокалов

**Полноразмерная встраиваемая
посудомоечная машина сэкономит
драгоценное время. Инверторный мотор
обеспечивает превосходный результат
мытья, тишину, энергоэффективность и
долговечность.**

- **Технология Hygiene Dry:** сушка посуды гигиенично при закрытой двери. Это возможность избежать попадания бактерий снаружи и быть уверенными в безупречной чистоте.
- **ExtraDry:** дополнительный режим сушки для пластиковой посуды.
- **Система AquaStop:** круглосуточная защита от любых протечек, как внутри прибора, так и в случае разрыва заливного шланга.
- **Инновационная технология ActiveWater:** оптимальное использование воды для максимальной эффективности мытья посуды.
- **Бесщёточный мотор нового поколения EcoSilence Drive™:** тихий, эффективный и долговечный.

Встраиваемый/ свободностоящий:	Встроенный
Кол-во комплектов посуды:	12
Съемная верхняя крышка:	Нет
Декоративные дверные панели:	Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами
Частота:	50; 60 Гц
Длина сетевого кабеля:	175.0 см
Тип штепсельной вилки:	Вилка с заземлением
Длина подводящего шланга:	150 см
Длина отводящего шланга:	190 см
Регулируемый цоколь:Как по горизонтали, так и по вертикали
Высота с рабочей поверхностью:0 мм
Высота без рабочей поверхности:815 мм
Максимальная регулируемая высота:60 мм
Размеры прибора:815 x 598 x 550 мм
Размеры прибора в упаковке (ВxШxГ):870 x 650 x 670 мм
Вес нетто:31.8 кг
Вес брутто:33.6 кг
Напряжение:220-240 В
Потребляемая мощность:2400 Вт
Предохранители:10 А
Проточный водонагреватель:Да
Потребление воды:9.5 л
Длительность программы сравнения:210 мин



Серия 2, Встраиваемая посудомоечная машина, 60 см SMV25DX01R

Полноразмерная встраиваемая посудомоечная машина сэкономит драгоценное время. Инверторный мотор обеспечивает превосходный результат мытья, тишину, энергоэффективность и долговечность.

Основные параметры

- Вместимость - 12 комплектов посуды + 1 сервировочный
- Класс энергоэффективности: A
- Класс мытья: A
- Класс сушки: A
- Параметры потребления: 9.5 л/0.98 кВт/ч
- Продолжительность цикла на программе Эко 50 C°: 210 мин
- Уровень шума: 48 ДБ
- Полновстраиваемая

Программы и спец. функции


- 5 программ: Интенсивная 70°, Авто 45-65 C°, Эко 50 C°, Ночная программа 50 C°, 1-часовая 65°
- 1 специальная функция: Экстра-сушка
- 4 программы мытья

Комфорт и безопасность

- Гидравлическая система ActiveWater – инновационная технология использования воды для максимальной эффективности мытья посуды. Точный расчет направления водяных струй, подаваемых из вращающихся коромысел, и оптимальное давление позволяют добиваться максимального эффекта от каждой капли воды.
- Специальный отсек DosageAssist в ручке короба обеспечивает своевременное и равномерное растворение комбинированных моющих средств (таблеток и капсул)
- Бесщёточный мотор EcoSilenceDrive с инверторным управлением обеспечивает эффективную работу с минимальным уровнем шума и сокращает расход воды
- AquaSensor управляет ходом автоматических программ
- Посудомоечная машина подстраивается под тип моющего средства, обеспечивая оптимальный результат мытья
- Электроника Регенерирования позволяет оптимальным образом расходовать соль, экономия может составить до 35%
- Трёхкомпонентный самоочищающийся фильтр
- Внутренние стенки прибора из нержавеющей стали
- Панель управления сверху
- Звуковой сигнал окончания хода программы
- LED-индикаторы (красная подсветка)
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- LED индикатор наличия соли
- Цвет панели управления: серебристый
- Корзина для столовых приборов в нижнем коробе


Безопасность и Размеры

- Система AquaStop обеспечивает защиту от любых протечек, как внутри прибора, так и в случае разрыва заливного шланга. В случае, если система AquaStop не работает, компания BSH гарантирует возмещение ущерба, связанного с протечкой. Гарантия на возмещение ущерба действительна весь срок службы прибора - 10 лет.
- Благодаря замку ServoSchloss дверь закроется сама, если угол открытия менее 10 градусов


- 
- Слишком мягкая вода может стать причиной коррозии стекла. В посудомоечных машинах с технологией "бережного мытья стекла" степень жесткости воды в моечной камере поддерживается автоматически, в заданном потребителем диапазоне значений.
 - Ножки, регулируемые по высоте до 6 см, подходит для кухонь с высотой столешницы 90 см

**Серия 2, Встраиваемая
посудомоечная машина, 60 см
SMV25DX01R**

размеры в мм

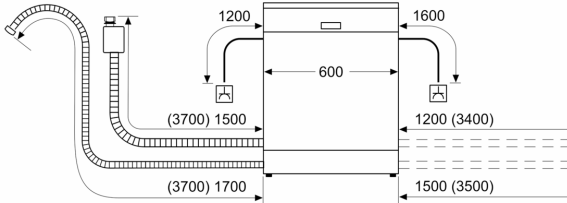

⏏ розетка
() значения при установленном удлинителе

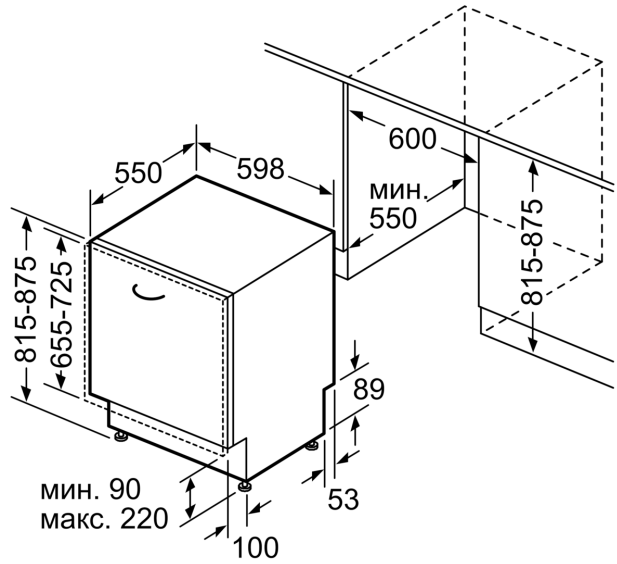

Размеры в мм