

**Serie | 4, Встраиваемая
посудомоечная машина, 60 см
SMV44KX00R**



Специальные принадлежности

SGZ1010 : Удлинение шлангов AquaStop

SMZ5300 : Держатель высоких бокалов

**Полноразмерная встраиваемая
посудомоечная машина с пятью
уровнями распределения воды
обеспечивает превосходный результат
МЫТЬЯ.**

- **Третий уровень загрузки VarioDrawer:** Больше пространства для посуды.
- Система регулировки по высоте Rackmatic поможет оптимизировать пространство посудомоечной машины.
- Светящаяся точка на полу под посудомоечной машиной будет гореть в течение хода программы и автоматически погаснет после ее завершения. Не нужно нарушать работу посудомоечной машины, чтобы понять, закончилась ли программа.
- **Система AquaStop:** круглосуточная защита от любых протечек, как внутри прибора, так и в случае разрыва заливного шланга.
- Инновационная технология ActiveWater оптимального использования воды для максимальной эффективности мытья посуды.

Технические особенности

Встраиваемый/ свободностоящий: Встроенный

Кол-во комплектов посуды: 13

Съемная рабочая поверхность: Нет

Декоративные рамы/ поверхности: Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами

Цвет панели: Stainless steel

Частота: 50; 60 Гц

Длина сетевого кабеля: 175 см

Тип штепсельной вилки: Вилка с заземлением

Длина подводящего шланга: 165 см

Длина отводящего шланга: 190 см

Переставляемый цоколь: Как по горизонтали, так и по вертикали

Высота с рабочей поверхностью: 0 мм

Высота без рабочей поверхности: 815 мм

Максимальная регулируемая высота: 60 мм

Размеры прибора: 815 x 598 x 550 мм

Размеры прибора в упаковке (ВxШxГ): 860 x 670 x 660 мм

Вес нетто: 33,2 кг

Вес брутто: 35,7 кг

Напряжение: 220-240 В

Мощность подключения: 2400 Вт

Предохранители: 10 А

Проточный водонагреватель: Да

Параметры потребления воды: 11,7 л

Потребление энергии: 1,07 кВтч

Длительность программы сравнения: 210 мин



4 242005 038459

Serie | 4, Встраиваемая посудомоечная машина, 60 см SMV44KX00R

Полноразмерная встраиваемая посудомоечная машина с пятью уровнями распределения воды обеспечивает превосходный результат мытья.

Общая информация

- Вместимость - 13 комплектов посуды + 1 сервировочный
- Класс энергоэффективности: A
Класс мытья: A
Класс сушки: A
- Параметры потребления: 11.7 л/1.07 кВт/ч
- Потребление воды на программе Эко 50 C°: 11.7 л
- Продолжительность цикла на программе Эко 50 C°: 210 мин
- Уровень шума: 48 ДБ

Программы и спец. функции

- 4 программы: Интенсивная 70 C°, Авто 45-65 C°, Эко 50 C°, Быстрая 65 C°
- 2 спец. функции: VarioSpeed, HygienePlus
- Программа сервисного обслуживания Machine Care

Полезные функции

- Гидравлическая система ActiveWater – инновационная технология использования воды для максимальной

эффективности мытья посуды. Точный расчет направления водяных

струй, подаваемых из вращающихся коромысел, и оптимальное давление позволяют добиваться максимального эффекта от каждой капли воды.

- Специальный отсек DosageAssist в ручке короба обеспечивает своевременное и равномерное растворение комбинированных моющих средств (таблеток и капсул)
- Бесщёточный мотор EcoSilenceDrive с инверторным управлением обеспечивает эффективную работу с минимальным уровнем шума и сокращает расход воды
- AquaSensor управляет ходом автоматических программ, а датчик загрузки обеспечивает экономичный расход воды
- Посудомоечная машина подстраивается под тип моющего средства, обеспечивая оптимальный результат мытья
- Расход воды сокращается благодаря её попеременной подаче в верхнее и нижнее коромысло
- Электроника Регенерирования позволяет оптимальным образом расходовать соль, экономия может составить до 35%
- Трёхкомпонентный самоочищающийся фильтр
- Нержавеющая сталь
- Панель управления сверху
- Индикатор остаточного времени (мин)
- Звуковой сигнал окончания хода программы
- InfoLight- индикатор прогресса с проекцией на пол, чтобы вы знали, когда процесс будет завершен
- Индикация времени до окончания хода программы
- Таймер запуска 1–24 ч
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- LED индикатор наличия соли
- Больше возможностей для гибкого моделирования пространства коробов при загрузке разнообразной посуды с помощью коробов VarioFlex
- VarioDrawer
- Три положения верхнего короба с системой Rackmatic-3, легко переставить по высоте даже при полной загрузке
- Складные направляющие для тарелок в нижнем коробе (2)
- полка для мытья чашечек эспрессо в верхнем коробе (2x)
- Система AquaStop обеспечивает защиту от любых протечек, как внутри прибора, так и в случае разрыва заливного шланга. В случае, если система AquaStop не сработает, компания BSH гарантирует возмещение ущерба, связанного с протечкой. Гарантия на возмещение ущерба действительна весь срок службы прибора - 10 лет.
- Благодаря замку ServoSchloss дверь закроется сама, если угол открытия менее 10 градусов
- Слишком мягкая вода может стать причиной коррозии стекла. В посудомоечных машинах с технологией "бережного мытья стекла" степень жесткости воды в


моечной камере поддерживается автоматически, в заданном потребителем диапазоне значений.

- Ножки, регулируемые по высоте до 6 см, подходит для кухонь с высотой столешницы 90 см
- Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара

Техническая информация

- Размеры прибора: (ВхШхГ): 81.5 x 59.8 x 55 см

**Serie | 4, Встраиваемая посудомоечная машина, 60 см
SMV44KX00R**

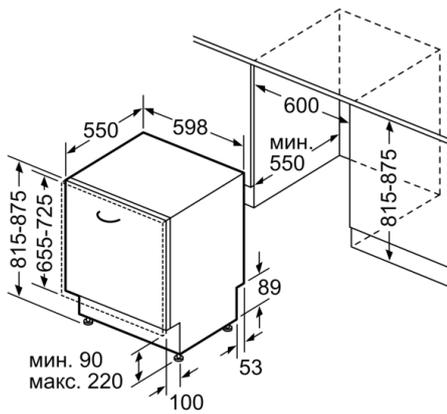

Размеры в мм

