


*N 90, ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ, 75 СМ,
 СТЕКЛОКЕРАМИКА, ЧЕРНЫЙ
 T27TA69N0*

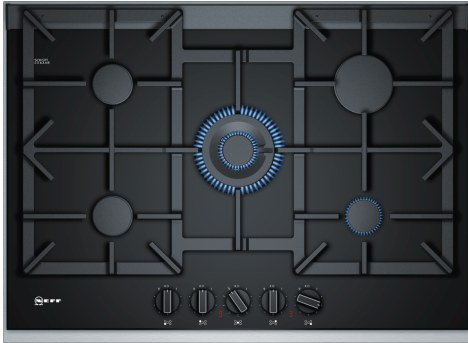

Z2402X0 Подставка для небольших кастрюль
 Z2480X0 Simmer plate

Газовая плита с чрезвычайно термостойкой стеклокерамической поверхностью и пошагово регулируемой технологией Flame Select.

- ✓ Технология FlameSelect – ступенчатая регулировка пламени конфорки
- ✓ 7-сегментный дисплей с индикатором остаточного тепла – больше, чем просто цифры на дисплее.
- ✓ Составные чугунные решётки для максимальной стабильности и удобства приготовления даже для посуды большого объёма
- ✓ Поворотные переключатели Sword Knobs – лаконичный дизайн и удобство в использовании

Тип бытового прибора: газовая варочная панель с автономным управлением
 Тип установки: Встроенный
 Тип нагрева: Газовый
 Количество конфорок для одновременного использования: 5
 Управляющие элементы: Управление с помощью поворотных переключателей
 Размеры ниши для встра.: 45 x 560-562 x 490-502 мм
 Ширина: 750 мм
 Размеры (ВxШxГ), мм: 47 x 750 x 546 мм
 Размеры прибора в упаковке (ВxШxГ): 165 x 841 x 656 мм
 Вес нетто: 16.5 кг
 Вес брутто: 18.5 кг
 Индикатор остаточного тепла: Отдельный
 Расположение панели управления: Спереди
 Базовый материал поверхности: Стеклокерамика
 Цвет верхней поверхности: Черный, нержавеющая сталь
 Цвет рам: Черный, нержавеющая сталь
 Длина сетевого кабеля: 100.0 см
 Материал клавиш: Plastic
 Sealed Burners: Нет
 Вид решётки для конфорок: Отливка в вертикально стоящую форму
 Мощность конфорки (кВт): 1.9 кВт
 Мощность 3 конфорки (кВт): 1.9 кВт
 Мощность 5 конфорки (кВт): 2.8 кВт
 Мощность подключения: 2 Вт
 Мощность подключения к газу: 11900 Вт
 Предохранители: 3 А
 Напряжение: 220-240 В
 Частота: 60; 50 Гц
 Тип нагрева: Газовый
 Тип газа: Природный газ Н/Е/(L) 20 (25) мбар
 Альтернативный тип газа: Сжиженный газ G30,31 28-30/37мбар
 Тип штепсельной вилки: без вилки (подключение к электросети осуществляется электриком)
 Размеры прибора (В x Ш x Г) дюймы: x x
 Размеры прибора в упаковке: 6.49 x 25.82 x 33.11
 вес нетто: 36.000 lbs
 Вес брутто: 41.000 lbs
 Количество конфорок для одновременного использования: 5
 Длина сетевого кабеля: 100.0 см
 Размеры ниши для встра.: 45 x 560-562 x 490-502 мм

Размеры (ВхШхГ), мм: 47 x 750 x 546 мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 165 x 841 x 656 мм
Вес нетто: 16.5 кг
Вес брутто: 18.5 кг



N 90, ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ, 75 СМ,
СТЕКЛОКЕРАМИКА, ЧЕРНЫЙ
T27TA69N0

Дизайн

- Чугунные эмалированные решетки

Удобство использования

- Поворотные переключатели: Удобный доступ к ручкам спереди с прочной ручкой для легкого использования.
- Автоматический электроподжиг: просто нажмите и поверните ручку, чтобы зажечь пламя.

Мощность

- 5 шт.
- Левая передняя: Стандартная конфорка до 1.9 кВт (в зависимости от типа газа)
- Левая задняя: NB до 1.9 кВт (в зависимости от типа газа)
- Правая задняя: Конфорка повышенной мощности до 2.8 кВт (в зависимости от типа газа)
- Правая передняя: Экономичная конфорка до 1.1 кВт (в зависимости от типа газа)

Безопасность

- Газ-контроль обеспечивает термоэлектрическую защиту от утечки газа: предотвращает нежелательный поток газа, когда пламя гаснет.

Установка (виды газа и измерения)

- Подходит для: Nat gas L/LL G25/20mbar(DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar Natural gas H 25 mbar (HU) Natural gas L 25 mbar (NL) Liquid gas G30,31 28-30/37mbar Liquid gas G30 37 mbar (PL) Liquid gas 50 mbar
- Заводская настройка на газ (20 мбар)
- Набор насадок для Форсунки для балонного газа в комплекте. Форсунки для всех других типов газа можно заказать через службу поддержки клиентов. Для замены форсунки обратитесь в службу поддержки клиентов.
- Размеры (ВхШхГ мм): 47 x 750 x 546
- Требуемый размер ниши встраивания (ВхШхГ мм) : 45 x 560 x (490 - 502)
- Минимальная толщина столешницы: 30 мм
- Шнур питания: 1 м
- Подключенная нагрузка: 11.9 кВт

№ 90, ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ, 75 СМ,
СТЕКЛОКЕРАМИКА, ЧЕРНЫЙ
T27TA69N0

