

**Serie | 2, Телескопическая вытяжка,
60 см, Серебристый металл
DFM064W50**



Телескопическая вытяжка: практически скрывается в шкафчике, создавая безупречный кухонный фасад.

- **Жировой фильтр:** отфильтровывает более 85% жира при приготовлении пищи.
- Мощный отвод запахов заботится об идеальном климате на вашей кухне
- Металлический жиропоглощающий фильтр обеспечивает свежий воздух до, во время и после приготовления.

Технические особенности

Тип : Pull-out

Сертификаты соответствия : CE, VDE, Марокко, Украина

Длина кабеля электропитания : 175 см

Необходимые размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) :

162mm x 526.0mm x 290mm mm

Минимальное расстояние над электрической поверхностью :
430 mm

Минимальное расстояние над газовой поверхностью : 650
mm

Вес нетто : 8,6 kg

Тип управления : Механическое

Количество уровней скорости : 3 степени мощности

Максимальная мощность отвода воздуха : 387 m³/h

Макс. мощность рециркуляции воздуха : 195 m³/h

Количество лампочек : 2

Уровень шума : 67 дБ (А) при 1 пВт

Диаметр вытяжного патрубка : 120 / 150 mm

Материал фильтра от жира : Алюминий, пригодный для мытья

EAN-код : 4242002872674

Мощность подключения : 145 W

Ток : 10 A

Напряжение : 220-240 V

Частота : 50 Hz

Тип штекера/электрической вилки : Вилка Gardy с
заземлением

Типы установки : Встраивается



4 242002 872674

Serie | 2, Телескопическая вытяжка, 60 см, Серебристый металл DFM064W50







**Телескопическая вытяжка: практически
скрывается в шкафчике, создавая
безупречный кухонный фасад.**

Вариант:

Мощность:

- Класс энергоэффективности: C (в диапазоне классов энергоэффективности от A+++ до D)
- Среднее энергопотребление: 68.3кВт·ч/год
- Класс эффективности вентилятора: C*
- Класс эффективности освещения: E
- Класс эффективности жирулавливающего фильтра: B
- Уровень шума на 1 / 3 ступени мощности: 60 / 67 дБ
- Вытяжка G нержавеющей сталь
- Ширина: 60 см
- Вытяжка шириной 60 см для монтажа в навесной шкаф
- stainless steel without logo
- Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха
- Recirculating kit
- кулисные переключатели
- 3 ступени мощности
- Автоматическое включение/выключение, когда телескопический экран прибора выдвигается и задвигается обратно
- Уровень шума согласно EN 60704-3 и EN 60704-2-13, максимум в нормальном режиме, отработанный воздух: 67 dB(A) re 1 pW (звуковое давление: 54 dB(A) re 20 µPa)
- 2 x 20 Вт галогенное освещение
- Цветовая температура освещения: 2700 K
- Освещенность: 355 люкс
- Металлический жирулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Мощность подключения: 145 Вт
- Труба Ø 150 мм (Ø 120 мм в комплекте)
- Размеры (ВxШxГ): 203 x 598 x 290 мм
- Размеры для встраивания (ВxШxГ): 162 x 526 x 290 мм

**Serie | 2, Телескопическая вытяжка, 60 см,
Серебристый металл
DFM064W50**

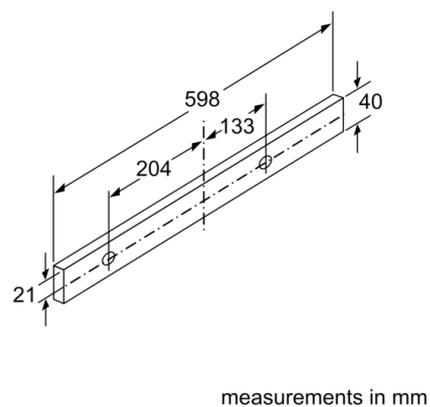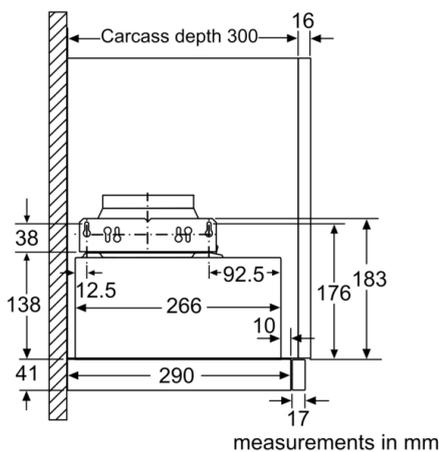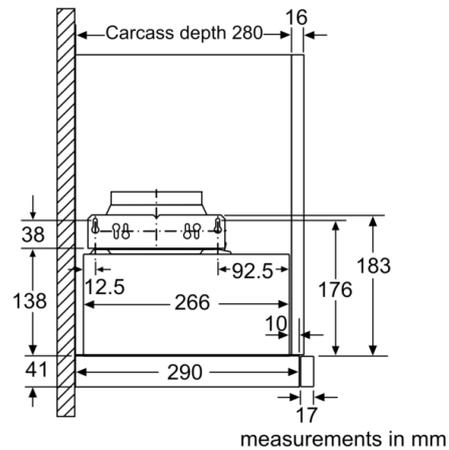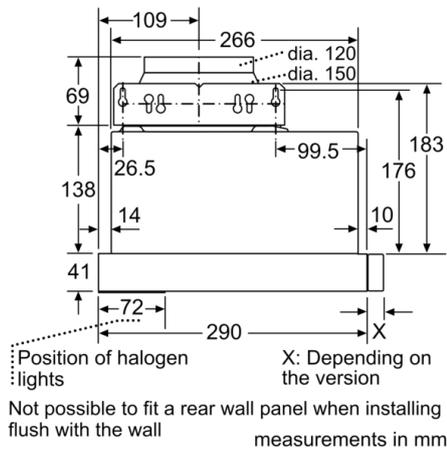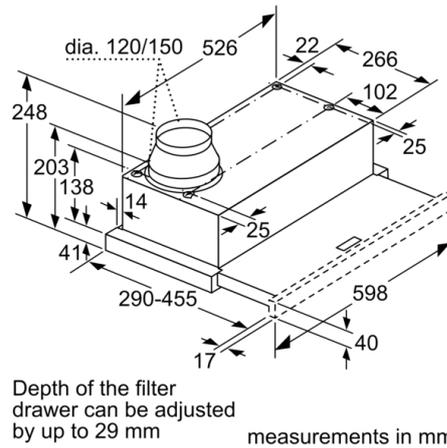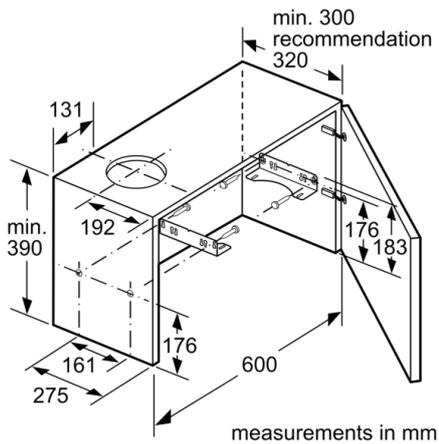

**Serie | 2, Телескопическая вытяжка, 60 см,
Серебристый металл
DFM064W50**

