

Серия | 6, Встраиваемая посудомоечная машина, 60 см SME68TX26E



Специальные принадлежности

SGZ1010 : Удлинение шлангов AquaStop
SMZ5000 : Комплект для посудом.машины
SMZ5300 : Держатель высоких бокалов

- **PerfectDry на основе технологии Zeolith®:** безупречные результаты сушки даже пластиковых предметов с 3D Airflow.
- Идеальная конструкция сочетается с шарниром Vario Hinge. Не оставляет зазоров даже на кухнях с малой высотой цоколя и высокими встроенными решениями.
- **InfoLight:** индикация красного цвета на полу информирует о том, работает ли ещё прибор, или работа уже завершена.
- **AquaStop:** 100% гарантия от протечек воды в течение всего срока службы прибора.
- **Технология ActiveWater:** оптимальное использование воды.

Технические особенности

Класс энергоэффективности (Регламент (ЕС) 2017/1369): D
Энергопотребление за 100 циклов программы "Эко" (ЕС 2017/1369): 85 kWh

Максимальное количество комплектов посуды (EU 2017/1369): 14

Потребление воды на программе "Эко" литров за цикл (EU 2017/1369): 9,5 l

Продолжительность программы (EU 2017/1369): 3:15 h

Воздушный шум (EU 2017/1369): 42 дБ (А) при 1 пВт

Класс эмиссии воздушного шума (EU 2017/1369): B

Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: Встраиваемый

Высота съемной рабочей поверхности: 0 mm

Размеры прибора (В x Ш x Г): 815 x 598 x 550 mm

Необходимые размеры ниши для встраивания (ВxШxГ):

815-875 x 600 x 550 mm

Сертификаты соответствия: , VDE

Глубина при открытой на 90° дверце: 1150 mm

Регулируемые ножки: Да - все с фронтальной стороны

Максимальная высота регулирования ножек: 60 mm

Вес нетто: 47,7 kg

Общий вес: 50,0 kg

Мощность подключения: 2400 W

Ток : 10 A

Напряжение: 220-240 V

Частота: 50; 60 Hz

Длина кабеля электропитания: 175 cm

Тип штекера/электрической вилки: Вилка Gardy с заземлением

Длина впускного шланга: 165 cm

Длина выпускного шланга: 190 cm

EAN-код: 4242005130825

Типы установки: Полностью интегрируемый



Serie | 6, Встраиваемая посудомоечная машина, 60 см SME68TX26E

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

- Уровень шума (тихая программа): 40(A) re 1 pW
- Полновстраиваемая посудомоечная машина
- Потребление электроэнергии при подключении к горячей воде на программе Эко 50 °C: 0.6 кВт/ч

ПРОГРАММЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- 8 программ: Интенсивная 70 °C, Авто 45-65 °C, Эко 50 °C, Тихая 50 °C, Быстрая 60 °C, Стекло 40 °C, Быстрая 45 °C, Предварительное ополаскивание
- 4 специальные опции: Удалённый запуск через приложение на смартфоне, VarioSpeed, HygienePlus, Extra Dry
- Программа самоочистки посудомоечной машины
- 6 температурных режимов

КОМФОРТ И ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

- Гидравлическая система speedMatic – инновационная технология использования воды для максимальной эффективности мытья посуды. Точный расчет направления водяных струй, подаваемых из вращающихся коромысел, и оптимальное давление позволяют добиваться максимального эффекта от каждой капли воды.
- Запатентованная технология сушки посуды Zeolith® обеспечивает превосходный результат сушки и позволяет экономить электроэнергию и время
- dosageAssist – удобный эргономичный отсек в верхнем коробе для более эффективного растворения и использования моющего средства на каждом из этапов программы.
- iQdrive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- Всеми режимами управляет мощный процессор с помощью системы чувствительных сенсоров: Aqua-Sensor, Датчик загрузки
- Автоматика "3 в 1" - (Автоматическое распознавание типа моющего средства) – результат мытья не зависит от типа моющего средства
- Теплообменник.
- Попеременная подача воды в верхнее и нижнее коромысло позволяет уменьшить расход воды, но, в то же время, эффективная гидравлическая система и устройство из трех фильтров прогоняют примерно 28 литров воды в минуту!
- Электроника Регенерирования - поддержание уровня жесткости воды в заданном потребителем диапазоне значений, безопасном для посуды и стекла. Наличие


автоматики позволяет сэкономить до 35% "Соли для посудомоечных машин".

- Самоочищающийся фильтр 3 уровневая система самоочистки фильтра
- Внутренние стенки прибора из нержавеющей стали
- TouchControl (металик)
- Панель управления сверху
- Надписи на панели управления (английский)
- Цветной TFT дисплей, отображающий графические символы и текст
- Акустический сигнал окончания хода программы
- infoLight®
- Индикация времени мытья и окончания программы.
- LED-индикаторы (красная подсветка)
- Задержка времени старта, макс. 24 часа
- Электронный индикатор запаса соли и LED индикатор наличия ополаскивателя
- LED индикатор наличия ополаскивателя

КОРОБА ДЛЯ ПОСУДЫ

- Третий короб VarioDrawer Pro
- Переставляемый по высоте верхний короб с системой rackMatic-3 и полным выдвиганием
- Складывающиеся ряды направляющих для тарелок в верхнем коробе (6x)
- FLIPTINES Многофункциональные направляющие для глубокой посуды в нижнем коробе.(8)
- полка для мытья чашечек эспрессо в верхнем коробе (2x)
- Дополнительный фиксатор для мытья бокалов в нижнем коробе
- aquaStop - защита от протечек с гарантией на весь срок службы прибора
- Система защиты стекла
- Задние ножки, регулируемые по высоте спереди
- Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара
- Размеры прибора (ВxШxГ): 81.5 x 59.8 x 55 см
- * Гарантийные условия приведены ниже [please insert here the local URL (internet address, e.g. A01 but with the direct page with the warranty terms)

**Serie | 6, Встраиваемая посудомоечная машина, 60 см
SME68TX26E**

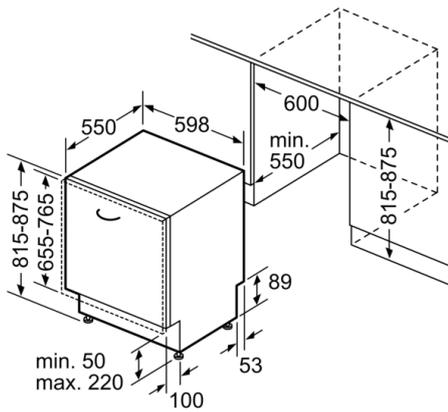

measurements in mm

