

**Serie | 6, Встраиваемая  
посудомоечная машина, 60 см  
SMV68MX04E**



**Специальные принадлежности**

SGZ1010 : Удлинение шлангов AquaStop

SMZ5000 : Комплект для посудом.машины

SMZ5300 : Держатель высоких бокалов

**Положитесь на нашу технологию  
PerfectDry для получения  
непревзойденных результатов сушки  
посуды, изделий из стекла и даже  
пластика.**

- **PerfectDry на основе технологии Zeolith®:** безупречные результаты сушки даже пластиковых предметов с 3D Airflow.
- **Программа тишины:** при её активации уменьшает шум посудомоечной машины до минимально возможного уровня.
- **Стекло 40°C:** защитная программа для бережного мытья и сушки бокалов.
- **Короба VarioFlex и VarioDrawer:** расширенные возможности размещения, больше места на всех уровнях.
- **Третий короб VarioDrawer:** удобное расположение столовых приборов позволяет оптимизировать место в нижних коробах.

**Технические особенности**

Класс энергоэффективности (Регламент (ЕС) 2017/1369): D  
Энергопотребление за 100 циклов программы "Эко" (ЕС 2017/1369): 85 kWh

Максимальное количество комплектов посуды (EU 2017/1369): 14

Потребление воды на программе "Эко" литров за цикл (EU 2017/1369): 9,5 l

Продолжительность программы (EU 2017/1369): 3:15 h

Воздушный шум (EU 2017/1369): 44 дБ (А) при 1 пВт

Класс эмиссии воздушного шума (EU 2017/1369): B

Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: Встраиваемый

Высота съемной рабочей поверхности: 0 mm

Размеры прибора (В x Ш x Г): 815 x 598 x 550 mm

Необходимые размеры ниши для встраивания (ВxШxГ):  
815-875 x 600 x 550 mm

Сертификаты соответствия: , VDE

Глубина при открытой на 90° дверце: 1150 mm

Регулируемые ножки: Да - все с фронтальной стороны

Максимальная высота регулирования ножек: 60 mm

Вес нетто: 45,2 kg

Общий вес: 47,5 kg

Мощность подключения: 2400 W

Ток : 10 A

Напряжение: 220-240 V

Частота: 50; 60 Hz

Длина кабеля электропитания: 175 cm

Тип штекера/электрической вилки: Вилка Gardy с заземлением

Длина впускного шланга: 165 cm

Длина выпускного шланга: 190 cm

EAN-код: 4242002983066

Типы установки: Полностью интегрируемый



4 242002 983066

## **Serie | 6, Встраиваемая посудомоечная машина, 60 см SMV68MX04E**

### **Положитесь на нашу технологию PerfectDry для получения непревзойденных результатов сушки посуды, изделий из стекла и даже пластика.**

#### **ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ**

- Уровень шума (тихая программа): 42(A) re 1 pW
- Полновстраиваемая посудомоечная машина
- Потребление электроэнергии при подключении к горячей воде на программе Эко 50 °C: 0.6 кВт/ч

#### **ПРОГРАММЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ**

- 8 программ: Интенсивная 70 °C, Авто 45-65 °C, Эко 50 °C, Тихая 50 °C, Быстрая 60 °C, Стекло 40 °C, Быстрая 45 °C, Предварительное ополаскивание
- 4 специальные опции: Intensive Zone, VarioSpeed, HygienePlus, Extra Dry
- Программа самоочистки посудомоечной машины
- 6 температурных режимов

#### **КОМФОРТ И ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ**

- Гидравлическая система speedMatic – инновационная технология использования воды для максимальной эффективности мытья посуды. Точный расчет направления водяных струй, подаваемых из вращающихся коромысел, и оптимальное давление позволяют добиваться максимального эффекта от каждой капли воды.
- Запатентованная технология сушки посуды Zeolith® обеспечивает превосходный результат сушки и позволяет экономить электроэнергию и время
- dosageAssist – удобный эргономичный отсек в верхнем коробе для более эффективного растворения и использования моющего средства на каждом из этапов программы.
- iQdrive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- Всеми режимами управляет мощный процессор с помощью системы чувствительных сенсоров: Aqua-Sensor, Датчик загрузки
- Автоматика "3 в 1" - (Автоматическое распознавание типа моющего средства) – результат мытья не зависит от типа моющего средства
- Теплообменник.
- Попеременная подача воды в верхнее и нижнее коромысло позволяет уменьшить расход воды, но, в то же время,

эффективная гидравлическая система и устройство из трех фильтров прогоняют примерно 28 литров воды в минуту!

- Электроника Регенерирования - поддержание уровня жесткости воды в заданном потребителем диапазоне значений, безопасном для посуды и стекла. Наличие автоматики позволяет сэкономить до 35% "Соли для посудомоечных машин".
- Самоочищающийся фильтр 3 уровневая система самоочистки фильтра
- Внутренние стенки прибора из нержавеющей стали
- TouchControl (металик)
- Панель управления сверху
- Индикация времени до окончания работы программы в минутах
- Акустический сигнал окончания хода программы
- Time Light – проецирование информационного дисплея на пол
- Задержка времени старта, макс. 24 часа
- Электронный индикатор запаса соли и LED индикатор наличия ополаскивателя
- LED индикатор наличия ополаскивателя


#### **КОРОБА ДЛЯ ПОСУДЫ**

- Третий короб VarioDrawer
- Переставляемый по высоте верхний короб с системой rackMatic-3 и полным выдвиганием
- полка для мытья чашечек эспрессо в верхнем коробе (2x)

#### **ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

- aquaStop - защита от протечек с гарантией на весь срок службы прибора
- Система защиты стекла
- Задние ножки, регулируемые по высоте спереди
- Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара
- Размеры прибора (ВхШхГ): 81.5 x 59.8 x 55 см

**Serie | 6, Встраиваемая посудомоечная машина, 60 см  
SMV68MX04E**

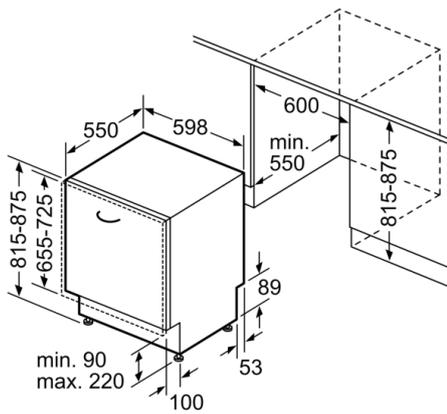

measurements in mm

