

**Серия 6, встроенный холодильник
с нижней морозильной камерой,
193.5 x 70.8 см, Плоский шарнир
для плавного закрывания дверей
KBN96ADD0**



- Если вы забудете закрыть дверь, напоминание включится само.
- Освещение LED: равномерное освещение внутреннего пространства прибора, не ослепляющее глаз - прослужит в течение всего срока эксплуатации прибора.
- 2 системы охлаждения: отдельное управление холодильным и морозильным отделениями - защита от проникновения запахов из отделения в отделение.

Energy Efficiency Class (Regulation (EU) 2017/1369)¹: D
 Average annual energy consumption in kilowatt hour per year (kWh/a)²: 204 kWh/annum
 Sum of volume of frozen compartments: 98 л
 Полезный объем холодильных отделов: 284 л
 Уровень шума: 33 дБ (A) при 1 пВт
 Уровень шума (класс): В
 Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: Встраиваемый
 Варианты дверной панели: Невозможно
 Высота: 1935 мм
 Ширина прибора: 708 мм
 Глубина прибора : 548 мм
 Необходимые размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 1940х710х560 мм
 Вес нетто: 72.8 кг
 EAN-код: 4242005375158
 Ток : 10 А
 Дверные петли: Справа, с возможностью перевешивания
 Напряжение: 220-240 В
 Частота: 50 Гц
 Длина кабеля электропитания: 230 см
 Количество компрессоров: 1
 Количество независимых систем охлаждения: 2
 Внутренний вентилятор: Да
 перенавешиваемый: Да
 Количество регулируемых полок в холодильной камере: 3
 Полка для бутылок: Да
 Система NoFrost: No frost
 Типы установки: Встраиваемый



¹ Scale of Energy Efficiency Classes from A to G
² Based on the results of the standard 24-hour test. Actual consumption depends on usage/position of the appliance.

Серия 6, встроенный холодильник с нижней морозильной камерой, 193.5 x 70.8 см, Плоский шарнир для плавного закрывания дверей KBN96ADD0

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

ДИЗАЙН

- Освещение LED
- Хол-ки встр. 2-дверн. с нижн. мороз

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- NoFrost
- Home Connect
- Раздельная электронная регулировка температуры, светодиодный индикатор
- Раздельная электронная регулировка температуры
- Режим суперохлаждения с автоматическим отключением
- Система акустической и оптической сигнализации для холодильного и морозильного отделения
- Автоматика оттаивания

Холодильное отделение

- Полки из ударопрочного стекла: 5 шт., 3 из них переставляемые по высоте
- FlexShelf

Центр свежести

Морозильное отделение

- LED with Soft Start
- 3 прозрачных выдвижных бокса

Размеры

- Размеры прибора (ВхШхГ): 194 x 71 x 55 см
- Размеры ниши для встраивания ВхШхГ: 194 см x 71 см x 56 см

Техническая информация

- Дверной упор справа, перенавешиваемый
- Номинальное напряжение: 220 - 240 VB

АКСЕССУАРЫ

- 1 x Ванночка для льда

Специфические Опции для Региона


- Основываясь на результатах стандартных 24-часовых испытаний. Действительные значения потребления зависят от использования/положения прибора.

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ


Монтаж

Общая информация

**Серия 6, встроенный холодильник
с нижней морозильной камерой,
193.5 x 70.8 см, Плоский шарнир
для плавного закрывания дверей
KBN96ADD0**

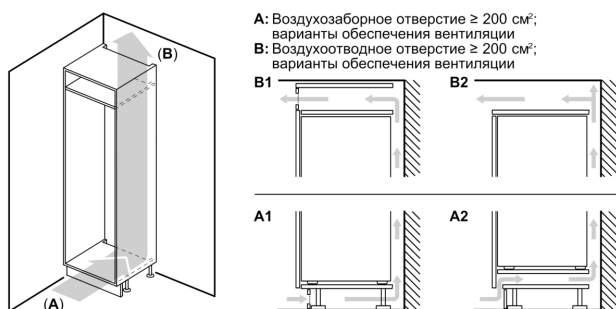


Размеры в мм

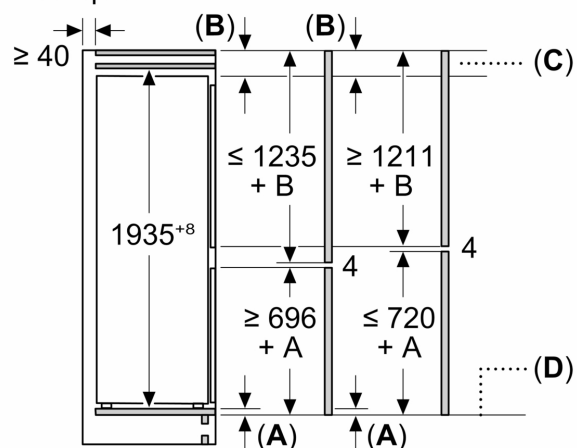


C: Выступ передней панели


D: Нижняя кромка передней панели

Размеры в мм

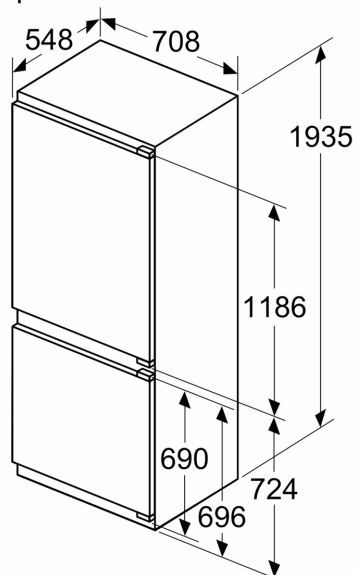


Размеры в мм

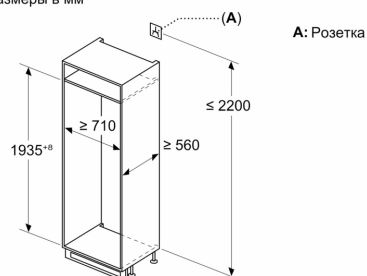

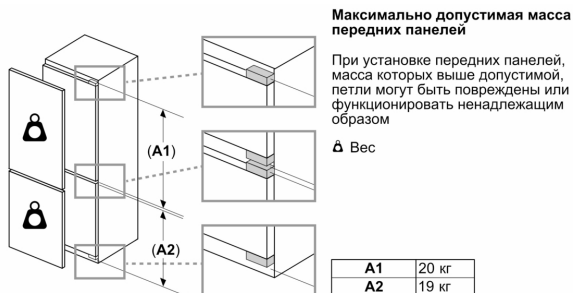

measurements in mm
Recommended gap dimensions for flat hinges



F	R	X
16-19	0-3	2.5
20	0-1	3
	2-3	2.5
21	0-1	3
	2-3	2.5
22	0	4
	1	3.5
	2-3	3

The gap dimensions recommended in the table must be adhered to in order to ensure that appliance doors do not collide with anything when they are opened, and to avoid causing damage to kitchen units.