


**Серия 6, Газовая варочная панель,
75 см, Закаленное стекло
PPQ7A6B20**

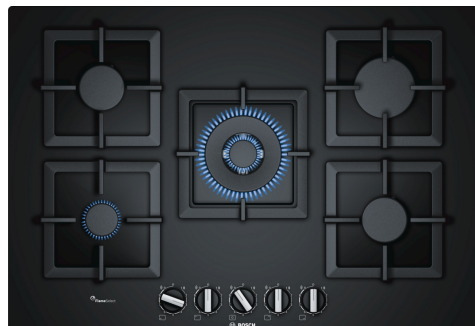

HEZ211310	Simmer cap
HEZ298105	Simmer plate
HEZ298114	Подставка для небольших кастрюль
HEZ298127	Кольцо горелки ВОК

**Газовая варочная панель из
закаленного стекла с технологией
FlameSelect: достижение великолепных
результатов благодаря 9 ступеням
регулировки пламени.**

- **Функция FlameSelect:** для точной регулировки пламени на 9 разных ступенях.
- **Опции схем встраивания:** выбор между установкой заподлицо или слегка приподнятом вариантом.
- **FlameSelect®** - позволяет точно регулировать размер пламени с девятью определенными уровнями мощности
- Низкопрофильная варочная поверхность из нержавеющей стали легко доступна и быстро моется

Навание продукта/продуктовая группа:Газ. вар. пов. с интегр. панелью упр.

Встраиваемый / отдельно стоящий прибор:Встраиваемый

Источник энергии:Газ

Количество позиций, которые могут работать одновременно: 5

Управляющие элементы:Управление с помощью ручек

Необходимые размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):45 x 560-562 x 480-492 мм

Ширина прибора:752 мм

Размеры (ВхШхГ):45x752x520 мм

Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 168x798x580 мм

Вес нетто:18.0 кг

Вес брутто: 19.5 кг

Индикатор остаточного тепла: Без

Расположение панели управления: Фронтальная панель управления

Основной материал поверхности: Закаленное стекло

Цвет верхней поверхности:Черный

Цвет рамы:Черный

Длина кабеля электропитания: 100 см

EAN-код:4242002802725

Мощность подключения газа: 11500 Вт

Ток :3 А

Напряжение: 220-240 В

Частота:50; 60 Гц



4 242002 802725

**Серия 6, Газовая варочная панель,
75 см, Закаленное стекло
PPQ7A6B20**

**Газовая варочная панель из
закаленного стекла с технологией
FlameSelect: достижение великолепных
результатов благодаря 9 ступеням
регулировки пламени.**

Дизайн:

- HG Black
- Варочная поверхность без металлической рамы

Комфорт:

- SV9
- SK
- Автоматический электроподжиг

Мощность и размер:

- 5 шт.
- B
- 4G+WC
- NB 1.75 кВт
- Конфорка повышенной мощности 3 кВт
- Конфорка WOK up to 4 кВт
- Экономичная конфорка 1 кВт
- Стандартная конфорка 1.75 кВт

Окружающая среда и Безопасность:

- Термoeлектрическая защита от утечки газа
- Фабричная настройка под природный газ (20 мБар)

Единицы измерения:

- 100 см

Аксессуары

- Форсунки под сжиженный газ (28-30/37мбар) входят в комплект

**Серия 6, Газовая варочная панель,
75 см, Закаленное стекло
PPQ7A6B20**

For installation flush with
surrounding
surfaces

