

**Serie | 8, Zabudovateľná parná rúra,
60 x 45 cm, antikoro
CDG634BS1**



Dodávané príslušenstvo

1 x Zásobník pary, dierovaný, veľkosť L, 1 x Zásobník pary, nedierovaný, veľkosť L, 1 x Umývacia špongia

Zvláštne príslušenstvo

HEZ36D163 : Nedierovaná parná nádoba veľkosti S
HEZ36D163G : Dierovaná parná nádoba veľkosti S
HEZ660060 : Dekoratívna lišta
HEZ915003 : Sklenený pekáč
HEZG0AS00 : Sieťový kábel, dĺžka 3 m

**Kompaktná parná rúra: príprava jedla
šetrným spôsobom, kde si jedlo zachováva
svoje vitamíny a arómu.**

- **Funkcia pary:** šetrná a zdravá príprava pokrmov.
- **AutoPilot 20:** skratka k dokonale upečeným jedlám.
- **TFT-displej s ovládaním:** jednoduchá obsluha vďaka ovládaciemu prstencu a displeju s textom a so symbolmi.
- **SoftMove:** výklopné dverka rúry sa vďaka špeciálnemu mechanizmu otvárajú a zatvárajú obzvlášť jemne a ticho.

Technické údaje

farba/materiál prednej steny :	antikoro
Konštrukcia :	Zabudovateľné
Rožmery niky (mm) :	450-455 x 560-568 x 550
rožmery zabaleného spotrebiča (mm) :	520 x 650 x 710
materiál ovládacieho panelu :	Stainless steel
materiál dverí :	sklo
Hmotnosť netto (kg) :	24,523
aprobačné certifikáty :	CE, VDE
Dĺžka prívodného kábla (cm) :	150
EAN :	4242002789132
príkonnosť (W) :	1750
istenie (A) :	10
napätie (V) :	220-240
frekvencia (Hz) :	60; 50
typ zástrčky :	Gardy zástrčka s uzemnením
aprobačné certifikáty :	CE, VDE



4 242002 789132

Serie | 8, Zabudovateľná parná rúra, 60 x 45 cm, antikoro CDG634BS1

Kompaktná parná rúra: príprava jedla šetrným spôsobom, kde si jedlo zachováva svoje vitamíny a arómu.

Typ rúry / druhu ohrevu

- Kompaktná parná rúra so 5 druhmi ohrevu: para 100%, regenerácia (ohrievanie), kysnutie, rozmrazovanie
- rozsah teplôt: 30 °C - 100 °C
- objem: 38 l

Závesné rošty / teleskopické výsuvy

- počet úrovní pre zasunutie plechu: 4 KS

Design

- jednoduché a intuitívne nastavenie funkcií a druhu ohrevu pomocou ovládacieho prstenca v elegantnom antikorovom prevedení

Čistenie

- celosklenená vnútorná strana dvierok

Komfort

- 2,5" farebný textový TFT displej, vrátane slovenčiny, dotykové tlačidlá
- elektronické hodiny s časovou predvoľbou
- automatický návrh teploty ukazovateľ aktuálnej teploty ukazovateľ predohrevu
- AutoPilot 20
- SoftMove - tlmené otváranie a zatváranie dvierok rúry
- designové madlo z nehrdzavejúcej ocele
- pomocný systém: AutoPilot
- osvetlenie vnútorného priestoru, prepínateľné s osvetlením rúry
- zásobník na vodu objem 1.3 l
- ukazovateľ vyprázdnenia zásobníku na vodu
- umiestnenie parného generátora vnútri varného priestoru
- chladiaci ventilátor

Príslušenstvo

- Zásobník pary, dierovaný, veľkosť L, Zásobník pary, nedierovaný, veľkosť L, 1 x umývacia špongia

Bezpečnosť a životné prostredie


- teplota skla dvierok max. 40 °C (merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný / spodný ohrev 180 °C po hodine prevádzky)
- detská poistka bezpečnostné vypínanie tlačidlo štart/stop spínač kontaktu dverí

Rozmery a technické informácie

- dĺžka sieťového kábla: 150 cm
- napätie: 220 - 240 V
- celkový príkon elektro: 1.75 kW
- rozmery spotrebica (V x Š x H): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- "Rozmery potrebné pre zabudovanie nájdete v inštalačných materiáloch."

Serie | 8, Zabudovateľná parná rúra, 60 x 45 cm, antikoro CDG634BS1


zabudovanie s varným panelom

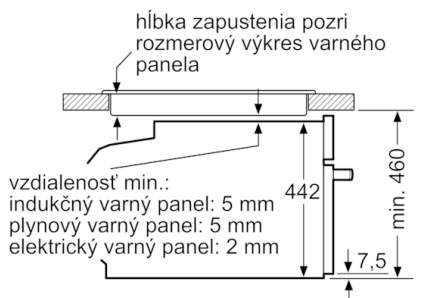


rozmery v mm

Pokiaľ je kompaktný spotrebič zabudovaný pod varným panelom, musí byť dodržaná nasledujúca hrúbka pracovnej dosky (príp. vrátane nosnej konštrukcie).

Typ varného panela	min. hrúbka pracovnej dosky	
	nasadený	v rovine
indukčný varný panel	42 mm	43 mm
celoplošný indukčný varný panel	52 mm	53 mm
plynový varný panel	32 mm	43 mm
elektrický varný panel	32 mm	35 mm

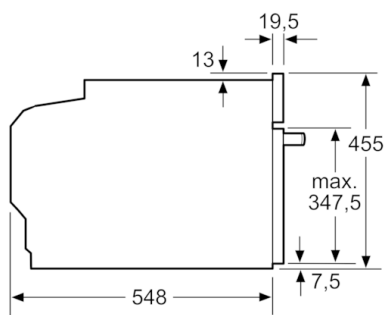

rozmery v mm

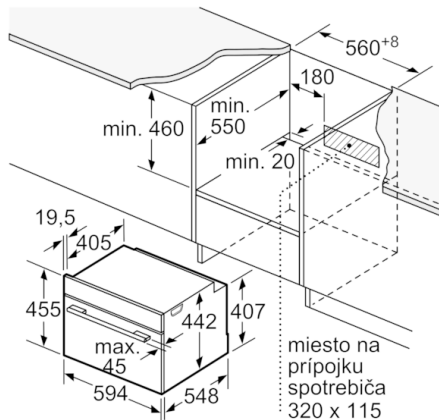

rozmery v mm

