

Serie | 4, Nástenný odsávač pár, 90 cm, antikoro DWB097A50

A+



Zvláštne príslušenstvo

DHZ1223 : Predĺženie komína, 1000 mm
 DHZ1233 : Predĺženie komína, 1500 mm
 DHZ5345 : Montážna sada pre cirkuláciu
 DHZ5346 : Aktivný uhlíkový filter
 DSZ5201 : CleanAir aktívny uhlíkový filter
 DSZ6240 : CleanAir montážna sada pre cirkuláciu
 DZZ0XX0P0 : CleanAir regeneračný filter

Komínový odsávač pár na stenu: namontuje sa na stenu a umožní vám tak naplánovať si kuchyňu presne podľa vašich predstáv.

- **Výkon odvetrávania:** až 730 m³/h sa rýchlo postará o optimálnu kvalitu vzduchu v kuchyni.
- **Veľmi tichý:** silný výkon pri iba 55 dB.
- **LED osvetlenie:** pre perfektné, veľmi energeticky úsporné osvetlenie varnej dosky.
- V prípade veľmi silných kuchynských výparov sa nastaví intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením .

Technické údaje

typ konštrukcie :	Chimney
aprobačné certifikáty :	CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
Dĺžka prívodného kábla (cm) :	130
výška komína (mm) :	582-908/582-1018
výška spotrebiča bez komína (mm) :	46
en: Minimum distance above an electric hob :	550
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Hmotnosť netto (kg) :	18,218
ovládanie :	elektronicky
Max. výkon odvetrania (m ³ /h) :	460
výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka s cirkuláciou vzduchu (m ³ /hod.) :	430.0
výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka odvetrávania (m ³ /hod.) :	730
počet žiaroviek (ks) :	3
Hlučnosť v dB :	55
priemer odvetrávacieho hrdla (mm) :	120 / 150
materiál tukového filtra :	Washable aluminium
EAN :	4242002774640
príkon (W) :	139
istenie (A) :	10
napätie (V) :	220-240
frekvencia (Hz) :	50; 60
typ zástrčky :	Gardy zástrčka s uzemnením
Spôsob montáže :	Wall-mounted



4 242002 774640


Serie | 4, Nástenný odsávač pár, 90 cm, antikoro DWB097A50

Komínový odsávač pár na stenu: namontuje sa na stenu a umožní vám tak naplánovať si kuchyňu presne podľa vašich predstáv.


- Komínový odsávač pár
- šírka: 90 cm
- pre montáž na stenu nad varné miesto
- prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu
- pre prevádzku s cirkuláciou vzduchu je nutná montážna sada ako zvláštne príslušenstvo
- rýchla montáž - nové upevnenie na stenu
- vnútorný rám
- elektronické ovládanie
- tlačidlá s krátkym zdvihom, podsvietené
- 3 výkonové stupne a 1 intenzívny stupeň
- intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením
- vysoko výkonný ventilátor s dvojsmerným odsávaním
- osvetlenie pracovnej plochy pomocou 3 x 3W LED
- kovový tukový filter, vhodný do umývačky riadu
- výkon odvetrávania podľa DIN/EN 61591 pri max. normálnej prevádzke 460 m³/h, intenzívny stupeň 730 m³/h
- výkon odvetrávania podľa EN 61591:
max. normálny stupeň 460 m³/h, intenzívny stupeň 730 m³/h
- efektívna energeticky úsporná BLDC technológia
- extrémne tichá prevádzka vďaka špeciálnemu tlmeniu hluku
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní:
max. normálny stupeň: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
intenzívny stupeň: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- rozmery pri odťahu (VxŠxH): 628-954 x 900 x 500 mm
- rozmery pri recirkulácii (VxŠxH): 628-1064 x 900 x 500 mm
- rozmery spotrebiča pri cirkulácii s CleanAir modulom (VxŠxH):
689 x 900 x 500 mm - montáž na vonkajší komín
809-1139 x 900 x 500 mm - montáž na vnútorný komín
- odťahová rúra s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
- príkon: 139 W
- intenzita svetla: 897 lux
- teplota farieb svetla: 3500 K
- trieda spotreby energie: A+* (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
- priemerná spotreba energie: 32.5 kWh/rok*
- trieda účinnosti odsávania: A*
- trieda účinnosti osvetlenia: A*
- trieda účinnosti tukového filtra: C*
- hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 45/55 dB*

* Podľa nariadenia EU - 65/2014

**Serie | 4, Nástenný odsávač pár, 90 cm, antikoro
DWB097A50**

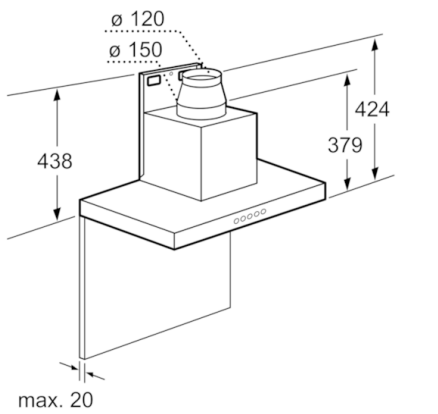


Rozmery v mm

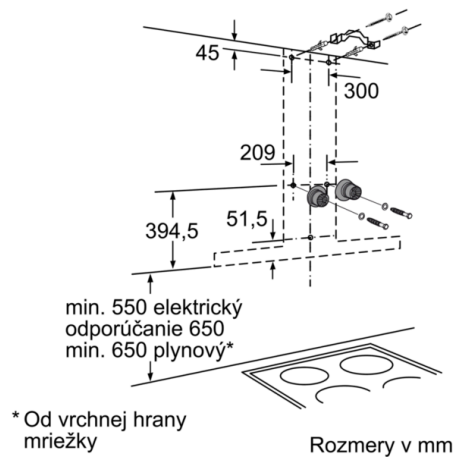


* Od vrchnej hrany mriežky

Rozmery v mm

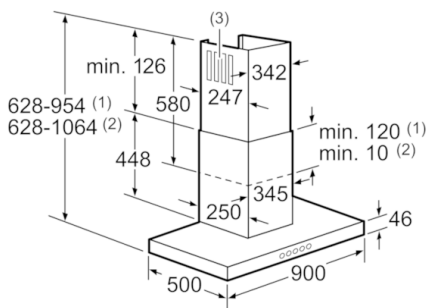

- (1) odvod vzduchu
- (2) cirkulácia
- (3) výstup vzduchu - pri odvode vzduchu namontovať otvorní dolu

Rozmery v mm

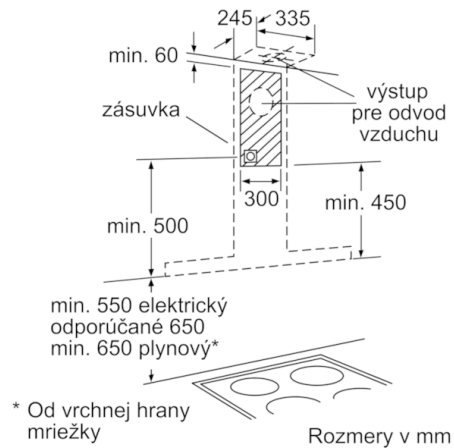

* Od vrchnej hrany mriežky

Rozmery v mm